



GM450120

#### Accessori integrati

1 x Contenitore in vetro  
1 x Griglia

#### Accessori speciali

BA010050:  
Sonda di temperatura

BA036106:  
Griglia cromata, 60 cm

BA046118:  
Teglia in vetro

#### Accessori speciali

GA601010:  
Ripiano intermedio regolabile 60 cm

forno combinato a microonde Gaggenau serie  
Expressive  
60 x 45 cm, Cerniera porta: Destro  
GM450120

- I programmi automatici e le impostazioni raccomandate consentono di ottenere risultati precisi e perfetti.
- Interfaccia senza soluzione di continuità, con anello fluttuante in acciaio inox e feedback aptico.
- Porta con cerniere laterali di grandi dimensioni con apertura one-touch per un accesso facile ed ergonomico.
- Fino a 30 impostazioni personalizzate per una cottura più rapida ed efficiente.
- Un design purista con una base in vetro e acciaio inossidabile senza giunture.

#### Highlights

Porta in vetro pieno senza maniglie con apertura elettronica della porta.

Display full-touch con anello di comando in acciaio inox.

Reazione della luce e del display al riconoscimento dell'utente.

Funzionamento singolo e combinato di microonde e forno.

Programmi automatici e consigli per le impostazioni.

Volume netto 46 litri.

#### Sistemi di riscaldamento

Funzionamento a microonde con 6 livelli di potenza: massimo 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W.

Funzionamento del forno con 9 metodi di riscaldamento: Aria calda da 30 °C a 230 °C, grill + aria calda da 30 °C a 230 °C, Riscaldare le bevande, con livello massimo di microonde, Riscaldare il cibo, da 360 W a 600 W, essiccazione da 30 °C a 80 °C, cottura a bassa temperatura da 30 °C a 90 °C + forno a microonde, Fermentazione da 30 °C a 50 °C, Mantenimento in caldo, con stadio speciale a microonde, Scongelo da 90 W a 360 W. Aria calda e grill + aria ventilata combinabili liberamente con livelli di potenza a microonde 450, 360, 180 e 90 W.

70 programmi (programmi automatici e raccomandazioni di regolazione).

Possibilità di memorizzare fino a 30 preferiti.

#### Funzionamento

Porta ad apertura laterale ammortizzata con 110 ° angolo di apertura.

Apertura elettronica della porta.

Display full-touch con anello operativo.

42 lingue di visualizzazione disponibili.

Riconoscimento dell'utente, distanza regolabile.

Testi informativi per ulteriori informazioni.

Quick guide animata per assistenza alla manutenzione.

#### Caratteristiche

Innowave (tecnologia inverter) per una potenza di microonde uniforme.

Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura attuale.

La griglia può essere accesa brevemente in modalità aria calda per una maggiore doratura.

Collegamento per sonda di temperatura interna (sonda di temperatura del forno utilizzabile).

Apertura automatica programmabile della porta al termine del tempo di cottura per evitare una cottura troppo lunga.

Funzioni del timer: tempo di cottura, fine tempo di cottura, count-up timer.

Long-term timer.

Ventola interna con rotazione in senso antiorario ed orario per una distribuzione migliore del calore.

Visibilità ottimale del alimento grazie all'illuminazione laterale.

2 Ripiani e possibilità di posizionare il cibo direttamente sul fondo della camera di cottura negli accessori adatti.

#### Digitale Features

Apertura della porta con l'assistente vocale.

Controllo e monitoraggio a distanza.

Stima del tempo di cottura quando si utilizza la sonda di temperatura al cuore.

#### Sicurezza

Blocco per bambini per impedire l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.

Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura non intenzionale della porta dell'apparecchio.

Funzione vacanze

Porta termoisolata con triplo vetro

Ventola di raffreddamento.

#### Pulizia

Interno igienico in acciaio inox con fondo in vetro resistente al calore.

Programma di aiuto alle pulizie.

#### Precauzioni di montaggio

Prevedere la nicchia di incasso senza parete posteriore.

Cerniere non reversibili.

Distanza tra la parte anteriore dell'apparecchio e il corpo del mobile 42 mm.

Considerare lo sbalzo quando si prevede di aprire i cassetti accanto all'apparecchio.


Quando si progetta una soluzione ad angolo, si deve considerare l'apertura laterale della porta e la distanza minima richiesta dalla parete.

L'angolo di apertura della porta di circa 110° (stato di consegna) può essere ridotto a circa 97° se necessario.

La scatola di connessione deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia di installazione.

#### Valori di collegamento

Assorbimento totale 2.65 kW.

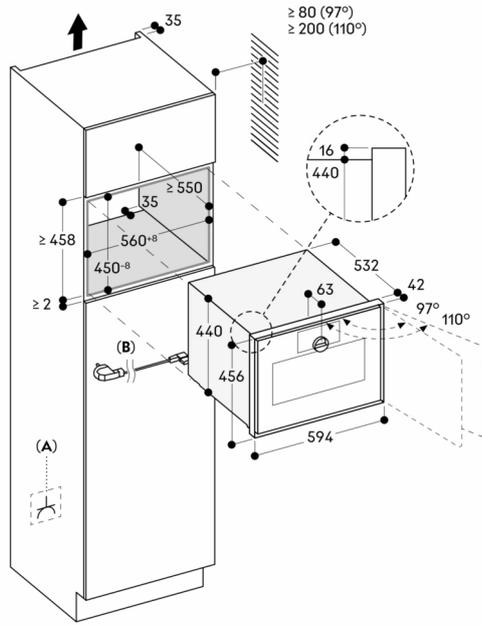

**A:** Accessible electrical connection  
**B:** Cable with or without plug, depending on country  
 Measurements in mm