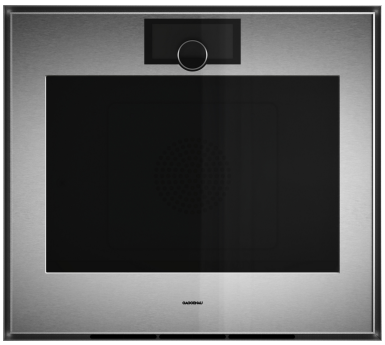

GO480120

1 x Teglia
1 x Griglia in due parti
1 x Griglia
1 x Termosonda
1 x Girarrosto

BA020110:
Teglia per Air Fring

BA028115:
ACCESSORIO FORNO

BA038105:
ACCESSORIO FORNO

BA058134:
Set con pietra per forno 76 cm

BS020003:
Set palette per pizza

GN340231:
Pirofila

Forno Gaggenau serie Expressive
76 x 67 cm, Cerniera porta: Destro
GO480120

– I programmi automatici e le impostazioni raccomandate consentono di ottenere risultati precisi e perfetti.
– Interfaccia senza soluzione di continuità, con anello fluttuante in acciaio inox e feedback aptico.
– Porta con cerniere laterali di grandi dimensioni con apertura one-touch per un accesso facile ed ergonomico.
– L'autopulizia pirolitica offre una pulizia ad alta efficienza in meno di 4 ore, mantenendo il forno immacolato.
– La capacità di 125 litri consente di cucinare in modo versatile, ideale per la preparazione di più piatti.
–

Highlights

Porta in vetro pieno senza maniglie con apertura elettronica della porta.
Display full-touch con anello di comando in acciaio inox.
Reazione della luce e del display al riconoscimento dell'utente.
Pirolisi
Griglia invisibile a tutta superficie dietro lo smalto.
19 metodi di riscaldamento da 30 °C a 300 °C, inclusa la funzione pietra da forno, la funzione arrosto, la frittura ad aria, la disidratazione.
Programmi automatici e consigli per le impostazioni.
Termosonda.
Girarrosto.
Volume netto 125 litri.

Sistemi di riscaldamento

Aria calda plus.
Aria calda eco. Riscaldamento superiore + riscaldamento inferiore. Riscaldamento dall'alto + 1/3 del riscaldamento dal basso. Riscaldamento superiore. Riscaldamento inferiore + 1/3 di riscaldamento superiore. Riscaldamento inferiore. Aria calda + calore inferiore. Aria calda + 1/3 di calore inferiore. Cottura umida. Griglia + termoventola. Grill. Funzione pietra refrattaria. Funzione arrosto. Frittura ad aria calda. Disidratazione. Lievitazione. Tenere in caldo. Scongelamento.
160 programmi (programmi automatici e raccomandazioni di impostazione).
Possibilità di memorizzare fino a 30 preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale ammortizzata con 110 ° angolo di apertura.
Apertura elettronica della porta.
Display full-touch con anello operativo.
42 lingue di visualizzazione disponibili.
Riconoscimento dell'utente, distanza regolabile.
Testi informativi per ulteriori informazioni.
Quick guide animata per assistenza alla manutenzione.

Caratteristiche

Griglia invisibile a tutta superficie dietro lo smalto 4.5 kW.
La griglia può essere accesa brevemente in modalità aria calda per una maggiore doratura.
Ventola interna con rotazione in senso antiorario ed orario per una distribuzione migliore del calore.
Calore inferiore extra potente per la funzione di cottura su pietra e arrosto.
Sonda di temperatura al cuore a tre punti con stima del tempo di cottura tramite Home Connect.
Girarrosto.
Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura attuale.
Riscaldamento rapido.
Catalizzatore dei fumi.
Funzioni del timer: tempo di cottura, fine tempo di cottura, count-up timer.
Long-term timer.
Apertura automatica programmabile della porta al termine del tempo di cottura per evitare una cottura troppo lunga.
Visibilità ottimale del alimento grazie all'illuminazione laterale.
5 livelli di inserimento.

Digitale Features

Controllo e monitoraggio a distanza.
Stima del tempo di cottura quando si utilizza la sonda di temperatura al cuore.
Apertura della porta con l'assistente vocale.

Sicurezza

Blocco per bambini per impedire l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.
Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura non intenzionale della porta dell'apparecchio.
Funzione vacanze
Porta isolata termicamente con 5 vetri
Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Pirolisi con minimo livello di odore grazie al catalizzatore riscaldato.
Griglie di supporto laterali smaltate e resistenti alla pirolisi.

Precauzioni di montaggio

Prevedere la nicchia di incasso senza parete posteriore.
Cerniere non reversibili.
Distanza tra la parte anteriore dell'apparecchio e il corpo del mobile 42 mm.
Considerare lo sbalzo quando si prevede di aprire i cassetti accanto all'apparecchio.
Quando si progetta una soluzione ad angolo, si deve considerare l'apertura laterale della porta e la distanza minima richiesta dalla parete.
L'angolo di apertura della porta di circa 110° (stato di consegna) può essere ridotto a circa 97° se necessario.
Installazione sotto un piano cottura: Distanza tra la parte inferiore del piano di cottura e il bordo superiore della cavità del forno: min. 15 mm.
Consultare anche le precauzioni di montaggio del piano cottura (in particolare per quanto riguarda la ventilazione e il collegamento gas / elettrico)
La scatola di connessione deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia di installazione.

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A (In una scala di

classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Assorbimento totale 6.6 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1.75 m senza spina.

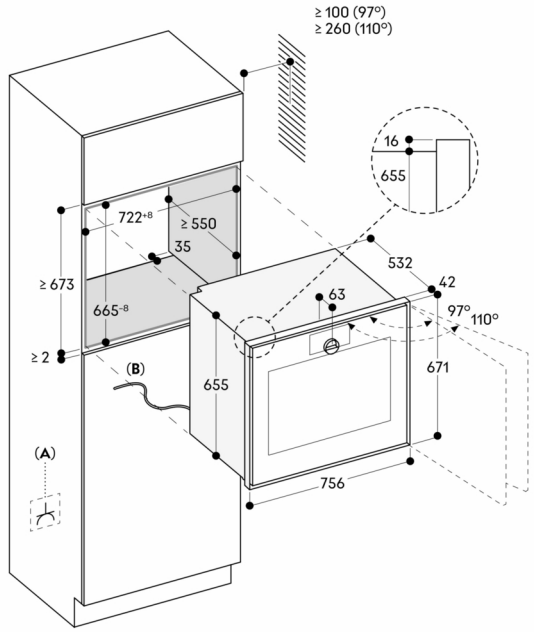

A: Collegamento elettrico accessibile
B : Cavo fisso

Dimensioni in mm