



A

Highlights

Porta in vetro pieno senza maniglie con apertura elettronica della porta. Display full-touch con anello di comando in acciaio inox. Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display. Pirolisi. Griglia invisibile a tutta superficie dietro lo smalto. 19 metodi di riscaldamento da 30 °C a 300 °C, inclusa la funzione pietra da forno, la funzione arrosto, la frittura ad aria, la disidratazione. Programmi automatici e consigli per le impostazioni.

Termosonda. Girarrosto. Volume netto 125 litri.

Sistemi di riscaldamento

Aria calda plus. Aria calda eco. Riscaldamento superiore + riscaldamento inferiore. Riscaldamento dall'alto + 1/3 del riscaldamento dal basso. Riscaldamento superiore. Riscaldamento inferiore + 1/3 di riscaldamento superiore. Riscaldamento inferiore. Aria calda + calore inferiore. Aria calda + 1/3 di calore inferiore. Cottura umida. Griglia + termoventola. Grill. Funzione pietra refrattaria. Funzione arrosto. Frittura ad aria calda. Disidratazione. Lievitazione. Tenere in caldo. Scongelamento. 160 programmi (programmi automatici e raccomandazioni di impostazione). Possibilità di memorizzare fino a 30 preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale ammortizzata con 110 ° angolo di apertura. Apertura elettronica della porta. Display full-touch con anello operativo. 42 lingue di visualizzazione disponibili. Riconoscimento dell'utente, distanza regolabile. Testi informativi per ulteriori informazioni. Quick guide animata per assistenza alla manutenzione.

Caratteristiche

Griglia invisibile a tutta superficie dietro lo smalto 4.5 kW. La griglia può essere accesa brevemente in modalità aria calda per una maggiore doratura. Ventola interna con rotazione in senso antiorario ed orario per una distribuzione migliore del calore. Calore inferiore extra potente per la funzione di cottura su pietra e arrosto. Sonda di temperatura al cuore a tre punti con stima del tempo di cottura tramite Home Connect. Girarrosto.

Funzioni

Da incasso / a libera installazione

Da incasso

Sistema di pulizia

Pirolisi

Dimensioni del vano per l'installazione

657-665 x 722-730 x 550

Dimensioni del prodotto

671x756x532

Dimensioni del prodotto imballato

820x880x700

Materiale del cruscotto

senza pannello

Materiale porta

Acciaio inossidabile dietro al vetro

Peso netto

81.1

Volume utile

125

Metodo di cottura

Aria calda eco, Aria calda e riscaldam.inf.1/1, Aria calda e riscaldam.inf.1/3, Aria caldo-4D, Cottura umida, Disidratare, Frittura ad aria, Funzione arrosto, Funzione terracotta, Grado di cottura, Grill a superficie grande, grill ventilato, Risc.inf.e 1/3 riscald. super., Riscaldam.sup. e 1/3 risc.inf., riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore, riscaldamento superiore/infer., scaldavivande, Scongelamento

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica

175

Codice EAN

4242006312015

Number of cavities (2010/30/EC)

1

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)

A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)

1.79

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)

0.95

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)

88.0

Dati nominali collegamento elettrico

6600

Corrente

2*16; 32

Tensione

220-240/400

Frequenza

50-60

Tipo di spina

senza spina

Accessori inclusi

1 x Teglia, 1 x Griglia in due parti, 1 x Griglia, 1 x Termosonda, 1 x Girarrosto

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2025-12-12

Page 1

Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura attuale.

Riscaldamento rapido.

Catalizzatore dei fumi.

Funzioni del timer: tempo di cottura, fine tempo di cottura, count-up timer. Timer a lungo termine con cicli di riscaldamento programmabili in anticipo.

Apertura automatica programmabile della porta al termine del tempo di cottura per evitare una cottura troppo lunga.

Visibilità ottimale del alimento grazie all'illuminazione laterale.

5 livelli di inserimento.

Digitale Features

Controllo e monitoraggio a distanza.

Software updates.

Stima del tempo di cottura quando si utilizza la sonda di temperatura al cuore.

Apertura della porta con l'assistente vocale.

Sicurezza

Blocco per bambini per impedire l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.

Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura non intenzionale della porta dell'apparecchio.

Funzione vacanze

Porta isolata termicamente con 5 vetri

Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Pirolisi con minimo livello di odore grazie al catalizzatore riscaldato.

Griglie di supporto laterali smaltate e resistenti alla pirolisi.

Seamless cooking compartment without obstructive elements.

Precauzioni di montaggio

Prevedere la nicchia di incasso senza parete posteriore.

Cerniere non reversibili.

Distanza tra la parte anteriore dell'apparecchio e il corpo del mobile 42 mm.

Quando si progetta una soluzione ad angolo, si deve considerare l'apertura laterale della porta e la distanza minima richiesta dalla parete.

L'angolo di apertura della porta di circa 110 ° (stato di consegna) può essere ridotto a circa 97 ° se necessario.

Installazione sotto un piano cottura: Distanza tra la parte inferiore del piano di cottura e il bordo superiore della cavità del forno: min. 15 mm.

Consultare anche le precauzioni di montaggio del piano cottura (in particolare per quanto riguarda la ventilazione e il collegamento gas / elettrico)

La scatola di connessione deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia di installazione.


Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Assorbimento totale 6.6 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1.75 m senza spina.

GAGGENAU

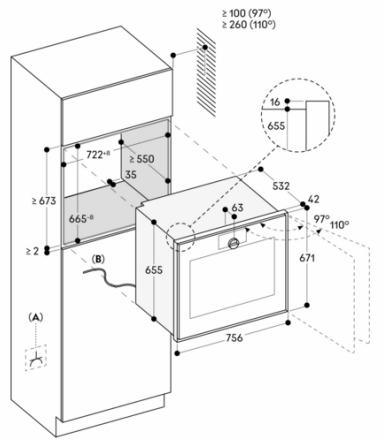

A: Collegamento elettrico accessibile
B: Cavo flessibile

B : Cavo fisso

Dimensioni in mm

GAGGENAU