



GS450120



Accessori integrati

1 x Griglia forata
1 x Recipiente non forato

Accessori speciali

BA010050:

Sonda di temperatura

BA010301:

Griglie telescopiche forno combi-steam

BA020361:

Leccarda in acciaio inox non forato

BA020370:

ACCESSORIO FORNO

BA020382:

Leccarda antiaderente non forato

BA020391:

ACCESSORIO FORNO

GN010330:

ACCESSORIO FORNO

GN114130:

Vassoio non forato inox 40mm - gn 1/3

GN114230:

Vassoio non forato inox 40mm - gn 2/3

GN124130:

Vassoio forato inox 40mm - gn 1/3

GN124230:

Vassoio forato inox 40mm - gn 2/3

GN340231:

Pirofila

BA046118:

Teglia in vetro

CLS10040:

Cartuccia pulizia 4 PZ

Accessori speciali

GA601010:

Ripiano intermedio regolabile 60 cm

Forno CombiVapore Gaggenau serie Expressive
60 x 45 cm, Cerniera porta: Destro
GS450120

- I programmi automatici e le impostazioni raccomandate consentono di ottenere risultati precisi e perfetti.
- Interfaccia senza soluzione di continuità, con anello fluttuante in acciaio inox e feedback aptico.
- Porta con cerniere laterali di grandi dimensioni con apertura one-touch per un accesso facile ed ergonomico.
- L'avanzato programma di pulizia offre risultati perfetti, mantenendo il forno immacolato con il minimo sforzo.
- Grill a tutta superficie invisibile per una cottura con vapore uniforme e saporita.

Highlights

Porta in vetro pieno senza maniglie con apertura elettronica della porta.

Display full-touch con anello di comando in acciaio inox.

Reazione della luce e del display al riconoscimento dell'utente.

Serbatoio dell'acqua dolce e di scarico

Generazione di vapore esterno

Pulizia automatica con risultati perfetti, anche in caso di sporco intenso.

Aria calda da 30 °C a 230 °C combinabile con vapore e umidità regolabile a 0%, 30%, 60%, 80% o 100%

Cottura sous vide con regolazione esatta della temperatura

Grill dietro a superficie in vetroceramica per una più facile pulizia, combinabile con funzione caldo ventilato fino a 230 °C e vapore
Programmi automatici e consigli per le impostazioni.

Volume netto 50 litri.

Sistemi di riscaldamento

Aria calda + 100% umidità.

Aria calda + 80% di umidità. Aria calda + 60% di umidità. Aria calda + 30% di umidità. Aria calda + 0% di umidità. Grill + aria calda. Grill livello 1 + umidità. Grill livello 2 + umidità. Cottura sous vide. Cottura a bassa temperatura. Fermentare. Tenere al caldo. Scongellare. Rigenerarsi.

200 programmi (programmi automatici e raccomandazioni di regolazione).

Possibilità di memorizzare fino a 30 preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale ammortizzata con 110 ° angolo di apertura.

Apertura elettronica della porta.

Display full-touch con anello operativo.

42 lingue di visualizzazione disponibili.

Riconoscimento dell'utente, distanza regolabile.

Testi informativi per ulteriori informazioni.

Quick guide animata per assistenza alla manutenzione.

Caratteristiche

Grill 2 kW dietro a superficie in vetroceramica.

Ventola interna con rotazione in senso antiorario ed orario per una distribuzione migliore del calore.

2 serbatoi d'acqua rimovibili 1.7, lavabili in lavastoviglie.

Collegamento per sonda di temperatura interna (sonda di temperatura del forno utilizzabile).

La griglia può essere accesa brevemente in modalità aria calda per una maggiore doratura.

Cottura a vapore.

Segnalazione del livello d'acqua.

Taratura automatica della temperatura di ebollizione.

Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura attuale.

Funzioni del timer: tempo di cottura, fine tempo di cottura, count-up timer.

Long-term timer.

Apertura automatica programmabile della porta al termine del tempo di cottura per evitare una cottura troppo lunga.

Visibilità ottimale del alimento grazie all'illuminazione laterale.

3 livelli di inserimento.

Digitale Features

Controllo e monitoraggio a distanza.

Stima del tempo di cottura quando si utilizza la sonda di temperatura al cuore.

Apertura della porta con l'assistente vocale.

Sicurezza

Blocco per bambini per impedire l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.

Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura non intenzionale della porta dell'apparecchio.

Funzione vacanze

Porta termoisolata con triplo vetro

Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Vano di cottura in acciaio inox

Pulizia automatica.

Decalcificazione automatica per il generatore di vapore.

Programma asciugatura

Asciugatura automatica della vano di cottura al termine del processo di cottura.

Tutte le parti e gli accessori smontabili sono lavabili in lavastoviglie, compreso il serbatoio dell'acqua e il filtro di scarico.

Precauzioni di montaggio

Prevedere la nicchia di incasso senza parete posteriore.

Cerniere non reversibili.

Nessun altro apparecchio elettrico può essere installato al di sopra di GS.

Distanza tra la parte anteriore dell'apparecchio e il corpo del mobile 42 mm.

Considerare lo sbalzo quando si prevede di aprire i cassetti accanto all'apparecchio.

Quando si progetta una soluzione ad angolo, si deve considerare l'apertura laterale della porta e la distanza minima richiesta dalla parete.

L'angolo di apertura della porta di circa 110° (stato di consegna) può essere ridotto a circa 97° se necessario.

La scatola di connessione deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia di installazione.


Accessori speciali (ordinare come pezzo di ricambio):

No. 17002490 Compresse decalcificanti

Valori di collegamento

GS450120

Classe di efficienza energetica A (In una scala di
classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Assorbimento totale 3.1 kW.

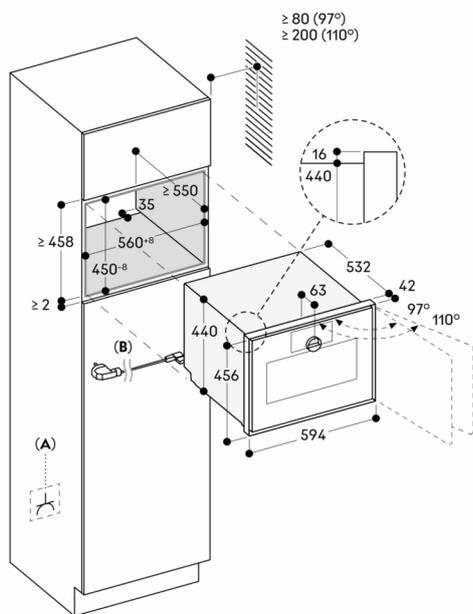

A: Collegamento elettrico accessibile
B: Cavo con o senza spina, a seconda del Paese

Dimensioni in mm