



GS470120



#### Accessori integrati

1 x Tubo di 3 metri  
1 x Tubo per l'acqua 3 m  
1 x Griglia forata  
1 x Recipiente non forato

#### Accessori speciali

BA010050:

Sonda di temperatura

BA010301:

Griglie telescopiche forno combi-steam

BA020361:

Leccarda in acciaio inox non forato

BA020370:

ACCESSORIO FORNO

BA020382:

Leccarda antiaderente non forato

BA020391:

ACCESSORIO FORNO

BA046118:

Teglia in vetro

CLS10040:

Cartuccia pulizia 4 PZ

GN010330:

ACCESSORIO FORNO

GN114130:

Vassoio non forato inox 40mm - gn 1/3

GN114230:

Vassoio non forato inox 40mm - gn 2/3

GN124130:

Vassoio forato inox 40mm - gn 1/3

GN124230:

Vassoio forato inox 40mm - gn 2/3

GN340231:

Pirofila

#### Accessori speciali

GA601010:

Ripiano intermedio regolabile 60 cm

GZ010011:

Prolunga per carico/scarico acqua

Forno CombiVapore Gaggenau serie Expressive  
60 x 45 cm, Cerniera porta: Destro  
GS470120

- I programmi automatici e le impostazioni raccomandate consentono di ottenere risultati precisi e perfetti.
- Interfaccia senza soluzione di continuità, con anello fluttuante in acciaio inox e feedback aptico.
- Porta con cerniere laterali di grandi dimensioni con apertura one-touch per un accesso facile ed ergonomico.
- L'avanzato programma di pulizia offre risultati perfetti, mantenendo il forno immacolato con il minimo sforzo.
- Grill a tutta superficie invisibile per una cottura con vapore uniforme e saporita.

#### Highlights

Porta in vetro pieno senza maniglie con apertura elettronica della porta.

Display full-touch con anello di comando in acciaio inox.

Reazione della luce e del display al riconoscimento dell'utente.

Allacciamento diretto alla rete idrica con carico e scarico.

Generazione di vapore esterno

Pulizia automatica con risultati perfetti, anche in caso di sporco intenso.

Aria calda da 30 °C a 230 °C combinabile con vapore e umidità regolabile a 0%, 30%, 60%, 80% o 100%

Cottura sous vide con regolazione esatta della temperatura

Grill dietro a superficie in vetroceramica per una più facile pulizia, combinabile con funzione caldo ventilato fino a 230 °C e vapore  
Programmi automatici e consigli per le impostazioni.

Volume netto 50 litri.

#### Sistemi di riscaldamento

Aria calda + 100% umidità.

Aria calda + 80% di umidità. Aria calda + 60% di umidità. Aria calda + 30% di umidità. Aria calda + 0% di umidità. Grill + aria calda. Grill livello 1 + umidità. Grill livello 2 + umidità. Cottura sous vide. Cottura a bassa temperatura. Fermentare. Tenere al caldo. Scongellare. Rigenerarsi.

200 programmi (programmi automatici e raccomandazioni di regolazione).

Possibilità di memorizzare fino a 30 preferiti.

#### Funzionamento

Porta ad apertura laterale ammortizzata con 110 ° angolo di apertura.

Apertura elettronica della porta.

Display full-touch con anello operativo.

42 lingue di visualizzazione disponibili.

Riconoscimento dell'utente, distanza regolabile.

Testi informativi per ulteriori informazioni.

Quick guide animata per assistenza alla manutenzione.

#### Caratteristiche

Grill 2 kW dietro a superficie in vetroceramica.

Ventola interna con rotazione in senso antiorario ed orario per una distribuzione migliore del calore.

Collegamento per sonda di temperatura interna (sonda di temperatura del forno utilizzabile).

La griglia può essere accesa brevemente in modalità aria calda per una maggiore doratura.

Cottura a vapore.

Funzione condensazione vapore.

Taratura automatica della temperatura di ebollizione.

Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura attuale.

Funzioni del timer: tempo di cottura, fine tempo di cottura, count-up timer.

Long-term timer.

Apertura automatica programmabile della porta al termine del tempo di cottura per evitare una cottura troppo lunga.

Visibilità ottimale del alimento grazie all'illuminazione laterale.

3 livelli di inserimento.

#### Digitale Features

Controllo e monitoraggio a distanza.

Stima del tempo di cottura quando si utilizza la sonda di temperatura al cuore.

Apertura della porta con l'assistente vocale.

#### Sicurezza

Blocco per bambini per impedire l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.

Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura non intenzionale della porta dell'apparecchio.

Funzione vacanze

Porta termoisolata con triplo vetro

Ventola di raffreddamento.

#### Pulizia

Vano di cottura in acciaio inox

Pulizia automatica.

Decalcificazione automatica per il generatore di vapore.

Programma asciugatura

Asciugatura automatica della vano di cottura al termine del processo di cottura.

Tutte le parti e gli accessori smontabili sono lavabili in lavastoviglie, compreso il filtro di scarico.

#### Precauzioni di montaggio

Prevedere la nicchia di incasso senza parete posteriore.

Cerniere non reversibili.

Nessun altro apparecchio elettrico può essere installato al di sopra di GS.

Il tubo di scarico dell'acqua non deve superare in nessun punto il bordo inferiore dell'apparecchio. E' necessario posizionarlo almeno 100 mm più in basso rispetto allo scarico dell'apparecchio (v. disegno "acqua di scarico").

Tubo di alimentazione e scarico, allungabile una sola volta.

Il tubo di scarico non deve essere più lungo di 5 m.

Il collegamento per il tubo di carico dell'acqua deve sempre essere accessibile e mai posizionato dietro l'apparecchio.

Lasciare libero l'accesso al rubinetto di carico acqua e al collegamento del tubo di scarico con il sifone. Non posizionarli direttamente dietro l'apparecchio (1-2).

Distanza tra la parte anteriore dell'apparecchio e il corpo del mobile 42 mm.

---

**GS470120**

---

Considerare lo sbalzo quando si prevede di aprire i cassetti accanto all'apparecchio.

Quando si progetta una soluzione ad angolo, si deve considerare l'apertura laterale della porta e la distanza minima richiesta dalla parete.

L'angolo di apertura della porta di circa 110° (stato di consegna) può essere ridotto a circa 97° se necessario.

La scatola di connessione deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia di installazione.

Accessori speciali (ordinare come pezzo di ricambio):

No. 17002490 Compresse decalcificanti

**Valori di collegamento**

Classe di efficienza energetica A (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)


Assorbimento totale 3.1 kW.

Solo allacciamento acqua fredda.

Per consentire il rilevamento dell'acqua, l'acqua addolcita deve avere una conduttività > 200µS/cm.

Tubo di ingresso 3.0 m con attacco ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), estensibile.


Tubo di scarico (Ø 25 mm) 3.0 m (tubo flessibile HT), allungabile.

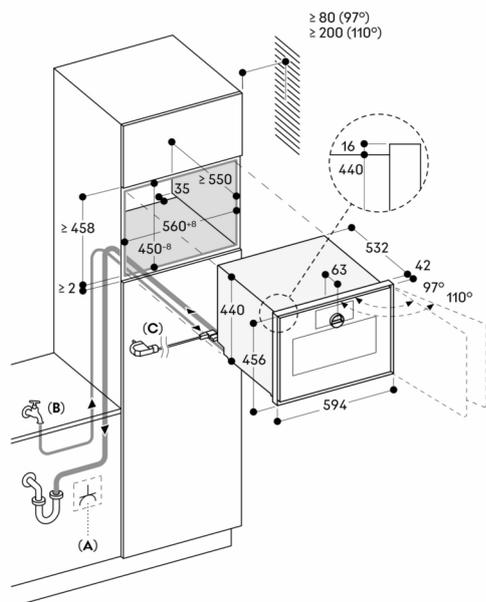

- A: Collegamento elettrico accessibile
- B: Allacciamento alla rete idrica accessibile
- C: Cavo con o senza spina, a seconda del Paese


Dimensioni in mm

Vista dalla parte posteriore

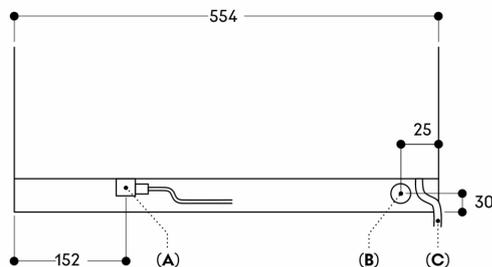

- A: Morsetteria elettrica
- B: Scarico dell'acqua
- C: Ingresso acqua fredda

Dimensioni in mm

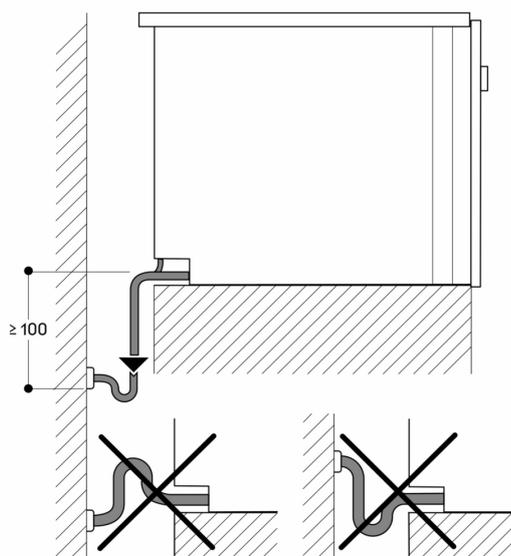

Dimensioni in mm