



Altri colori disponibili

RB287203

Perfettamente integrabile

Larghezza nicchia 56 cm, altezza nicchia 177.5 cm

Accessori integrati

2 x Accumulatore di freddo.

2 x Portauova.

1 x Ripiano per bottiglie.

1 x Vassoio in vetro.

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio.

1 x Contenitore Gastronorm 1/3 in acciaio.

1 x Coperchio Gastronorm 1/3 in acciaio.

Accessori speciali

GN114130

Inserto per cucinare acciaio inox 1/3

GN114230

Inserto per cucinare acciaio inox 2/3

RA430100

RB287203

Centro di raffreddamento e congelazione Vario serie 200

Perfettamente integrabile

Larghezza nicchia 56 cm, altezza nicchia 177.5 cm



- Ottimizzazione degli interni: ripiani regolabili, con la massima profondità e con speciali ripiani per varie tipologie di contenitori - Facile accessibilità: cassetti e ripiani completamente estraibili - Massima visibilità: nuovo concetto di illuminazione e utilizzo di materiali trasparenti e vetro - Possibilità di utilizzare vassoi gastronomici GN
Maggiore capacità interna 258 litri netti grazie al riallocaimento del motore
Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema Soft-Closing
Guida telescopica con facile scorrimento e sistema ammortizzante consentono una chiusura regolare e morbida dei cassetti.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura grazie al display Comandi Touch

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico. Il nuovo sistema Soft Closing con cerniere piatte permette la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°
Segnale acustico e visivo in caso di anomalie.

Vano frigorifero

Capacità utile 186 litri. Raffreddamento rapido
Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di condensa. Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.

3 ripiani in vetro infrangibile, 2 dei quali regolabili in altezza e 1 completamente estraibile.

Portabottiglie per vino e champagne reclinabile

Ripiano con speciale fissaggio per vassoio in vetro

1 balconcino controporta regolabile con profilo in alluminio per bottiglie grandi

2 balconcini controporta con profili in alluminio.

Cassetto per verdure.

Ampia illuminazione interna con luci laterali antiriflesso

Ripiani regolabili in alluminio per l'utilizzo ottimale dello spazio interno e per l'appoggio delle teglie gastronomiche GN: 1 x 1/3 GN

2 x 1/3 GN

3 x 1/3 GN

1 x 2/3 GN

1 x 2/3 GN et 1 x 1/3 GN

Vano congelatore

Capacità utile 72 litri. Sistema No-Frost con funzione di congelamento rapido. Temperatura regolabile da -14° C a -24° C.

Vano freezer a quattro stelle.

Capacità di congelamento 15 kg/24 ore
Autonomia di 25 ore in caso di guasto. 3 cassetti, uno dei quali più ampio.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Consumo di energia 237 kWh/annuo.
Livello sonoro 39 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Funzioni

Classe di efficienza energetica

E

Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)

228

Somma del volume degli scomparti congelati

72

Somma del volume degli scomparti refrigerazione

186

Emissioni di rumore aereo

39

Classe di emissioni di rumore aereo

C

Da incasso / a libera installazione

Da incasso

Porta pannellabile

Impossibile

Altezza

Larghezza del prodotto

556

Profondità del prodotto

545

Dimensioni del vano per l'installazione

1775.0 x 560 x 550

Peso netto

73.040

Dati nominali collegamento elettrico

120

Corrente

10

Cerniera porta

Reversibile a destra

Tensione

220-240

Frequenza

50

Certificati di omologazione

CE, G-Mark, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica

230

Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h)

9

Numero di compressori

1

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento

2

Ventilatore interno compartp frigorifero

si

Porta/e reversibile/i

si

Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero

2

Ripiani per le bottiglie

si

Sistema No Frost

Congelatore

Installazione

Totalmente integrato

Tipo di cerniera

cerniera piatta

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2022-01-31

Page 1

Cerniere piatte.

Cerniere a destra, reversibile
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Lo zoccolo è arretrato di 90 mm
Peso massimo della porta:
Porta superiore 22 kg.
Porta inferiore 22 kg.
E' necessario uno spazio di 4 mm tra i due pannelli.

Valori di collegamento

Absorbimento totale 0.12 kW.
Cavo di allacciamento 2.3 m con spina.

RB287203



Centro di raffreddamento e
congelazione Vario serie 200

Perfettamente integrabile

Larghezza nicchia 56 cm, altezza
nicchia 177.5 cm

created on 2022-01-31

Page 2

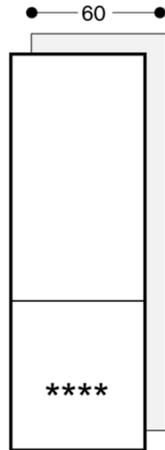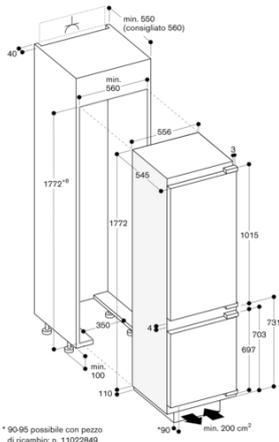

GAGGENAU