Altri colori disponibili

RB289203
Con zona 0 °C
Perfettamente integrabile

Accessori integrati

2 x Accumulatore di freddo.
2 x Portauova.
1 x Ripiano per bottiglie.
1 x Vassoio in vetro.
1 x Vaschetta cubetti ghiaccio.
1 x Contenitore Gastronorm 1/3 in acciaio.
1 x Coperchio Gastronorm 1/3 in acciaio.

Accessori speciali

GN114130
Inserto per cucinare acciaio inox 1/3
GN114230
Inserto per cucinare acciaio inox 2/3
RA430100

RB289203
Centro di raffreddamento e congelazione Vario serie 200
Con zona 0 °C
Perfettamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm, altezza nicchia 177.5 cm

- Ottimizzazione degli interni: ripiani regolabili, con la massima profondità e con speciali ripiani per varie tipologie di contenitori - Facile accessibilità: cassetti e ripiani completamente estraibili - Massima visibilità: nuovo concetto di illuminazione e utilizzo di materiali trasparenti e vetro - Possibilità di utilizzare vassoi gastronomici GN
Maggiore capacità interna 245 litri netti grazie al riallocamento del motore
4 zone climatiche con due cassetti di raffreddamento vicino a 0 ° C
Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema Soft-Closing
Guida telescopica con facile scorrimento e sistema ammortizzante consentono una chiusura regolare e morbida dei cassetti.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperaura grazie al display

Caratteristiche tecniche

Il nuovo sistema Soft Closing con cerniere piatte permette la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°
Segnale acustico e visivo in caso di anomalie.

Vano frigorifero

Capacità utile 128 litri.
Raffreddamento rapido
Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di condensa.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8°C.
3 ripiani in vetro infrangibile, 2 completamente estraibili e 1 regolabile manualmente in altezza.
Portabottiglie per vino e champagne reclinabile
Ripiano con speciale fissaggio per vassoio in vetro
1 balconcino controporta regolabile con profilo in alluminio per bottiglie grandi
1 balconcino controporta con profilo in alluminio
Ampia illuminazione interna con luci laterali antiriflesso
Ripiani regolabili in alluminio per l'utilizzo ottimale dello spazio interno e per l'appoggio delle teglie gastronomiche GN: 1 x 1/3 GN
2 x 1/3 GN
3 x 1/3 GN
1 x 2/3 GN
1 x 2/3 GN et 1 x 1/3 GN

Compartimento alimenti freschi con temperatura vicino a 0°C

Ideale per carne, pesce e pollame.
1 cassetto di raffreddamento fresco completamente espandibile vicino a 0 ° C, umidità ottimizzata.
Ideale per frutta e verdura.
Filtro aria a carbone attivo.
Capacità utile 56 litri.

Vano congelatore

Capacità utile 61 litri.
Sistema No-Frost con funzione di congelamento rapido.
Temperatura regolabile da -14° C a -24° C.
Vano freezer a quatro stelle.

Funzioni

Classe di efficienza energetica
E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)
238
Somma del volume degli scomparti congelati
61
Somma del volume degli scomparti refrigerazione
184
Emissioni di rumore aereo
41
Classe di emissioni di rumore aereo
C
Da incasso / a libera installazione
Da incasso
Porta pannellabile
Impossibile
Altezza
Larghezza del prodotto
556
Profondità del prodotto
545
Dimensioni del vano per l'installazione
1775.0 x 560 x 550
Peso netto
80.293
Dati nominali collegamento elettrico
120
Corrente
10
Cerniera porta
Reversibile a destra
Tensione
220-240
Frequenza
50
Certificati di omologazione
CE, G-Mark, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
230
Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h)
9
Numero di compressori
1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
3
Ventilatore interno compartp frigorifero
no
Porta/e reversibile/i
sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero
1
Ripiani per le bottiglie
sì
Sistema No Frost
Congelatore
Installazione
Totalmente integrato
Tipo di cerniera
cerniera piatta

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2022-01-31

Capacità di congelamento 12 kg/24 ore
Autonomia di 16 ore in caso di guasto.
2 cassetti, di cui uno più ampio.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Consumo di energia 236 kWh/annuo.
Livello sonoro 41 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
Cerniere a destra, reversibile
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90 °.
Lo zoccolo è arretrato di 90 mm
Peso massimo della porta:
Porta superiore 22 kg.
Porta inferiore 22 kg.
E' necessario uno spazio di 4 mm tra i due pannelli.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.12 kW.
Cavo di allacciamento 2.3 m con spina.

GAGGENAU

RB289203
Centro di raffreddamento e congelazione Vario serie 200

Con zona 0 °C

Perfettamente integrabile
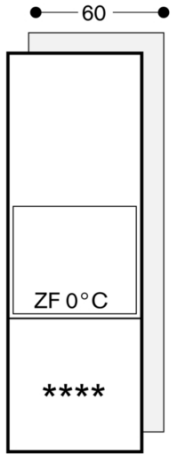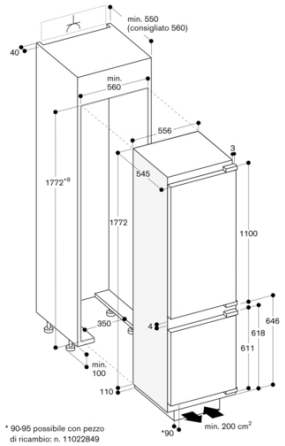
Larghezza nicchia 56 cm, altezza nicchia 177.5 cm