RB292311

RA430100:
Accessorio frigorifero incasso

Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento Serie 200
200 x 70 cm, Acciaio inox
RB292311

4 zone climatizzate inclusa zona fresco 0 °C
Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza
Balconcini con profili in alluminio
Capienza utile 395 l

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperatura con display digitale.
Comandi Touch

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico.
Segnale acustico e visivo in caso di anomalie.
Pareti e soffitto inacciaio inox.

Vano frigorifero
Capacità utile 267 litri.
Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8°C.
Quattro ripiani in vetro infrangibile di cui tre regolabili in altezza.
Ampia illuminazione interna con luci laterali antiriflesso
1 grande scompartimento per bottiglie.
Cinque balconcini.

Compartimento freschezza
Capacità utile 36 litri.
Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di condensa.
Filtro aria a carbone attivo.
1 cassetto per verdure da 24 litri con regolazione dell'umidità manuale
1 cassetto freschezza per tutta la larghezza.

Vano congelatore
Capacità utile 92 litri.
Sistema No-Frost con funzione di congelamento rapido.
Temperatura regolabile da -14° C a -24° C.
Vano freezer a quatro stelle.
Capacità di congelamento 15 kg/24 ore
Autonomia di 16 ore in caso di guasto.
3 cassetti di congelamento.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Consumo di energia 284 kWh/annuo.
livello di rumore 43 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere a destra, reversibile
Prevedere una distanza di 20 mm dietro l'apparecchio
Angola di apertura della porta di 125°, possibilità di bloccaggio a 90°.
E' necessaria una distanza laterale di 90 mm per l'apertura della portaa 90°,di 400 mm per l'apertura a 125° e di 65 mm per la maniglia.

In caso di incasso completo l'apparecchio ha bisogno di una sovrapposizione frontale di 15 mm. In alternativa può essere utilizzato sul lato delle cerniere un pannello intermedio, con una rientranza di 15 mm e una larghezza di min. 30 mm.
Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0.15 kW.
Cavo di collegamento 2.4 m con spina

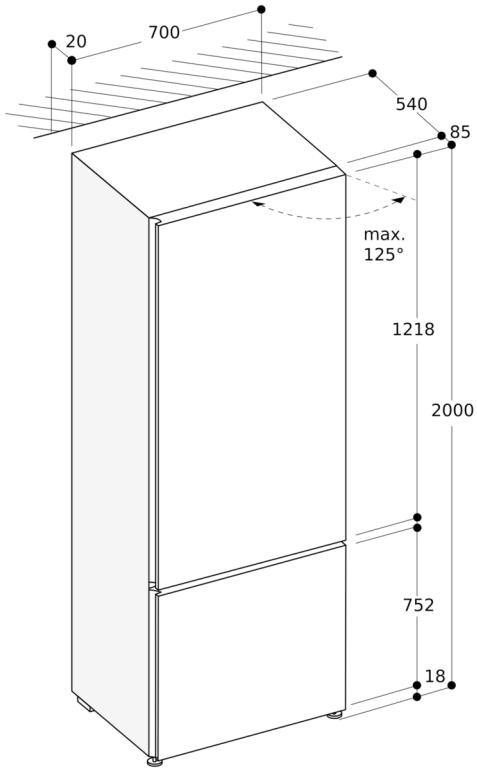
20
700
540
85
max.
125°
1218
2000
752
18

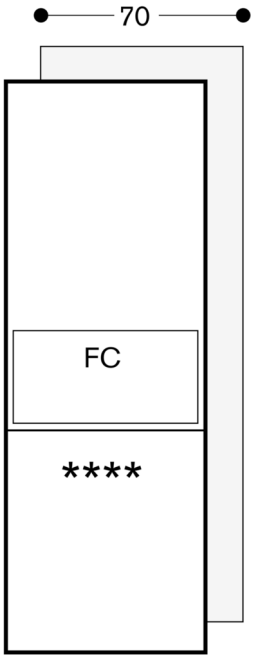
70
FC
****