



RB492304

Vario combinazione frigo-congelatore

Con zona 0 °C

Perfettamente integrabile

Larghezza nicchia 91.4 cm, altezza nicchia 213.4 cm

Camera di raffreddamento a una porta e un congelatore completamente espandibile.



Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite.

Spot a LED con luce bianca calda

Aiuto di apertura per la porta:

1. Funzione push-to-open per i frontali di mobili senza maniglie

2. Funzione pull-to-open per facilitare l'apertura della porta con maniglia

Porta interna piatta con acciaio inox, superficie piena.

Sistema guide per ripiani e griglie flessibile e discreto.

Un cassetto frigorifero fresco vicino un 0 ° C avec un contrôle de la température de manuel et un cassetto frigorifero fresco avec controllo dell'umidità manuale.

Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.

Cassetti freezer con divisore completamente estraibili; colore antracite.

Display TFT touch

Capienza utile 521 l

Funzionamento

Funzionamento tramite display TFT touch.

Display con testi in chiaro.

Caratteristiche tecniche

Sistema di chiusura porta ammortizzato.

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di condensa.

Filtro aria a carbone attivo.

Modalità Sabbath, Star-K certificata.

Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può essere aperto solo tramite maniglia.

Segnale acustico e visivo in caso di anomalie.

Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Vano frigorifero

Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido.

Temperatura regolabile da +2 °C a +8°C.

3 ripiani in vetro infrangibile, vetro bianco, 2 di cui sono regolabili in altezza.

4 punti luce LED con luce bianca, calda e anti-abbaglio.

Sistema di guida a porta piatta con posizionamento completamente flessibile dei rack

3 balconcini regolabili in altezza, di cui uno molto ampio

Capacità utile 347 litri.

Compartimento alimenti freschi con temperatura vicino a 0°C

1 cassetto 0 °C completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato.

Sistema di chiusura ammortizzato. Temperatura variabile manualmente.

Ideale per carne, pesce e pollame.

Capacità utile 34 litri.

Compartimento freschezza

1 cassetto fresh cooling completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato.

Sistema di chiusura ammortizzato. Umidità regolabile manualmente.

Ideale per frutta e verdura.

Vano congelatore

Funzioni

Classe di efficienza energetica

E

Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)

326

Somma del volume degli scomparti congelati

166

Somma del volume degli scomparti refrigerazione

389

Emissioni di rumore aereo

42

Classe di emissioni di rumore aereo

Da

Da incasso / a libera installazione

Da incasso

Porta pannellabile

Impossibile

Altezza

2125

Larghezza del prodotto

908

Profondità del prodotto

608

Dimensioni del vano per l'installazione

2134.0 x 914.0 x 610

Peso netto (kg)

214,200

Dati nominali collegamento elettrico (W)

300

Corrente (A)

10

Cerniera porta

Reversibile a destra

Tensione (V)

220-240

Frequenza (Hz)

50-60

Certificati di omologazione

CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

300

Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h)

17

Numero di compressori

2

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento

2

Ventilatore interno compartimento frigorifero

sì

Porta/e reversibile/i

sì

Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero

2

Ripiani per le bottiglie

no

Capacity of Water Tank [l]

no

Codice EAN

4242006262105

Marca

Gaggenau

Nome prodotto / codice commerciale

RB492304

Sistema No Frost

Frigorifero e congelatore

Installazione

Non disponibile

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2021-08-26

Page 1

Tecnologia No-frost con congelamento intensivo a -30 °C.

Temperatura regolabile da -14° C a -24° C.

Vano freezer a quattro stelle.

Capacità di congelamento 16 kg/24 ore

Autonomia di 17 ore in caso di guasto.

2 cassetti interni estensibili.

Illuminazione interna con 2 spot LED, luce bianca calda.

Capacità utile 140 litri.

Dispenser di ghiaccio

Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore.

Filtro particolato per ingresso acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione.

Disattivabile separatamente.

Produzione di ghiaccio 1.6 kg/24 ore

Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità ca. 3 kg.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A++

(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Consumo di energia 347 kWh/annuo.

Livello sonoro 42 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Cerniere a destra, reversibile

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Peso max. pannelli porte:

Porta 47 kg.

Cassetto 10 kg.

La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.

Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfriato tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.300 kW.

Cavo di connessione lunghezza 3.0 m, con spina.

Alimentazione acqua.

Lunghezza del cavo di allacciamento 2.0 m con ghiera 3/4"

Pressione dell'acqua da 2.4 a 8.3 bar.

Altri colori disponibili

RB492304

Con zona 0 °C

Perfettamente integrabile

Accessori integrati

1 x Portauova con coperchio.

1 x Paletta per cubetti ghiaccio.

Accessori speciali

RA430100

RA450000

RA450010

Installation Accessories

RA421910

RA423340

RA425110

RA425910

RA428910

RA460000

RA460013

RA460030

RA464910

GAGGENAU

RB492304

Vario combinazione frigo-congelatore

Con zona 0 °C

Perfettamente integrabile


Larghezza nicchia 91.4 cm, altezza
nicchia 213.4 cm

Camera di raffreddamento a una porta
e un congelatore completamente
espandibile.

created on 2021-08-26


Page 2

Distanza dalla parete RB 492/RY 492

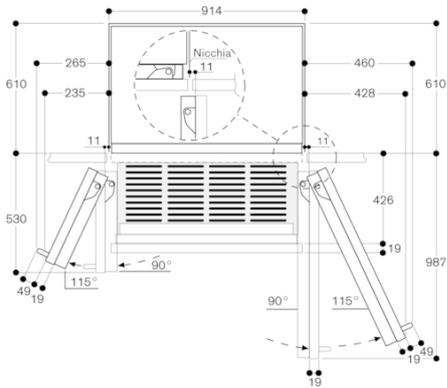


Il disegno si basa sullo spessore del frontale di 19 mm e l'altezza di una maniglia Gaggenau di 49 mm.

Angolo d'apertura porta

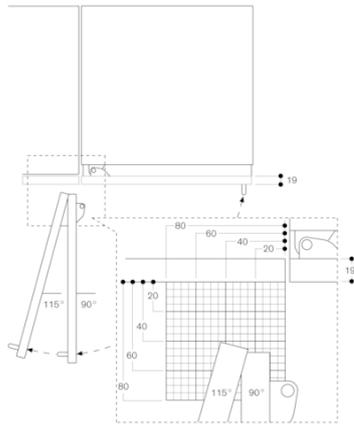


Il percorso della cerniera e le rispettive distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti possono essere dedotti dal disegno in base allo spessore del frontale. Nel disegno si prende in considerazione uno spessore del frontale di 19 mm.

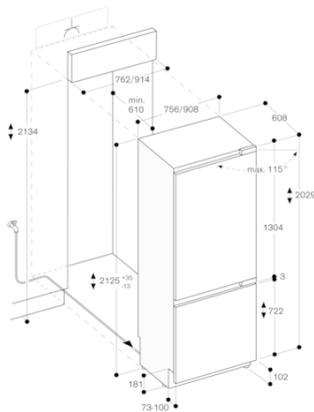


Le dimensioni massime del pannello porta sono progettate per una distanza di 3 mm.

Dettaglio zoccolo

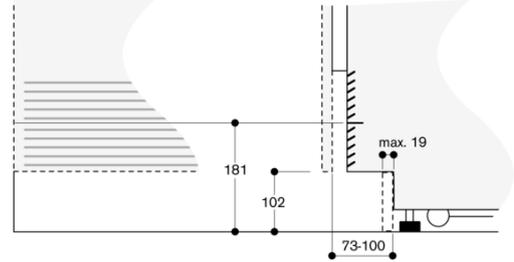

Riferita all'altezza standard dell'apparecchio, l'altezza del listello dello zoccolo è di 102 mm. Lo spessore massimo del listello dello zoccolo è di 19 mm.

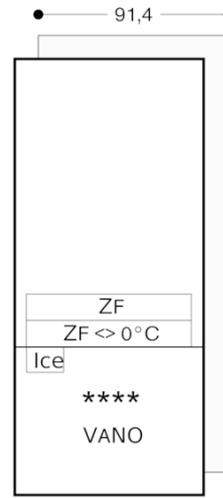

GAGGENAU