RB492305

Accessori speciali

RA430100:
Contenitore antracite con coperchio

RA450012:
Filtro acqua a carboni attivi

Accessori speciali

RA421910:
Set pannelli acciaio inox maniglia

RA423340:
Listelli laterali 2 parti

RA425110:
Maniglia lunga porta in acciaio

RA425910:
Maniglia corta per porta in acciaio

RA428910:
Pannelli acciaio senza maniglia 914 mm

RA460000:
Kit di installazione side by side

RA460013:
Kit anticondensa side by side

RA460030:
Kit congiunzione pannelli

RA464913:
Griglia vent. acciaio filtro acq. 914mm

Combinazione frigo-congelatore Vario Serie 400 212.5 x 90.8 cm, cerniera piatta soft closing

RB492305

Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite.
Spot a LED con luce bianca calda
Aiuto di apertura per la porta:
1. Funzione push-to-open per i frontali di mobili senza maniglie 2. Funzione pull-to-open per facilitare l'apertura della porta con maniglia
Porta interna piatta con acciaio inox, superficie piena.
Sistema guide per ripiani e griglie flessibile e discreto.
Ripiani delle porte sono realizzati in alluminio solido color antracite.
Un cassetto frigorifero fresco vicino un 0 ° C avec un contrôle de la température de manuale et un cassetto frigorifero fresco avec controllo dell'umidità manuale.
Produttore di ghiacco integrato con collegamento diretto alla rete idrica.
Cassetti freezer con divisore completamente estraibili; colore antracite.
Display TFT touch
Volume netto 555 litri

Funzionamento

Funzionamento tramite display TFT touch.
Display con testi in chiaro.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di condensa.
Sistema di chiusura porta ammortizzato.
Filtro aria a carbone attivo.
Modalità Sabbath, Star-K certificata.
Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia.
Segnale acustico e visivo in caso di anomalie.

Digitale Features

Controllo e monitoraggio a distanza.
Remote diagnostics.
Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare: www.home-connect.com.

Vano frigorifero

Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8°C.
2 ripiani in vetro di sicurezza, vetro bianco, regolabili individualmente in altezza.
1 ripiano integrato con vetro satinato.
4 faretti LED luminosi, illuminazione bianca calda non abbagliante (3500 K), situati nella zona della refrigerazione e dei cassetti.
Sistema di guida a porta piatta con posizionamento completamente flessibile dei rack
3 balconcini regolabili in altezza, di cui uno molto ampio
Volume totale di tutti gli scompartimenti del frigorifero 389 litri.

Compartimento alimenti freschi con temperatura vicino a 0°C

1 cassetto 0 °C completamente estraibile con frontale transparente, illuminato.
Sistema di chiusura ammortizzato.
Temperatura variabile manualmente.
Ideale per carne, pesce e pollame.

Compartimento freschezza

1 cassetto fresh cooling completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato.
Sistema di chiusura ammortizzato.
Umidità regolabile manualmente.
Ideale per frutta e verdura.

Vano congelatore

Tecnologia No-frost con congelamento intensivo a -30 °C.
Temperatura regolabile da -14° C a -24° C.
Vano freezer a quatro stelle.
Capacità di congelamento 14 kg /24 h.
Tempo di conservazione dopo un malfunzionamento 13 h.
2 cassetti interni estensibili.
Illuminazione interna con 2 spot LED, luce bianca calda.
Volume netto 166 litri.

Dispenser di ghiaccio

Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore.
Filtro particolato per ingresso acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione.
Indicatore di saturazione visualizzato sul display tattile TFT.
Disattivabile separatamente.
Produzione di ghiaccio 1.6 kg/24 ore
Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità ca. 3 kg.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica E in una gamma di classi di efficienza energetica da A a G.
Consumo di energia 326 kWh/anno.
Livello di rumore 42 db (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
Cerniere a destra, reversibile
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90 °.
Peso massimo del pannello della porta:Porta 47 kg.Cassetto 12 kg.
La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.
Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfiato tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Valori di collegamento

Cavo di connessione lunghezza 3.0 m, con spina.
Alimentazione acqua.
Lunghezza del cavo di allacciamento 2.0 m con ghiera 3/4"
Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar.

Angolo d'apertura porta

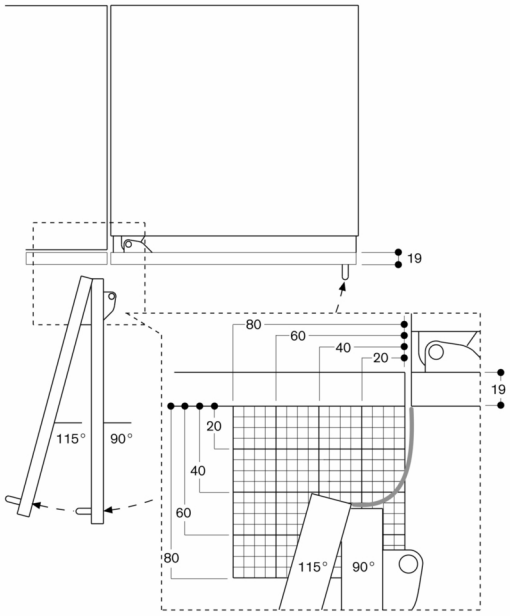

Il percorso della cerniera e le rispettive distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti possono essere dedotti dal disegno in base allo spessore del frontale. Nel disegno si prende in considerazione uno spessore del frontale di 19 mm.

Distanza dalla parete RB 492/RY 492

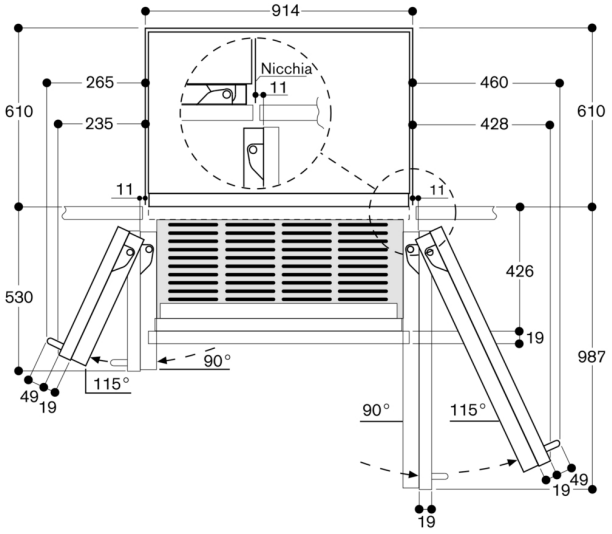

Il disegno si basa sullo spessore del frontale di 19 mm e l'altezza di una maniglia Gaggenau di 49 mm.

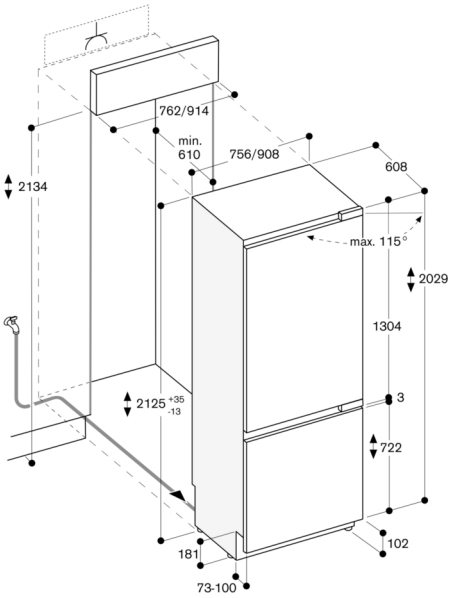

Le dimensioni massime del pannello porta sono progettate per una distanza di 3 mm.

Dettaglio zoccolo

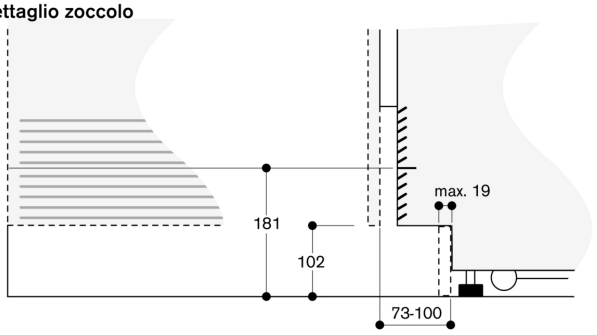

Riferita all'altezza standard dell'apparecchio, l'altezza del listello dello zoccolo è di 102 mm. Lo spessore massimo del listello dello zoccolo è di 19 mm.

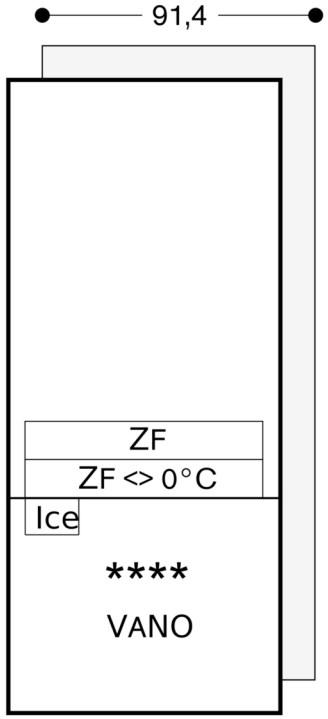
91,4
ZF
ZF <> 0°C
Ice
****
VANO