



RC282305

A+++

Accessori integrati

3 x Portauova

Accessori speciali

RA260000:

Supporto cerniere rinforzate Serie 200

RA430100:

Accessorio frigorifero incasso

Accessorio per l'installazione

Frigorifero 200 series 177.5 x 56 cm, cerniera piatta soft closing RC282305

3 zone climatiche incl. tre cassette di raffreddamento si raffreddano vicino a 0 ° C
Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza
Balconcini con profili in alluminio
Combinabile con RF Freezer 282 (Side by Side)
Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema Soft-Closing
Capienza utile 289 l
Classe di efficienza energetica A+++

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura con display digitale.
Comandi Touch

Caratteristiche tecniche

Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di condensa.
Il nuovo sistema Soft Closing con cerniere piatte permette la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°
Segnale acustico e visivo in caso di anomalie.
Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare: www.home-connect.com.

Vano frigorifero

Raffreddamento rapido
Temperatura regolabile da +3 °C a +8 °C.
6 ripiani in vetro infrangibile, regolabili in altezza, di cui 1 estraibile
1 ripiano
4 ripiani per bottiglie di vino e champagne a scomparsa.
1 balconcino di ampie dimensioni per bottiglie: profilo in alluminio e divisorio flessibile
4 balconcini controporta con profilo in alluminio
Intensa illuminazione interna
Capacità utile 206 litri.

Compartimento alimenti freschi con temperatura vicino a 0 °C

1 cassetto di raffreddamento fresco completamente espandibile vicino a 0 ° C, illuminato
Umidità regolabile manualmente.
Ideale per frutta e verdura.
2 cassetto di raffreddamento fresco completamente espandibile vicino a 0 ° C, illuminato
Ideale per carne, pesce e pollame.
Capacità utile 83 litri.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A+++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Consumo di energia 88 kWh/annuo.
livello di rumore 36 db (re 1 pW).


Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
Cerniere a destra, reversibile
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.



Peso massimo del frontale della porta 22 kg.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 0.090 kW.
Cavo di allacciamento 2.3 m con spina.

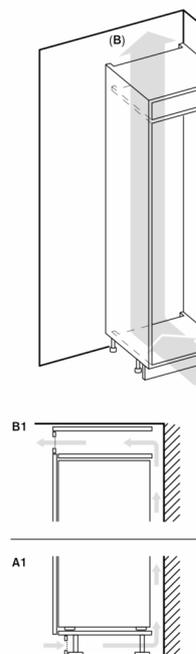

A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni vi
 B: Uscita aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni vent

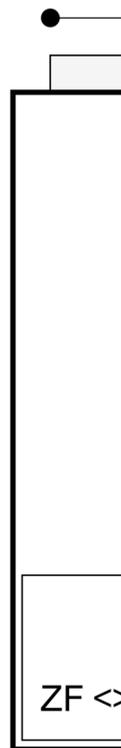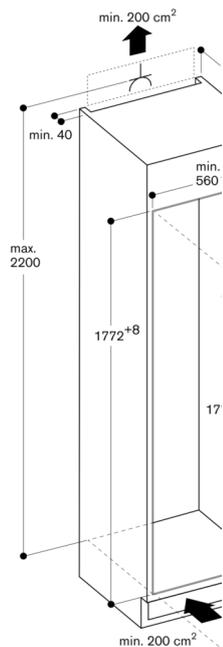

Consiglio per la distanza per c



F = spessore del pannello del mobile
 R = raggio
 X = distanza

Le distanze consigliate nella tabella v
 un'apertura senza collisioni della port
 danni ai pannelli del mobile.

Dimensioni in mm

ZF <>