Altri colori disponibili

RC289203
Con zona 0 °C
Perfettamente integrabile

Accessori integrati

2 x Portauova.
1 x Ripiano per bottiglie.
1 x Vassoio in vetro.
1 x Contenitore Gastronorm 1/3 in acciaio.
1 x Coperchio Gastronorm 1/3 in acciaio.

Accessori speciali

GN114130
Inserto per cucinare acciaio inox 1/3
GN114230
Inserto per cucinare acciaio inox 2/3
RA430100

RC289203
Frigorifero Serie 200
Con zona 0 °C
Perfettamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm, altezza nicchia 177.5 cm

- Ottimizzazione degli interni: ripiani regolabili, con la massima profondità e con speciali ripiani per varie tipologie di contenitori - Facile accessibilità: cassetti e ripiani completamente estraibili - Massima visibilità: nuovo concetto di illuminazione e utilizzo di materiali trasparenti e vetro - Possibilità di utilizzare vassoi gastronomici GN
Maggiore capacità interna 302 litri netti grazie al riallocamento del motore
3 zone climatiche incl. tre cassetti di raffreddamento si raffreddano vicino a 0 ° C
Possibilità di combinazione Side by Side con RF 287
Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema Soft-Closing
Guida telescopica con facile scorrimento e sistema ammortizzante consentono una chiusura regolare e morbida dei cassetti.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperaura grazie al display
Comandi Touch

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.
Il nuovo sistema Soft Closing con cerniere piatte permette la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°
Allarme porta aperta

Vano frigorifero

Capacità utile 225 litri.
Raffreddamento rapido
Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di condensa.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8°C.
2 ripiani profondi in vetro infrangibile completamente estraibili.
4 ripiani in vetro infrangibile, 2 completamente estraibili e 2 regolabili in altezza
Portabottiglie per vino e champagne reclinabile
Ripiano con speciale fissaggio per vassoio in vetro
1 balconcino controporta regolabile con profilo in alluminio per bottiglie grandi
2 balconcini controporta con profili in alluminio.
Ampia illuminazione interna con luci laterali antiriflesso
Ripiani regolabili in alluminio per l'utilizzo ottimale dello spazio interno e per l'appoggio delle teglie gastronomiche GN: 1 x 1/3 GN
2 x 1/3 GN
3 x 1/3 GN
1 x 2/3 GN
1 x 2/3 GN et 1 x 1/3 GN

Compartimento alimenti freschi con temperatura vicino a 0°C

2 cassetti di raffreddamento completamente estensibili vicini a 0 ° C.
Ideale per carne, pesce e pollame.
1 cassetto di raffreddamento fresco completamente espandibile vicino a 0 ° C, umidità ottimizzata.
Ideale per frutta e verdura.
Filtro aria a carbone attivo.
Capacità utile 77 litri.

Valori di consumo

Funzioni

Classe di efficienza energetica
E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)
150
Somma del volume degli scomparti congelati
0
Somma del volume degli scomparti refrigerazione
302
Emissioni di rumore aereo
39
Classe di emissioni di rumore aereo
C
Da incasso / a libera installazione
Da incasso
Porta pannellabile
Impossibile
Altezza
1772
Larghezza del prodotto
556
Profondità del prodotto
545
Dimensioni del vano per l'installazione
1775.0 x 560 x 550
Peso netto
89.836
Dati nominali collegamento elettrico
120
Corrente
10
Cerniera porta
Reversibile a destra
Tensione
220-240
Frequenza
50
Certificati di omologazione
CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
230
Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h)
Numero di compressori
1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
2
Ventilatore interno compartp frigorifero
sì
Porta/e reversibile/i
sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero
2
Ripiani per le bottiglie
sì
Capacity of Water Tank
Codice EAN
4242006226459
Marca
Gaggenau
Nome prodotto / codice commerciale
RC289203
Categoria prodotto
Frigorifero armadio
Sistema No Frost
No
Installazione
Totalmente integrato

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2022-01-27
Page 1

Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Consumo di energia 133 kWh/annuo.
Livello sonoro 39 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
Cerniere a destra, reversibile
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90 °.
Lo zoccolo è arretrato di 90 mm
Peso massimo del frontale della porta 22 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.12 kW.
Cavo di allacciamento 2.3 m con spina.

GAGGENAU

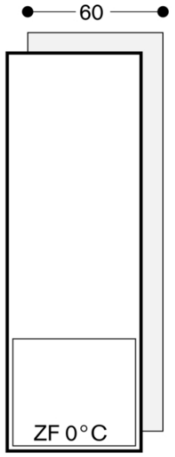
60
ZF 0°C

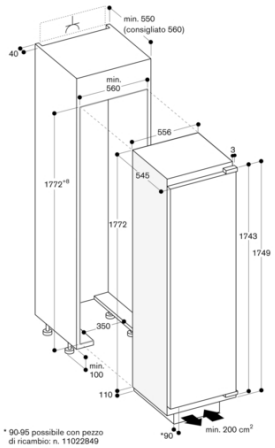
min. 550
(consigliato 560)
40
min.
560
556
3
545
1772+5
1772
1743
1749
350
min.
100
110
*90
min. 200 cm²
* 90-95 possibile con pezzo
di ricambio: n. 11022849