



RF463306



1 x Set di collegamento

RA450012:

Filtro acqua a carboni attivi

RA422610:

Pan.porta inox 61cm c/dispenser c/man

RA423140:

Listelli laterali lunghi

RA425110:

Maniglia lunga porta in acciaio

RA428810:

Accessorio frigorifero incasso

RA460013:

Kit anticondensa side by side

RA460020:

Kit congiunzione pannelli frontale filo

RA464617:

Griglia vent. acciaio filtro acq.61cm dx

Congelatore Vario Serie 400
212.5 x 60.3 cm, cerniera piatta soft closing
RF463306

Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite.

Spot a LED con luce bianca calda

Aiuto di apertura per la porta:

1. Funzione push-to-open per i frontali di mobili senza maniglie 2. Funzione pull-to-open per facilitare l'apertura della porta con maniglia I cassetti nel RC e nel RF sono posizionati alla stessa altezza. In caso di installazione side-by-side, i ripiani in vetro e i supporti nelle controporte possono essere allineati sullo stesso livello.

Porta interna piatta con acciaio inox, superficie piena.

Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.

Sensore di prossimità per dispenser acqua/ghiaccio

Illuminazione del dispenser di ghiaccio, ghiaccio tritato e acqua fresca

Display TFT touch

Funzionamento

Funzionamento tramite display TFT touch.

Display con testi in chiaro.

Tasti touch per gestione dispenser acqua e ghiaccio

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di condensa.

Sistema di chiusura porta ammortizzato.

Modalità Sabbath, Star-K certificata.

Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia.

Segnale acustico e visivo in caso di anomalie.

Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare: www.home-connect.com.

Vano congelatore

Tecnologia No-frost con congelamento intensivo a -30 °C.

Temperatura regolabile da -14° C a -24° C.

Vano freezer a quattro stelle.

4 ripiani in vetro infrangibile, vetro bianco, 2 di cui sono regolabili in altezza.

2 cassetti con fronte trasparente completamente estraibili.

Dispenser per acqua e ghiaccio.

Luce LED bianca e calda

Sensore di prossimità per un'attivazione automatica della luce e dei tasti del dispenser acqua/ghiaccio

Integrato nello scompartimento congelatore, con il collegamento d'acqua fisso.

Filtro particolato per ingresso acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione.

Indicatore di saturazione visualizzato sul display tattile TFT.

Disattivabile separatamente.

Produzione di ghiaccio 1.4 kg/24 ore

Ghiaccio e Crushed Ice.

Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità ca. 3.2 kg.

Riserva acqua fresca 1.5 litro.

Valori di consumo

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Quando si integra l'unità con un angolo di apertura dello sportello a 90°, l'accesso ai cassetti è limitato.

Peso massimo del frontale della porta 67 kg.

La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.

Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfogo tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.300 kW.


Cavo di connessione lunghezza 3.0 m, con spina.

Alimentazione acqua.


Lunghezza del cavo di allacciamento 2.0 m con ghiera 3/4"

Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar.


Angolo d'apertura porta

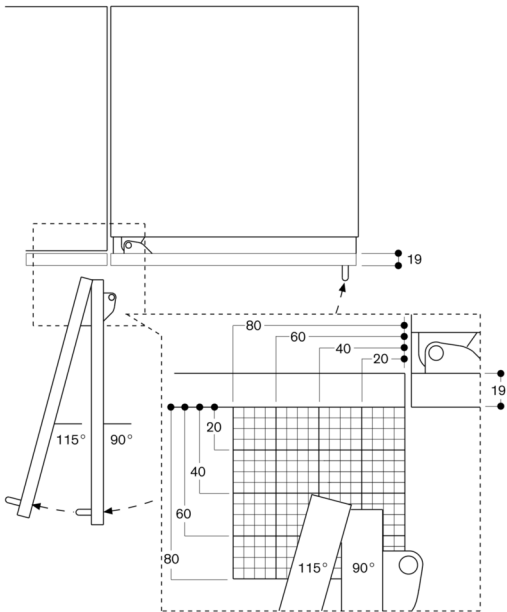


Il percorso della cerniera e le rispettive distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti possono essere dedotti dal disegno in base allo spessore del frontale. Nel disegno si prende in considerazione uno spessore del frontale di 19 mm.

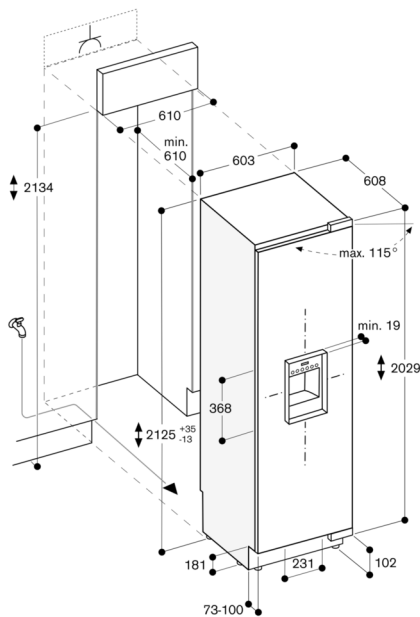

Le dimensioni massime del pannello porta sono progettate per una distanza di 3 mm.

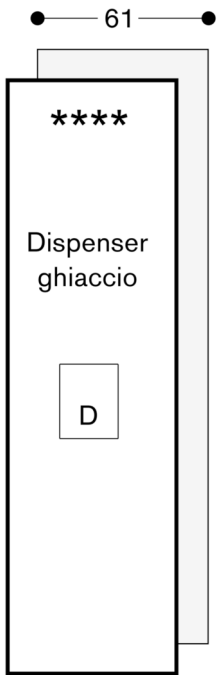


Distanza dalla parete RB 472/RC/RF/RW

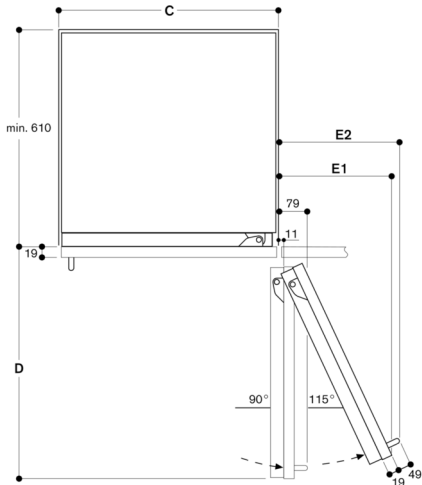

Larghezza nicchia			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Il disegno si basa sullo spessore del frontale di 19 mm e l'altezza di una maniglia Gaggenau di 49 mm.

Dettaglio zoccolo

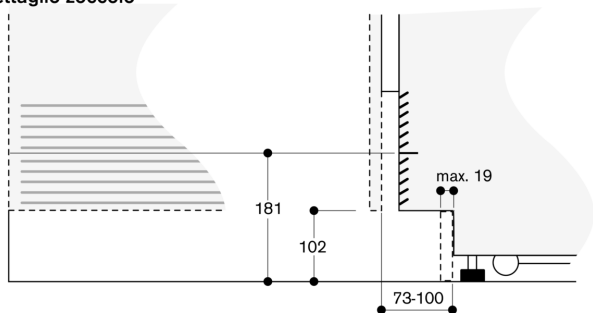

Riferita all'altezza standard dell'apparecchio, l'altezza del listello dello zoccolo è di 102 mm. Lo spessore massimo del listello dello zoccolo è di 19 mm.