



Altri colori disponibili

RW282261
Perfettamente integrabile, porta in vetro
Larghezza nicchia 56 cm, altezza nicchia 177.2 cm

Accessori speciali

RA050220

Installation Accessories

RA425110

RW282261
Vino-cantina serie 200
Perfettamente integrabile, porta in vetro
Larghezza nicchia 56 cm, altezza nicchia 177.2 cm

Due zone climatizzate regolabili entrambi indipendentemente
Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display
Regolazione dell'umidità
Portabottiglie estraibili in faggio e alluminio
Illuminazione interna di presentazione
Vibrazioni ridotte grazie al compressore VCC
Capacità massima: 80 bottiglie standart

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperatura con display digitale.
Comandi Touch
Illuminazione con funzione dimmer in tutte le zone climatizzate.
Illuminazione a LED con funzione dimmer, attivabile anche a porta chiusa.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di condensa.
Sistema di chiusura ammortizzato integrato nella cerniera della porta.
1 filtro a carbone attivo per entrambe le zone climatizzate.
Protezione raggi UV.
Segnale acustico e visivo in caso di anomalie.
Sicurezza bambini

Caratteristiche
Capacità massima: 80 bottiglie (bottiglie standard da 0.75l).
10 portabottiglie, di cui 8 estraibili .
Si possono conservare anche bottiglie magnum.
Illuminazione interna LED.
Capacità netta 254 litri

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a G.)
Consumo di energia 163 kWh/annuo.
Livello sonoro 35 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piate.
Cerniere a destra, reversibile
Piedini regolabili in altezza.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Peso max. pannello porta 20 kg.
Spessore del pannello porta min. 16 mm / max.22mm.
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.
Per un montaggio side-by-side, ogni apparecchio deve essere progettato in una propria nicchia.
In caso di combinazione con un frigorifero/congelatore o ulteriore cantina per vino è necessario prevedere l'elemento anticondensa.
Senza elemento anticondensa una distanza minima di 150 mm deve essere mantenuta tra gli apparecchi.
Non trasportare/operare sopra i 1.500 m rispetto al livello del mare.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0.130 kW.
Cavo di allacciamento 2.8 m con spina.

Funzioni
Da incasso / a libera installazione
Da incasso
Porta pannellabile
sì, come accessorio
Altezza
1770
Larghezza del prodotto
557
Profondità del prodotto
553
Dimensioni del vano per l'installazione
1772.0 x 560 x 550
Peso netto
90.000
Dati nominali collegamento elettrico
130
Corrente
10
Interior ventilator
sì
Tensione
220-240
Frequenza
50
Certificati di omologazione
CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
280
Tipo di spina
Schuko
Energy consumption (kWh/d) winecooler
Energy consumption per Year winecooler
Capacità lorda totale apparecchio
289
Numero di compressori
1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
2
Porta/e reversibile/i
sì
Interruttore luce interno
no
Codice EAN
4242006288631
Marca
Gaggenau
Nome prodotto / codice commerciale
RW282261
Categoria prodotto
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)
Consumo di energia annuale - nuovo (2010/30/EC)
163.00
Capacità in 0.75L (Bottiglia bordeaux)
80
Classe climatica
SN-ST
Rumorosità
35



Funzioni di consumo e collegamento

created on 2021-09-24

Page 1

GAGGENAU

Page 2

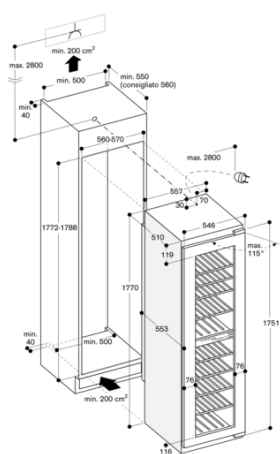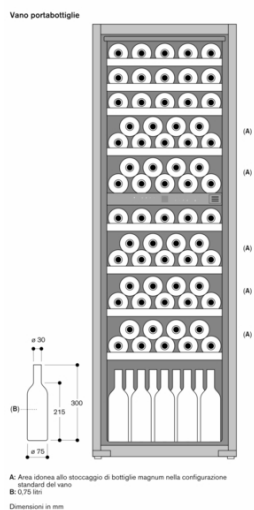

GAGGENAU