



RW282262



RA050220:

Filtro a carboni attivi di ricambio

RA221311:

Cornice acciaio inox con maniglia

RA425110:

Maniglia lunga porta in acciaio

Cantinetta vino da incasso Serie 200

177.2 x 56 cm

RW282262

- Il livello di umidità è mantenuto costante, le vibrazioni sono ridotte al minimo, gli aromi sono filtrati dal carbone attivo, mentre i vetri degli sportelli sono realizzati in modo tale da impedire l'ingresso di raggi ultravioletti.
- Due zone climatizzate entrambi regolabili indipendentemente.
- Portabottiglie estraibili in faggio e alluminio.
- Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display.
- Due zone climatizzate regolabili entrambi indipendentemente

Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display

Regolazione dell'umidità

Portabottiglie estraibili in faggio e alluminio

Illuminazione interna di presentazione

Vibrazioni ridotte grazie al compressore VCC

Si combina con il congelatore RF 287

(integrazione side-by-side)

Capacità massima: 80 bottiglie standart

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura con display digitale.

Comandi Touch

Illuminazione con funzione dimmer in tutte le zone climatizzate.

Illuminazione interna a LED (3000 K) con oscuramento automatico all'apertura e alla chiusura della porta.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di condensa.

Sistema di chiusura ammortizzato integrato nella cerniera della porta.

1 filtro a carbone attivo per entrambe le zone climatizzate.

Protezione raggi UV.

Segnale acustico e visivo in caso di anomalie.

Sicurezza bambini

Caratteristiche

Capacità massima: 80 bottiglie (bottiglie standard da 0.75l).

10 portabottiglie, di cui 8 estraibili.

Si possono conservare anche bottiglie magnum.

Illuminazione interna LED.

Capacità utile 254 litri.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica G in una gamma di classi di efficienza energetica da A a G.

Consumo di energia 176 kWh/anno.

livello di rumore 35 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Cerniere a destra, reversibile

Piedini regolabili in altezza.

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Peso max. pannello porta 20 kg.

Spessore del pannello porta min. 16 mm / max.22mm.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.


Per un montaggio side-by-side, ogni apparecchio deve essere progettato in una propria nicchia.

In caso di combinazione con un frigorifero/congelatore o ulteriore cantina per vino è necessario prevedere l'elemento anticondensa. Senza elemento anticondensa una distanza minima di 150 mm deve essere mantenuta tra gli apparecchi.


Non trasportare/operare sopra i 1.500 m rispetto al livello del mare.

Valori di collegamento


Cavo di allacciamento 2.8 m con spina.

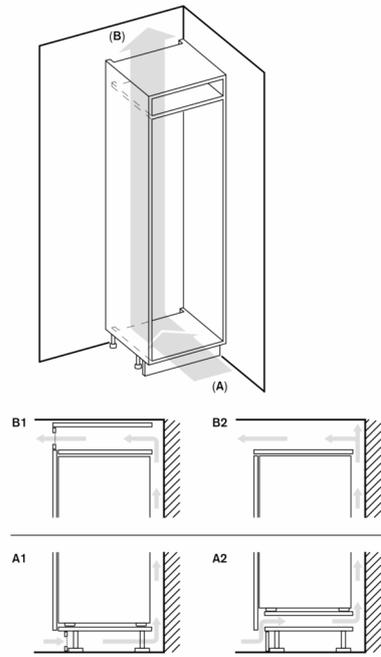

A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni ventilazione A1 o A2
 B: Uscita aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni ventilazione B1 o B2

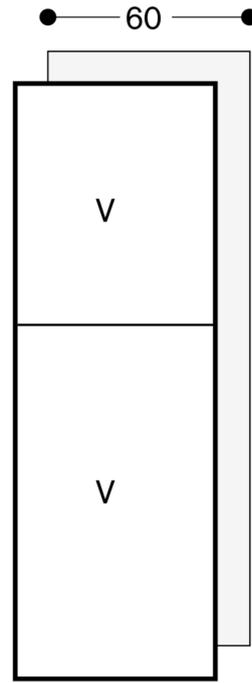

Vano portabottiglie

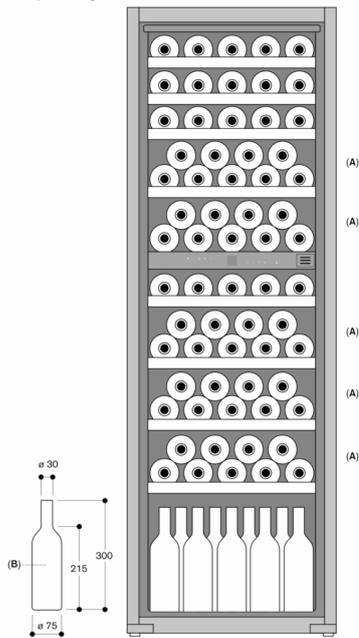

A: Area idonea allo stoccaggio di bottiglie magnum nella configurazione standard del vano
 B: 0,75 litri
 Dimensioni in mm

