



RW404261

A

RA050220:

Accessorio vinocantina incasso

RA097600:

accessorio

### Cantinetta vino da incasso Serie 200

82 x 60 cm

RW404261

- Il livello di umidità è mantenuto costante, le vibrazioni sono ridotte al minimo, gli aromi sono filtrati dal carbone attivo, mentre i vetri degli sportelli sono realizzati in modo tale da impedire l'ingresso di raggi ultravioletti.
- Due zone climatizzate entrambi regolabili indipendentemente.
- Portabottiglie estraibili in faggio e alluminio.
- Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display.
- Due zone climatizzate regolabili entrambi indipendentemente

Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display

Regolazione dell'umidità

Portabottiglie estraibili in faggio e alluminio

Illuminazione a LED

Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema Soft-Closing

Porta con chiusura a chiave

Capacità massima: 34 bottiglie standart

Side-by-side installazione possibile con accessorio speciale

#### Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura con display digitale.

Comandi Touch

Illuminazione con funzione dimmer in tutte le zone climatizzate.

Illuminazione a LED con funzione dimmer, attivabile anche a porta chiusa.

#### Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di condensa.

Sistema di chiusura ammortizzato integrato nella cerniera della porta.

1 filtro a carbone attivo per entrambe le zone climatizzate.

Protezione raggi UV.

Segnale acustico e visivo in caso di anomalie.

Filtro polvere, lavabile in lavastoviglie

#### Caratteristiche

Capacità utile totale 94 litri.

Capacità massima: 34 bottiglie (bottiglie standard da 0.75l).

Cinque portabottiglie tre di cui estraibili.

Si possono conservare anche bottiglie magnum.

#### Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A ( in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a G.)

Consumo di energia 144 kWh/annuo.

livello di rumore 38 db (re 1 pW).

Illuminazione interna LED.

#### Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Cerniere a destra, reversibile

Piedini regolabili in altezza.

Apertura porta fino a 95 °.


Per installazione a fine colonna è necessario mantenere una distanza di 150 mm dal lato cerniera.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Non trasportare/operare sopra i 1.500 m rispetto al livello del mare.

#### Valori di collegamento

Cavo di collegamento 2.0 m con spina

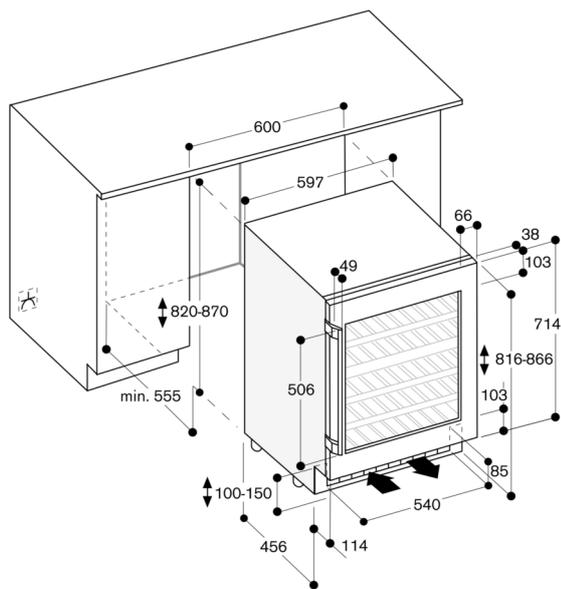

Conservazione di bottiglie

