



RW404262



RA050220:

Filtro a carboni attivi di ricambio

RA097600:

Kit side by side

Cantinetta vino da incasso Serie 200

82 x 60 cm

RW404262

- Il livello di umidità è mantenuto costante, le vibrazioni sono ridotte al minimo, gli aromi sono filtrati dal carbone attivo, mentre i vetri degli sportelli sono realizzati in modo tale da impedire l'ingresso di raggi ultravioletti.
- Due zone climatizzate entrambi regolabili indipendentemente.
- Portabottiglie estraibili in faggio e alluminio.
- Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display.
- Due zone climatizzate regolabili entrambi indipendentemente

Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display

Regolazione dell'umidità

Portabottiglie estraibili in faggio e alluminio

Illuminazione a LED

Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema Soft-Closing

Porta con chiusura a chiave

Capacità massima: 34 bottiglie standart

Side-by-side installazione possibile con accessorio speciale

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura con display digitale.

Comandi Touch

Illuminazione con funzione dimmer in tutte le zone climatizzate.

Illuminazione interna a LED (3000 K) con oscuramento automatico all'apertura e alla chiusura della porta.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di condensa.

Sistema di chiusura ammortizzato integrato nella cerniera della porta.

1 filtro a carbone attivo per entrambe le zone climatizzate.

Protezione raggi UV.

Segnale acustico e visivo in caso di anomalie.

Filtro polvere, lavabile in lavastoviglie

Caratteristiche

Capacità massima: 34 bottiglie (bottiglie standard da 0.75l).

Cinque portabottiglie tre di cui estraibili.

Si possono conservare anche bottiglie magnum.

Illuminazione interna LED.

Capacità utile 94 litri.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica G in una gamma di classi di efficienza energetica da A a G.

Consumo di energia 146 kWh/anno.

Livello di rumore 35 db (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piate.

Cerniere a destra, reversibile

Piedini regolabili in altezza.

Angolo di apertura della porta 115°, fissabile a 95°.

Per installazione a fine colonna è necessario mantenere una distanza di 150 mm dal lato cerniera.


La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Non trasportare/operare sopra i 1.500 m rispetto al livello del mare.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.13 kW.

Cavo di collegamento 2.0 m con spina

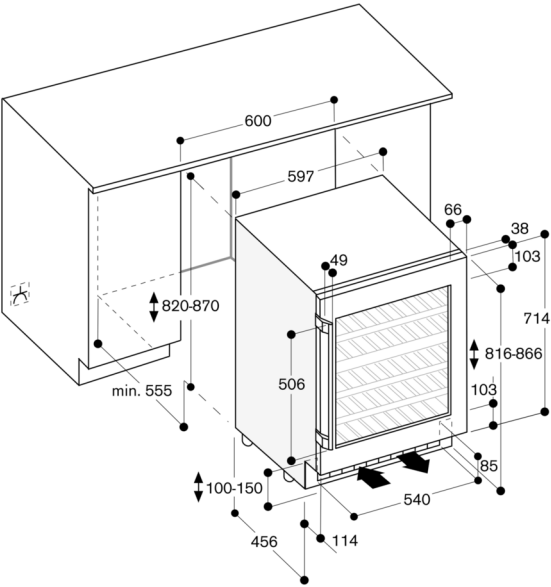

Conservazione di bottiglie

