



Altri colori disponibili

RW466304

Completamente integrata, con porta solida.

Larghezza nicchia 61 cm, altezza nicchia 213.4 cm

Accessori speciali

RA430000

RA491661

RA492660

RA493060

RA498640

Installation Accessories

RA420010

RA421610

RA423140

RA425110

RA428610

RA460013

RA460020

RA464611

RW466304

Vario vino-cantina Serie 400

Completamente integrata, con porta solida.

Larghezza nicchia 61 cm, altezza nicchia 213.4 cm

Tre zone climatizzate indipendenti
Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display
Regolazione dell'umidità
Interno in acciaio inossidabile
Vassoi di bottiglia con binari telescopici nascosti.

Spot a LED con luce bianca calda

Cinque scenari di illuminazione preimpostati, selezionabili tramite display TFT

Aiuto di apertura per la porta:

1. Funzione push-to-open per i frontali di mobili senza maniglie

2. Funzione pull-to-open per facilitare l'apertura della porta con maniglia

Vibrazioni ridotte grazie al compressore VCC

Display TFT touch

Capacità massima: 99 bottiglie standard

Funzionamento

Funzionamento tramite display TFT touch.

Display con testi in chiaro.

Caratteristiche tecniche

Sistema di chiusura porta ammortizzato.

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di condensa.

Filtro aria a carbone attivo.

Protezione raggi UV.

Modalità Sabbath, Star-K certificata.

Quando la modalità riposo è attiva

l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia.

Segnale acustico e visivo in caso di anomalie.

Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Caratteristiche

Capacità netta 361 litri

Capacità massima: 99 bottiglie

(bottiglie standard da 0.75l).

Configurazione interni flessibile tramite l'aggiunta o la rimozione di ripiani per bottiglie completamente estraibili.

Con i raccordi standard (12 scaffali) possono essere conservati fino a 12 bottiglie di magnum.

Spazio per max. 12 vassoi di bottiglie.

2 punti luce LED con luce bianca, calda e anti-abbaglio in ciascuna zona.

5 scenari di illuminazione selezionabili per una presentazione vini personalizzata.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a G.)

Consumo di energia 130 kWh/annuo.

Livello sonoro 42 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Cerniere a destra, reversibile

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Peso max. pannello porta: 73 kg.

Funzioni

Da incasso / a libera installazione

Da incasso

Porta pannellabile

Impossibile

Altezza

2125

Larghezza del prodotto

603

Profondità del prodotto

608

Dimensioni del vano per l'installazione

2134.0 x 610 x 610

Peso netto (kg)

160.000

Dati nominali collegamento elettrico

(W)

300

Corrente (A)

10

Interior ventilator

sì

Tensione (V)

220-240

Frequenza (Hz)

50-60

Certificati di omologazione

VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

300

Tipo di spina

Schuko

Energy consumption (kWh/d)

winecooler

0.36

Energy consumption per Year (kWh/a)

winecooler

129.9

Capacità lorda totale apparecchio (l)

441

Numero di compressori

1

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento

1

Porta/e reversibile/i

sì

Interruttore luce interno

no

Codice EAN

4242006262235

Marca

Gaggenau

Nome prodotto / codice commerciale

RW466304

Categoria prodotto

Classe di efficienza energetica

(2010/30/EC)

Consumo di energia annuale (kWh/

annum) - nuovo (2010/30/EC)

130.00

Capacità in 0.75L (Bottiglia bordeaux)

99

Classe climatica

SN-T

Rumorosità (dB(A) re 1 pW)

42

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2021-07-09

Page 1


La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Valori di collegamento



Assorbimento totale 0.300 kW.

Cavo di connessione lunghezza 3.0 m, con spina.


GAGGENAU

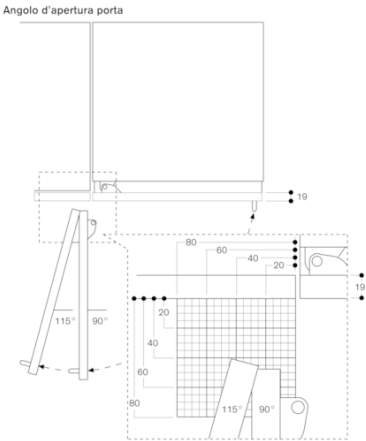

Il percorso della cerniera e le rispettive distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti possono essere dedotti dal disegno in base allo spessore del frontale. Nel disegno si prende in considerazione uno spessore del frontale di 19 mm.

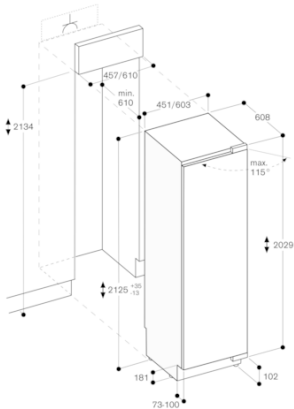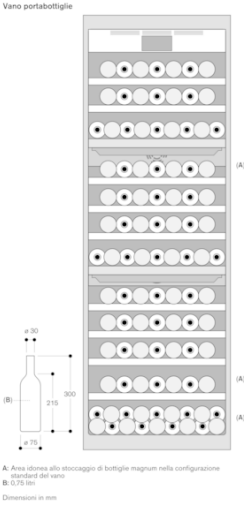

Le dimensioni massime del pannello porta sono progettate per una distanza di 3 mm.

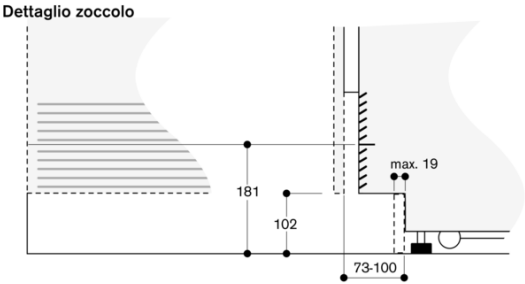

Riferita all'altezza standard dell'apparecchio, l'altezza del listello dello zoccolo è di 102 mm. Lo spessore massimo del listello dello zoccolo è di 19 mm.

