



RW466365



1 x Set di collegamento

RA430000:

Set di copertura fori viti

RA491661:

Ripiano bottiglie complet. estraibile

RA492660:

Ripiano removibile cornice in quercia

RA493060:

Presenter per bottiglie

RA498640:

Supporto in legno di quercia

RA420010:

Serratura

RA421611:

Cornice porta acc.inox 61 cm maniglia sx

RA421612:

Cornice porta acc.inox 61 cm maniglia dx

RA423140:

Listelli laterali lunghi

RA425110:

Maniglia lunga porta in acciaio

RA428611:

Cornice porta acciaio no maniglia 61 cm

RA460013:

Kit anticondensa side by side

RA464611:

Griglia vent. acciaio no filtro acq.61cm

Vario vino-cantina Serie 400

212.5 x 60.3 cm

RW466365

- Cinque opzioni di illuminazione pre-programmate
- 3 zone climatizzate indipendenti
- Interni di alta qualità per una perfetta presentazione della vostra collezione
- Regolazione dell'umidità

- Tre zone climatizzate indipendenti

Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display

Regolazione dell'umidità

Interno in acciaio inossidabile

Supporti bottiglie completamente estraibili; in legno di quercia e alluminio color antracite.

Vassoi di bottiglia con binari telescopici nascosti.

Spot a LED con luce bianca calda

Cinque scenari di illuminazione preimpostati, selezionabili tramite display TFT

Aiuto di apertura per la porta:

1. Funzione push-to-open per i frontali di mobili senza maniglie 2. Funzione pull-to-open per facilitare l'apertura della porta con maniglia

Vibrazioni ridotte grazie al compressore VCC

Display TFT touch

Capacità massima: 99 bottiglie standart

Funzionamento

Funzionamento tramite display TFT touch.

Display con testi in chiaro.

Porta chiudibile a chiave (con serratura RA 420 010).

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di condensa.

Sistema di chiusura porta ammortizzato.

Filtro aria a carbone attivo.

Protezione raggi UV.

Modalità Sabbath, Star-K certificata.

Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia.

Segnale acustico e visivo in caso di anomalie.

Digitale Features

Controllo e monitoraggio a distanza.

Remote diagnostics.

Scenari di luce .

Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare: www.home-connect.com.

Caratteristiche

Capacità massima: 99 bottiglie (bottiglie standard da 0.75l).

12 supporti per bottiglie di cui 9 completamente estraibili e 3 adatti per bottiglie Magnum.

Configurazione interni flessibile tramite l'aggiunta o la rimozione di ripiani per bottiglie completamente estraibili.

Con i raccordi standard (12 scaffali) possono essere conservati fino a 12 bottiglie di magnum.

Spazio per max. 12 vassoi di bottiglie.

2 spot LED brillanti con luce bianca calda e non abbagliante (3500 K) per zona climatica.

5 scenari di illuminazione selezionabili per una presentazione vini personalizzata.

Capacità utile 370 litri.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica G in una gamma di classi di efficienza energetica da A a G.

Consumo di energia 155 kWh/anno.

Livello di rumore 42 db (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Cerniere a destra, reversibile

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Peso max. pannello porta: 73 kg.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.


Nessun trasporto/operazione al di sopra dei 2000 metri sul livello del mare.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 0.300 kW.

Cavo di connessione lunghezza 3.0 m, con spina.

Angolo d'apertura porta

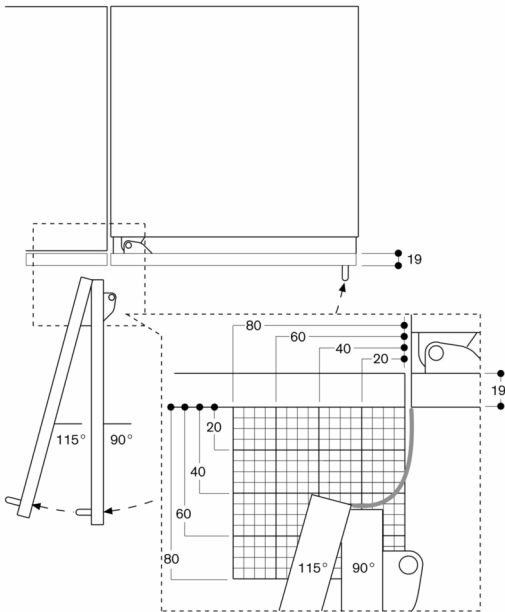


Il percorso della cerniera e le rispettive distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti possono essere dedotti dal disegno in base allo spessore del frontale. Nel disegno si prende in considerazione uno spessore del frontale di 19 mm.

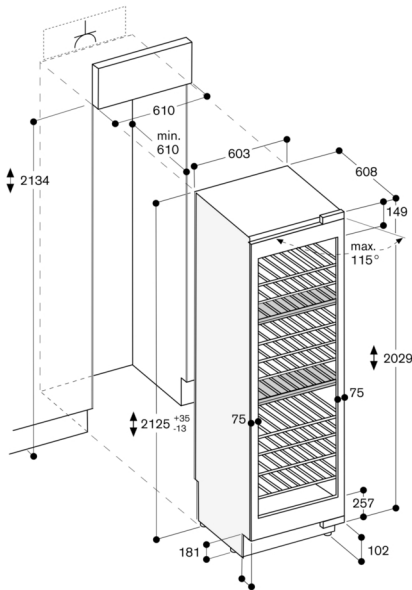


Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.

Vano portabottiglie

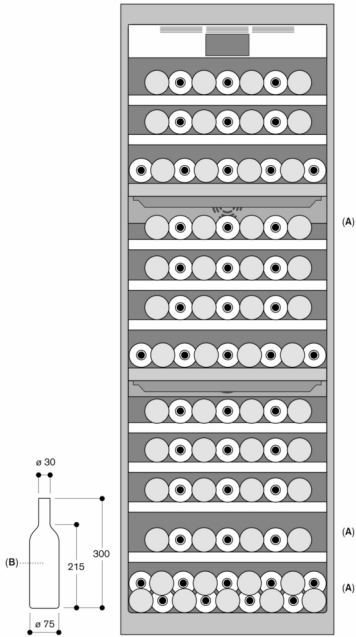

A: Area idonea allo stoccaggio di bottiglie magnum nella configurazione standard del vano
B: 0,75 litri
Dimensioni in mm


Distanza dalla parete RB 472/RC/RF/RW

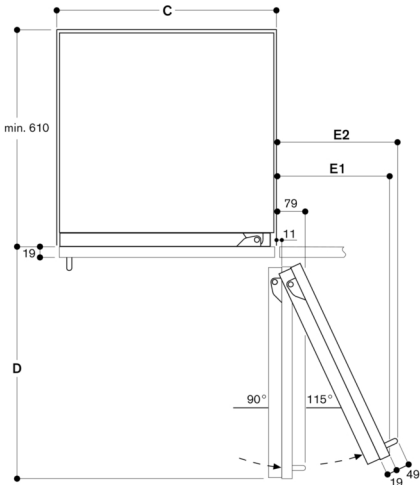

Larghezza nicchia			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Il disegno si basa sullo spessore del frontale di 19 mm e l'altezza di una maniglia Gaggenau di 49 mm.

Dettaglio zoccolo

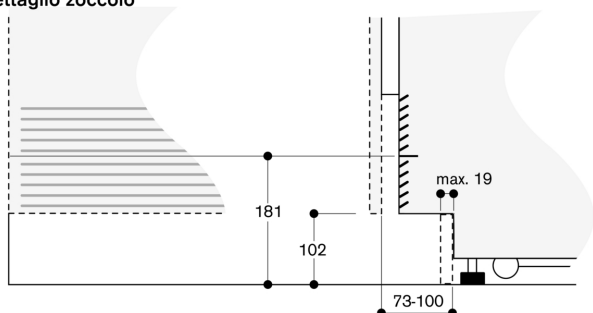

Riferita all'altezza standard dell'apparecchio, l'altezza del listello dello zoccolo è di 102 mm. Lo spessore massimo del listello dello zoccolo è di 19 mm.

