



Altri colori disponibili

RX496200

Con zona 0 °C.

Perfettamente integrabile.

Accessori integrati

1 x Portauova con coperchio.

Accessori speciali

WB010090

WF030090

Product Variants

RX496210

Centro di raffreddamento e congelazione Classics

Con zona 0 °C.

Libero posizionamento, completamente rivestito in acciaio inossidabile.

Dispenser acqua e ghiaccio, in acciaio inox

Larghezza 93.5 cm, Altezza 199 cm

RX496200

Centro di raffreddamento e congelazione Classics

Con zona 0 °C.

Perfettamente integrabile.

Dispenser acqua e ghiaccio, in acciaio inox

Larghezza della nicchia 90 cm, altezza della nicchia 200 cm

Cinque zone climatizzate inclusa la Zona 0°C

Produzione continua di ghiaccio insapore e inodore in cubetti puri e cristallini.

Capienza utile 465 l

Produttore ghiaccio disattivabile separatamente.

Illuminazione del dispenser di ghiaccio, Crushed Ice e acqua fresca.

Display LCD multifunzione, estetica GOG

Maneggiamento

Regolazione elettronica della temperatura con display digitale.

Informazioni tecniche

Raffreddamento dinamico

Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Griglia di ventilazione in acciaio inox

Vano congelatore

Capacità utile 80 litri.

Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido.

Temperatura regolabile da -16° C a -21° C.

Vano freezer a quattro stelle.

Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di condensa.

Capacità di congelamento 6 kg/24 ore

Autonomia di 7 ore in caso di guasto.

Un cassetto estraibile con regolazione igrometrica

2 ripiani estraibili

Dispenser acqua e ghiaccio.

Zona di erogazione illuminata.

Produttore ghiaccio disattivabile separatamente.

Può essere spento.

Produzione di ghiaccio 1,5 kg/24 ore

Riserva ghiaccio ca. 1,9 kg.

Ghiaccio tritato.

Riserva acqua fresca 1,3 litri circa.

Vano frigorifero

Capacità 315 litri.

Regolazione della temperatura da 1 °C a 14 °C.

Cinque ripiani in vetro, di cui tre regolabili in altezza.

Due cassette trasparenti con regolazione igrometrica manuale per la conservazione di frutta e verdura.

Due contenitori estraibili per piccoli oggetti.

Due ripiani porta bottiglie, regolabili in altezza

3 balconcini regolabili in altezza.

Comparto alimenti freschi con temperatura vicino a 0°C

Capacità utile 70 litri.

Regolazione della temperatura da +1° C a +8° C.

1 ripiano estraibile

Un cassetto per medicinali e cosmetici.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A.

Consumo di energia 1.236 kWh kWh/24 ore.

Indicazioni di progettazione

Il volume e la potenza elevati dell'apparecchio determinano un livello di rumorosità più elevato.

Cerniere piatte.

Dimensioni pannelli:

Porta sx superiore 394 x 845 mm

Porta sx inferiore 394 x 645 mm

Porta dx 494 x 1800 mm

Funzioni

Da incasso / a libera installazione

Da incasso

Porta pannellabile

Impossibile

Altezza

1990

Larghezza del prodotto

900

Profondità del prodotto

550

Dimensioni del vano per l'installazione

2000 x 900 x 550

Peso netto (kg)

169.473

Dati nominali collegamento elettrico

(W)

1100

Corrente (A)

10

Cerniera porta

Reversibile a destra e a sinistra

Tensione (V)

220-240

Frequenza (Hz)

50

Certificati di omologazione

CE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

350

Classe di efficienza energetica

Consumo di energia (kWh)

Consumo di energia totale annuo (Kwh)

451.1

Capacità netta del frigorifero (L)

Capacità netta del congelatore

Capacità di congelamento

Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h)

7

Numero di compressori

2

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento

2

Ventilatore interno compartp frigorifero

si

Porta/e reversibile/i

no

Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero

4

Ripiani per le bottiglie

no

Capacity of Water Tank [l]

1.2

Codice EAN

4242006170103

Funzioni di consumo e collegamento

Marca

Gaggenua

Nome prodotto / codice commerciale

RX496200

Classe di efficienza energetica

(2010/30/EC)

Consumo di energia annuale (kWh/annum) - nuovo (2010/30/EC)

Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)

Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)

0

Sistema No Frost

Frigorifero e congelatore

Tempo di risalita della temperatura (h)

7

Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)

0

Classe climatica

N

Rumorosità (dB(A) re 1 pW)

42

Installazione

integrabile/incasso

created on 2019-10-23

Page 1

L' apparecchio è dotato di 4 ruote piroettanti che permettono una regolazione in altezza fino a 70 mm. La griglia di ventilazione è obbligatoria e deve rimanere completamente libera. La Presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile. Peso 169 kg. Per le quote di inserimento vedere a pag.

Valori di allacciamento:

Potenza totale assorbita 1.1 kW.

Cavo di allacciamento 3.5 m con presa.

Alimentazione acqua.

Pressione dell'acqua da 2.4 a 8.3 bar

Alimentazione acqua.

Il tubo di scarico acqua (lunghezza max 2,3 m)

RX496200

Centro di raffreddamento e
congelazione Classics

Con zona 0 °C.

Perfettamente integrabile.


Dispenser acqua e ghiaccio, in acciaio
inox

Larghezza della nicchia 90 cm, altezza
della nicchia 200 cm

created on 2019-10-23


Page 2

RX 496 200/290 Completamente integrabile

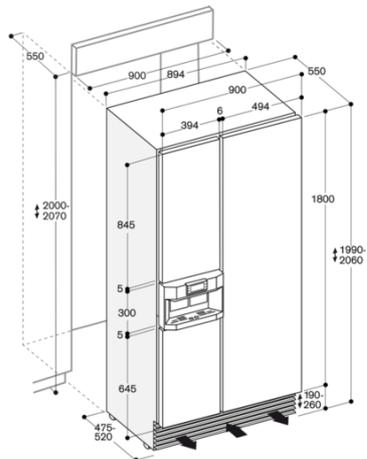


Altezza totale 1990 mm con regolazione rotelle sterzabili = 0 mm
Altezza totale 2060 mm con regolazione rotelle sterzabili = 70 mm
Tolleranza ±1 mm

Vista laterale zoccolo

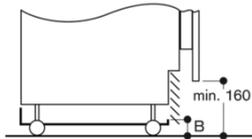

Con rotelle completamente
avvitate B risulta = 20 mm.
L'apertura di aerazione deve
essere il più ampia possibile
allo scopo di risparmiare energia
ed evitare i rumori.

Dimensioni per il collegamento di RX 496

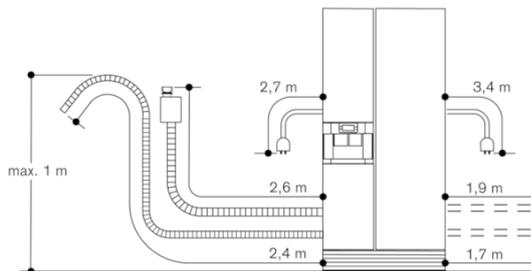

● 90 (93,5) ●

