



Altri colori disponibili

RY492304

Con zona 0 °C

Perfettamente integrabile

Accessori integrati

1 x Portauova con coperchio.

1 x Paletta per cubetti ghiaccio.

Accessori speciali

RA430100

RA450000

RA450010

Installation Accessories

RA421912

RA423340

RA425110

RA425910

RA428912

RA460000

RA460013

RA460030

RA464910

RY492304

Vario combinazione frigo-congelatore

Con zona 0 °C

Perfettamente integrabile

Larghezza nicchia 91.4 cm, altezza

nicchia 213.4 cm

Sezione di raffreddamento con due porte e un cassetto di congelamento completamente estensibile.



Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite.

Spot a LED con luce bianca calda

Aiuto di apertura per la porta:

1. Funzione push-to-open per i frontali di mobili senza maniglie

2. Funzione pull-to-open per facilitare l'apertura della porta con maniglia

Porte interne in acciaio inox

Sistema guide per ripiani e griglie flessibile e discreto.

Un cassetto frigorifero fresco vicino un 0 ° C avec un contrôle de la température de manuelle et un cassetto frigorifero fresco avec controllo dell'umidità manuale.

Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.

Mensola in vetro asimmetricamente

divisa, regolabile in altezza

Cassetti freezer con divisore

completamente estraibili; colore

antracite.

Display TFT touch

Capienza utile 518 l

Funzionamento

Funzionamento tramite display TFT

touch.

Display con testi in chiaro.

Caratteristiche tecniche

Sistema di chiusura porta

ammortizzato.

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico con

evaporazione dell'acqua di condensa.

Filtro aria a carbone attivo.

Modalità Sabbath, Star-K certificata.

Quando la modalità riposo è attiva

l'apparecchio può esser aperto solo

tramite maniglia.

Segnale acustico e visivo in caso di

anomalie.

Modulo integrato WiFi per servizi digitali

(Home Connect).

Vano frigorifero

Sistema No-frost con funzione di

congelamento rapido.

Temperatura regolabile da +2 °C a

+8 °C.

3 ripiani in vetro infrangibile, vetro

bianco, 2 di cui sono regolabili in

altezza.

Un ripiano in vetro infrangibile divisibile

asimmetricamente.

4 punti luce LED con luce bianca, calda

e anti-abbaglio.

Sistema di guida a porta piatta con

posizionamento completamente

flessibile dei rack

6 supporti nella controporta regolabili

in altezza, 2 di cui extra profondi.

Capacità utile 344 litri.

Compartimento alimenti freschi con

temperatura vicino a 0 °C

1 cassetto 0 °C completamente

estraibile con frontale trasparente,

illuminato.

Sistema di chiusura ammortizzato.

Temperatura variabile manualmente.

Ideale per carne, pesce e pollame.

Capacità utile 34 litri.

Compartimento freschezza

Funzioni

Classe di efficienza energetica

F

Consumo medio annuale di energia in

chilowattora per anno (kWh/a)

415

Somma del volume degli scomparti

congelati

166

Somma del volume degli scomparti

refrigerazione

386

Emissioni di rumore aereo

42

Classe di emissioni di rumore aereo

Da incasso / a libera installazione

Da incasso

Porta pannellabile

Impossibile

Altezza

2125

Larghezza del prodotto

908

Profondità del prodotto

608

Dimensioni del vano per l'installazione

2134.0 x 914.0 x 610

Peso netto (kg)

217.390

Dati nominali collegamento elettrico

(W)

300

Corrente (A)

10

Cerniera porta

Reversibile a destra e a sinistra

Tensione (V)

220-240

Frequenza (Hz)

50-60

Certificati di omologazione

CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione

elettrica (cm)

300

Durata di conservazione in caso di

interruzione dell'energia elettrica (h)

17

Numero di compressori

2

Numero di sistemi indipendenti di

raffreddamento

2

Ventilatore interno compartp frigorifero

sì

Porta/e reversibile/i

no

Numero di ripiani regolabili nel

compartimento frigorifero

2

Ripiani per le bottiglie

no

Capacity of Water Tank [l]

Codice EAN

4242006262259

Marca

Gaggenau

Nome prodotto / codice commerciale

RY492304

Sistema No Frost

Frigorifero e congelatore

Installazione

Non disponibile

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2021-08-26

Page 1

1 cassetto fresh cooling completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato.

Sistema di chiusura ammortizzato.

Umidità regolabile manualmente.

Ideale per frutta e verdura.

Vano congelatore

Tecnologia No-frost con congelamento intensivo a -30 °C.

Temperatura regolabile da -14° C a

-24° C.

Vano freezer a quattro stelle.

Capacità di congelamento 16 kg/24 ore

Autonomia di 17 ore in caso di guasto.

2 cassetti estraibili

Illuminazione interna con 2 spot LED,

luce bianca calda.

Capacità utile 140 litri.

Dispenser di ghiaccio

Produttore ghiaccio integrato nel vano

congelatore.

Filtro particolato per ingresso acqua,

integrato nell'area della griglia di

ventilazione.

Disattivabile separatamente.

Produzione di ghiaccio 1.6 kg/24 ore

Contenitore cubetti ghiaccio removibile

con capacità ca. 3 kg.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A++

(In una scala di classi di efficienza

energetica da A+++ a D)

Consumo di energia 346 kWh/annuo.

Livello sonoro 42 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Angolo di apertura della porta di 115°,

possibilità di bloccaggio a 90°.

Peso max pannelli porte:

Porte superiori 67 kg.

Cassetto 10 kg.

La valvola per il collegamento

dell'acqua deve essere posizionata

vicino all'apparecchio ed essere

sempre accessibile.

Se la pressione dell'acqua supera 0.8

MPa (8 bar), collegare una valvola

di sfogo tra rubinetto e tubo di

allacciamento.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.300 kW.

Cavo di connessione lunghezza 3.0 m,

con spina.

Alimentazione acqua.

Lunghezza del cavo di allacciamento

2.0 m con ghiera 3/4"

Pressione dell'acqua da 2.4 a 8.3 bar.

RY492304

Vario combinazione frigo-congelatore

Con zona 0 °C


Perfettamente integrabile

Larghezza nicchia 91.4 cm, altezza nicchia 213.4 cm


Sezione di raffreddamento con due porte e un cassetto di congelatore completamente estensibile.

created on 2021-08-26

Page 2

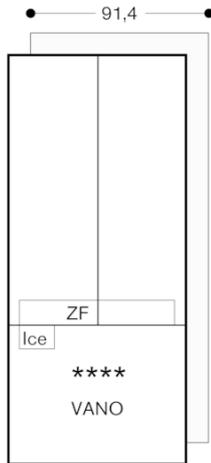


Distanza dalla parete RB 492/RV 492

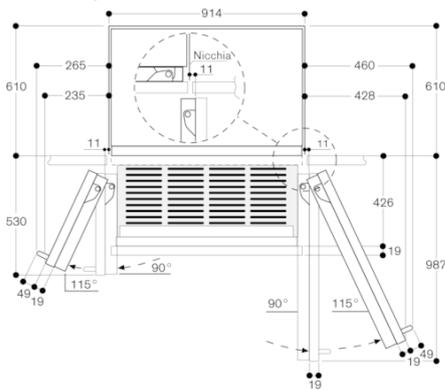


Il disegno si basa sullo spessore del frontale di 19 mm e l'altezza di una maniglia Gaggenau di 49 mm.

Angolo d'apertura porta

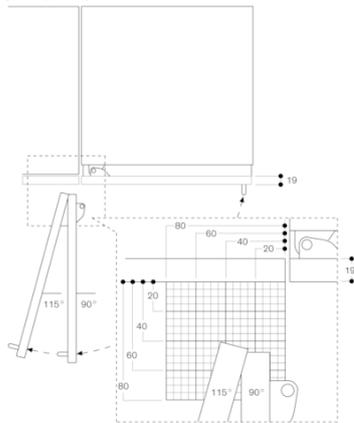


Il percorso della cerniera e le rispettive distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti possono essere dedotti dal disegno in base allo spessore del frontale. Nel disegno si prende in considerazione uno spessore del frontale di 19 mm.

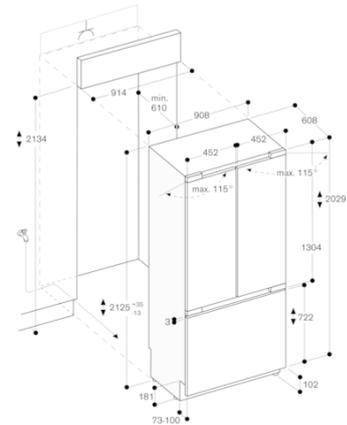


Le dimensioni massime del pannello porta sono progettate per una distanza di 3 mm.

Dettaglio zoccolo

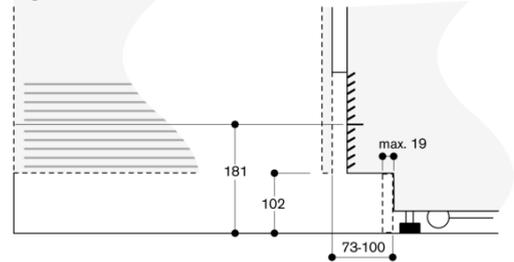

Riferita all'altezza standard dell'apparecchio, l'altezza del listello dello zoccolo è di 102 mm. Lo spessore massimo del listello dello zoccolo è di 19 mm.

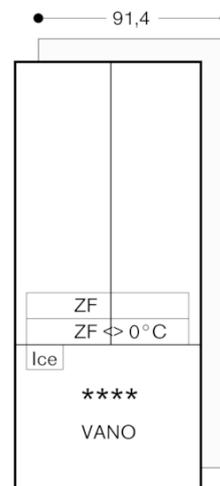

GAGGENAU