



VF414110
Friggitrice elettrica Serie Vario 400.
Acciaio inox
Larghezza 38 cm

Vasca con tre zone di cottura.
Regolazione esatta della temperatura per un risultato impeccabile.
Cestello friggitrice con manico ribaltabile in dotazione.
Solida manopola comandi in acciaio inox.
Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm
Possibile installazione ad appoggio o a filo top
Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400

Zone cottura
Vasca con tre zone di cottura.
Capienza olio 3,5 litri.

Funzionamento
Manopole con anello luminoso e serigrafia per i livelli di temperatura e la selezione olio / grasso.
Regolazione elettronica della temperatura da 135 ° a 190 ° C con intervalli di 5 °C.

Caratteristiche
Funzione pulizia.
Funzione per la cottura con grasso.
Bordo superiore anti-effervescenza olio.
Zona friggitrice
Zona olio freddo.
Resistenza removibile (3000 W).

Sicurezza
Rubinetto scarico olio con dispositivo sicurezza bambini.
Termocoppia di sicurezza.

Precauzioni di montaggio
A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo top, con o senza coperchio), la posizione della nicchia di incasso e della manopola possono variare.
Se si installa con il coperchio VA 440 o con il listello di regolazione VA 450 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità.
Se si combinano più apparecchi con almeno un coperchio, è richiesto l'utilizzo del listello di regolazione VA 450 per compensare la profondità dell'apparecchio senza coperchio.
Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 è necessario l'utilizzo del listello di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente listello di congiunzione.
Nella definizione dell' intaglio, se l'installazione è in appoggio prevedere un bordo laterale di almeno 10 mm, se l'installazione è a filo top di almeno 13 mm. Garantire il taglio della superficie a 90°.
La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.
Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo: top:

Funzioni
Nome/famiglia prodotto
Vario/Domino friggitrice
Da incasso / a libera installazione
Da incasso
Funzionamento
elettrico
Tipo di controllo
elettronico
Tipo di dispositivi di regolazione comandi
Manopola cilindrica
Dimensioni del vano per l'installazione
270 x 360 x 490
Larghezza del prodotto
380
Dimensioni del prodotto (mm)
270 x 380 x 520
Dimensioni del prodotto imballato (mm)
380 x 451 x 590
Peso netto (kg)
12.945
Peso lordo (kg)
15.5
Indicatore accensione
sì
Ubicazione del cruscotto
Tipo di regolazione
regolazione dell'energia
Principale materiale della superficie
acciaio inox
Colore della superficie
acciaio inox, acciaio inox
Colore della cornice
acciaio inox
Certificati di omologazione
Australia Standards, CE, China, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Codice EAN
4242006213244

Funzioni di consumo e collegamento
Dati nominali collegamento elettrico (W)
3000
Corrente (A)
16
Tensione (V)
220-240
Frequenza (Hz)
60; 50
created on 2020-04-02
Page 1

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell' intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell' intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.

Prevedere un' anta nella parte bassa del mobile per l'accesso alla valvola manuale scarico olio.

Cassetta comandi integrabile nella parte interna del mobile.

Spessore pannello frontale 16-26 cm. Se lo spessore è maggiore di 26 mm, fare riferimento al disegno tecnico in merito all' installazione delle manopole, (prevedere un incavo nella parte posteriore)

VF 414 e VK 414 non devono essere installati direttamente uno a fianco all'altro

Distanza laterale dall'apparecchio alla parete a o al mobile min. 40 mm.

L' apparecchio può essere installato dall'alto.

Peso dell'apparecchio ca. 13 kg.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 3 kW.

Prevedere cavo di collegamento

Altri colori disponibili

VF414110

Acciaio inox

Larghezza 38 cm

Accessori integrati

1 x Cestello per friggere.

Installation Accessories

VA420000

VA420001


VA420010

VA420011

VA440010


VA450400

Sezione trasversale

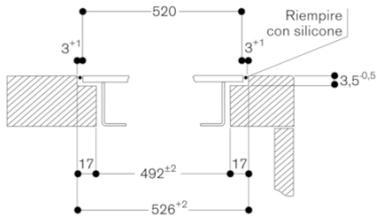


In caso di montaggio con coperchio apparecchio o listello di compensazione, prestare attenzione all'apertura più profonda e alla larghezza della scanalatura anteriore e posteriore.


Montaggio con coperchio apparecchio / listello di compensazione, montaggio rialzato

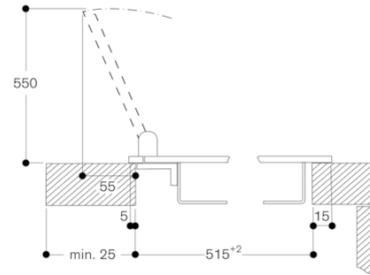



Montaggio con coperchio apparecchio / listello di compensazione, montaggio a filo

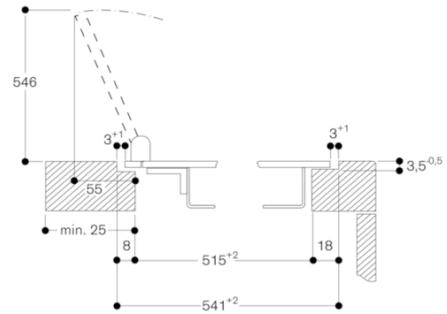

Montaggio manopola di comando, installazione in appoggio sopra il top

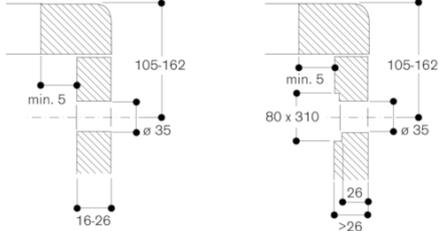

Montaggio manopola di comando, installazione a filo

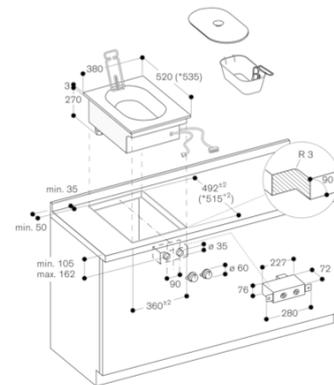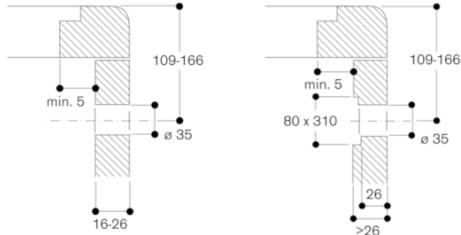

* con coperchio apparecchio o listello di compensazione. Osservare le precauzioni di montaggio separate.

