



Altri colori disponibili
VG232214
Frontalino comandi in acciaio inox
Larghezza 28 cm

Accessori speciali
VD201014
Coperchio in acciaio

Installation Accessories
VV200014
Elemento di congiunzione in acciaio
inox per apparecchi Serie Vario 200

VG232214
Piano cottura a gas serie 200
Frontalino comandi in acciaio inox
Larghezza 28 cm
Metano 20 mbar.

Per una perfetta combinazione con
tutti i piani Vario 200
Pratico pannello comandi per un
confortevole e sicuro utilizzo
Solida griglia in ghisa con superficie
piana per un pratico e sicuro utilizzo

Zone cottura
Un bruciatore rapido (560 – 2800
W), adatto a pentole di ø max 22 cm.
Un bruciatore semi-rapido (380 – 1900
W), adatto a pentole di ø max 22 cm.

Funzionamento
Accensione con un unico gesto.
Accensione elettrica.

Caratteristiche
Griglia in ghisa.
Coperchio dei bruciatori smaltato.



Sicurezza
Termosicurezza integrata nel bruciatore
mediante candeletta di ionizzazione.

Precauzioni di montaggio
Profondità cassetto sottostante max 42
cm.
L' apparecchio è dotato di molle di
fissaggio che bloccano il piano dopo
l'inserimento dall'alto.
Lasciare una distanza min. 150 mm
tra il piano e superfici sensibili al
calore oppure applicare un' isolazione
termica.
Con un assorbimento totale di oltre
12 kW devono essere rispettate le
normative locali in materia di aerazione
del locale, superficie della camera e l'
abbinamento con cappe ad espulsione
o a ricircolo. La distanza minima tra il
piano cottura a gas (con più di 12 kW)
e la cappa aspirante è 70 cm.
Ugelli speciali:
Set metano 20 mbar cod. ric 433603
Set Gpl 320-30/37 mbar cod. ric 419831
Set Gpl 50 mbar cod. ric 419830
Peso dell'apparecchio ca. 9 kg.

Valori di collegamento
Assorbimento totale gas 4.7 kW.
Assorbimento totale elettrico 1.0 W.
Cavo di collegamento 1.4 m con spina

Funzioni
Nome/famiglia prodotto
Vario/Domino piano a gas inter
Da incasso / a libera installazione
CONSTR_TYPE.Built-in
Funzionamento
gas
Numero totale di posizioni utilizzabili
simultaneamente
2
Dimensioni del vano per l'installazione
55 x 268 x 490
Larghezza del prodotto
288
Dimensioni del prodotto (mm)
55 x 288 x 523
**Dimensioni del prodotto imballato
(mm)**
180 x 410 x 610
Peso netto (kg)
8.768
Peso lordo (kg)
9.8
Indicatore di calore residuo
Nessuno
Ubicazione del cruscotto
Piano frontale
Principale materiale della superficie
brushed stainless steel
Colore della superficie
acciaio inox
Colore della cornice
acciaio inox
Certificati di omologazione
CE, Eurasian, Ukraine, VDE
**Lunghezza del cavo di alimentazione
elettrica (cm)**
140
Codice EAN
4242006190712

Funzioni di consumo e collegamento
**Dati nominali collegamento elettrico
(W)**
1
Dati nominali collegamento gas (W)
4700
Corrente (A)
10
Tensione (V)
220-240
Frequenza (Hz)
60; 50
created on 2019-10-29
Page 1

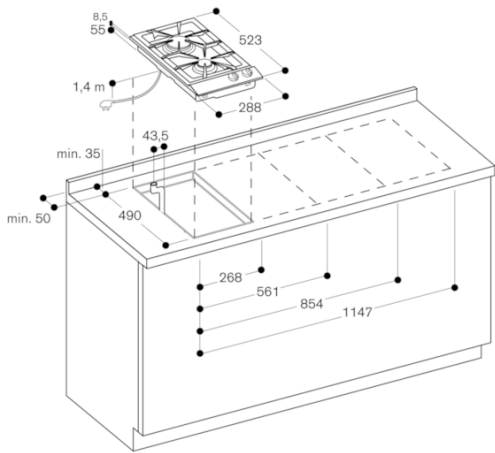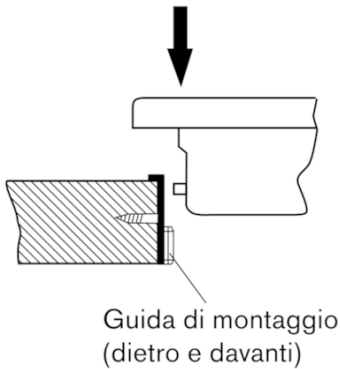

Allacciamento del gas

