



VI232120

#### Accessori integrati

1 x Raschietto

#### Accessori speciali

VD200020:

Coperchio Serie 200

#### Accessori speciali

VV200010:

Elemento congiunzione piani acciaio

VV200020:

Elemento congiunzione piani nero

#### Piano Vario flex induction Serie 200

28 cm

VI232120

- Posizionamento flessibile delle pentole
- Per una perfetta combinazione con tutti i piani Vario 200

Pannello di controllo per una manipolazione comoda e sicura

#### Zone cottura

2 zone flexinduction da 21 x 19 cm (2200 W, con booster 3700 W), se unite raggiungono la dimensione di 21 x 38 cm (3300 W, con booster 3700 W).

#### Funzionamento

Manopola di controllo con anello luminoso.

Pannello di controllo integrato.

Controllo elettronico della potenza a 9 livelli di potenza.

#### Caratteristiche

Marchatura del piano cottura.

Funzione Flex per piani cottura rettangolari.

Funzione frying sensor

Sistema di riconoscimento pentole.

Funzione booster per entrambi i piani cottura.

#### Sicurezza

Indicazione del calore residuo.

Spia di funzionamento.

Interruttore di sicurezza.

#### Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.


L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

Peso dell'apparecchio ca. 9 kg.

#### Valori di collegamento

Assorbimento totale 3.7 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1.50 m senza spina.

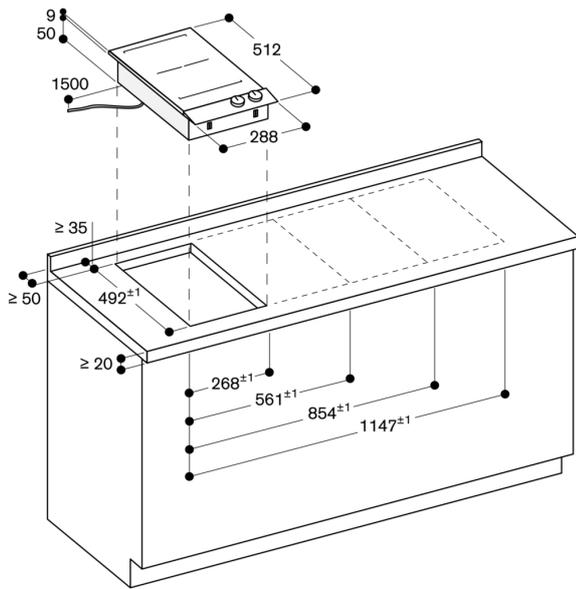

Dimensioni in mm