



WM260162

WA200001:

Prolunga acquastop per lavatrice

WA200003:

Fissaggio pavimento per lavatrice

Lavatrice Serie 200

9 kg, 1600 rpm

WM260162

- Sistema intelligente iDos per il dosaggio del detersivo e dell'ammorbidente
- Cestello da 9 kg con luce interna
- Grande oblò con 180 ° di angolo di apertura della porta
- Nuova tecnologia di motore per più prestazione e lunga durata di vita e meno energia e rumore
- Sistema antimacchie automatico
- Sistema intelligente iDos per il dosaggio del detersivo e dell'ammorbidente

Cestello da 9 kg con luce interna

Grande oblò con 180 ° di angolo di apertura della porta

Nuova tecnologia di motore per più prestazione e lunga durata di vita e meno energia e rumore

Sistema antimacchie automatico

Perfettamente combinabile a colonna con WT 260 100

Classe di efficienza energetica A+++ (-30%)

Funzionamento

Comando elettronico.

Manopola comandi illuminata con integrato il comando On-Off.

Comandi Touch Control

TFT display con testo in chiaro e simboli.

Avviso di carico con una raccomandazione.

Programma sequenza e visualizzazione del tempo residuo.

Impostazione dell'ora di partenza fino a 24 h ore.

Segnali acustici multipli.

Caratteristiche tecniche

Aquasensor.

Aquastop con garanzia.

Sonda di smaltimento.

Sistema antimacchie automatico.

Riconoscimento automatico del carico.

Riconoscimento schiuma.

Velocità di centrifugazione da 400 fino a 1600 giri/min.

Funzione aggiungi bucato

Meccanismo di stabilizzazione.

Sistema protezione anti piega.

Sicurezza bambini.

Programma

Cotone, da freddo a 90 °C.

Misto/Rapido 40 °C.

Delicato/Seta, freddo fino a 30 °C.

Lana, freddo 40 °C

Biancheria intima.

Asciugamani

Automatico

Igiene

Super 15/30.

Outdoor + Impermeabilizzazione

Piumini

Camicie

Programmi ulteriori: Tende, Programma Notte,

Pulizia cestello, Risciacquo, Centrifuga,

Centrifuga delicata, Scarico Acqua.

Caratteristiche

Cassetto detersivo con modalità di pulizia automatica dopo ciascun lavaggio

Due scomparti iDos per detersivo da 1.3 e 0.5 l:

per detersivo liquido o ammorbidente

Cestello in acciaio con struttura ad onda

Illuminazione interna del tamburo

Capacità 1 - 9 kg.

Valori di consumo

Consumo acqua 11220 l/annuo.

Consumo energetico 152 kWh/annuo.

Precauzioni di montaggio

Cerniere a sinistra.

Piedini regolabili in altezza.

Altezza per installazione sottotop: 85 cm.

installabile a colonna sotto l'asciugatrice WT


260 100

Valori di collegamento



Potenza totale 2.3 kW.

Cavo di allacciamento 2.10 m con presa.


Allacciamento dell'acqua 3/4 ".

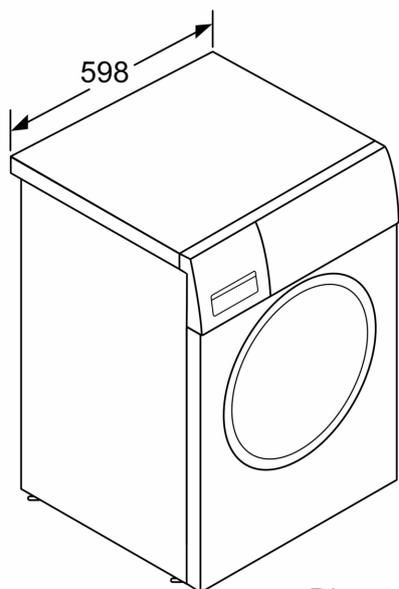

Dimensioni in mm

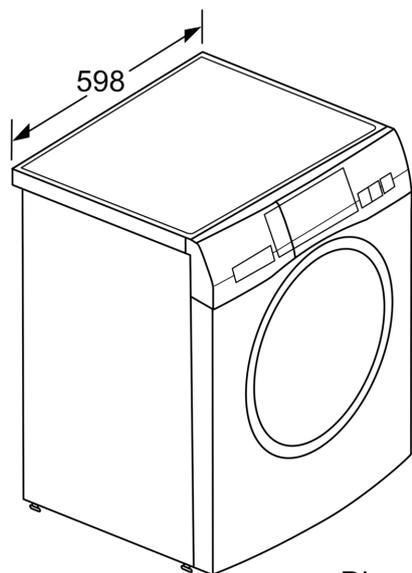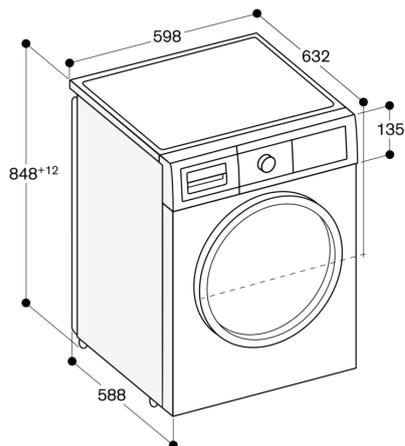

Dimensioni in mm

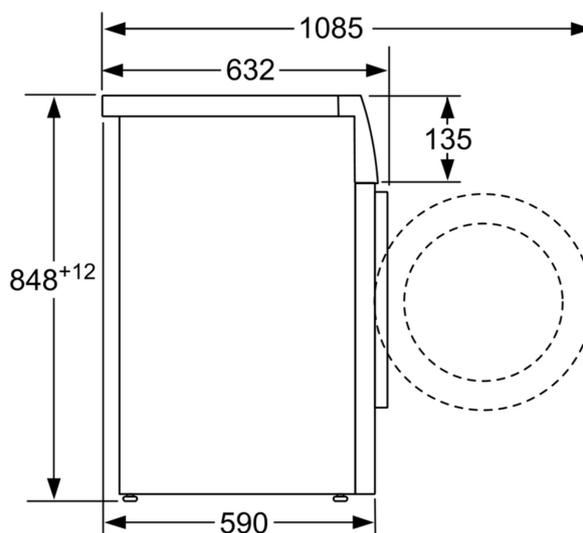

Dimensioni in mm