



AC200181



AA200510:

Telecomando per AC200

AA210110:

Filtro a carboni attivi

AA211812:

Modulo di ricircolo

Cappa aspirante Serie 200

70 cm, Acciaio inox e vetro

AC200181

– Bassa rumorosità e alto risparmio energetico

– Integrabile a scomparsa nel pensile

Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico

Aspirazione perimetrale con copertura in vetro dal design piatto e facile da pulire

Luce bianca a LED regolabile per un'illuminazione ottimale del piano di lavoro

Sistema ad espulsione o a ricircolo aria.

Classe di efficienza energetica A++

Prestazioni

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e

modalità di funzionamento intensiva

Telecomando come accessorio speciale

Ventilazione intervallata, 6 min.

Spegnimento ritardato, 6 min.

Indicatore saturazione del filtro anti-grasso.

Filtro in metallo, lavabile in lavastoviglie

Copertura filtro in vetro

Luce bianca LED(4000 K), regolabile.

Potenza luce 2 x LED.

Illuminamento 244 lx.

Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza al top

Valori di consumo

Consumo energetico 30.3 kWh/ anno

Classe di efficienza di ventilazione: A.

Classe di efficienza di illuminazione: A.

Classe di efficienza filtro: D.

Livello sonoro min. 46 db / max. 64 db con

livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

Modulo di ricircolo aria con filtro a carboni attivi.

Può essere installato nella parte superiore del

pensile. Il filtro a carboni attivi può esser

cambiato frontalmente estraendo il cassetto filtro

Lo sportello del pensile va aperto

completamente quando si cambia il filtro

Può essere integrata completamente nel pensile

I piani Vario con intensa produzione di vapore

come VR/VP/VF devono essere centrati rispetto alla cappa.

Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm;

se l' assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.

Distanza min. dai piani cottura elettrici

sottostanti: 50 cm.

Garantire una maggiore aerazione del locale se

la cappa è installata in un locale dove è presente un camino funzionante.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 172 W.

Cavo di allacciamento lunghezza 1.0 m con spina Schuko.

Estrazione dell'aria:

575 / 775m³/h.

64 / 70 dB (A) re 1 pW.

Ricircolo dell'aria:

540 / 740m³/h.

73 / 78 dB (A) re 1 pW.

Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)


Per il funzionamento a ricircolo è necessario un modulo filtro esterno.

Performance e rumorosità, 3 livelli di potenza + intensivo:


potenza max di aspirazione secondo EN 61591.

Potenza sonora secondo EN 60704-3.

La lunghezza equivalente del condotto per garantire buone prestazioni è Lmax 19 m.

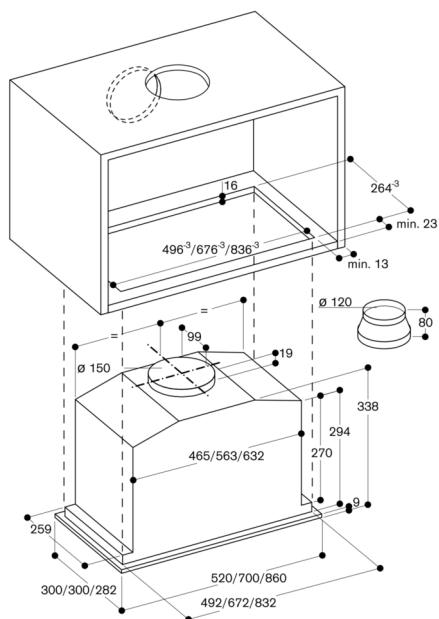

Vista mobile a pensile dall'alto con AC 200 e AA 211 812

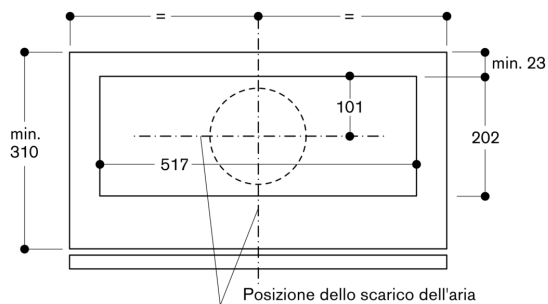

Sezione trasversale mobile a pensile con AC 200 e AA 211 812

