



**AC462181**  
**Centro di aspirazione modulare a soffitto Vario**  
**Acciaio inox.**  
**Modulo comandi senza luci**

Modulo comandi per centro di aspirazione a soffitto senza luci  
Per configurazioni senza illuminazione

**Prestazioni**  
Livello di potenza dipendente dal motore Gaggenau utilizzato

**Caratteristiche**  
Telecomando a infrarossi per il controllo remoto, i comandi sono presenti anche sul modulo controllo  
3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva  
Ventilazione intervallata, 6 min.  
Spegnimento ritardato, 6 min.  
Indicatore saturazione del filtro anti-grasso.

**Precauzioni di montaggio**  
Connessione al relativo motore via cavo dati  
Prevedere interruttore finestra  
Sistema di fissaggio al modulo filtrante

**Valori di collegamento**  
Assorbimento max. 355 - 1160 W.  
Lunghezza cavo di connessione 1.75 m, con spina.

**Funzioni**

**Dimensioni (AxLxP)**  
**Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP)**  
255 x 245 x 915

**Dimensions of the master case (mm)**

**Dimensioni pallet**  
118.0 x 80.0 x 120.0

**Quantità per imballo**  
**Numero standard di unità per pallet**  
12

**Units per layer**

**Peso netto**  
2,5

**Peso lordo**  
5,7

**Codice EAN**  
4242006239824

**Potenza massima**

**Tensione**

**Frequenza**

**Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica**  
175,0

**Tipo di spina**


**Funzioni di consumo e collegamento**

2023-02-23  
Page 1


Altri colori disponibili

**AC462181**  
**Acciaio inox.**  
**Modulo comandi senza luci**


Altezza di montaggio minima incluso canale piatto LN 150

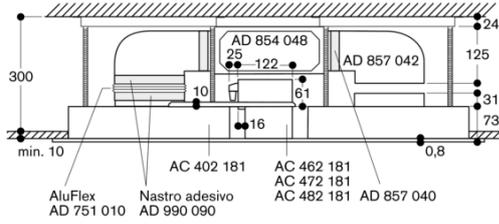



Ingombro necessario F2-CL

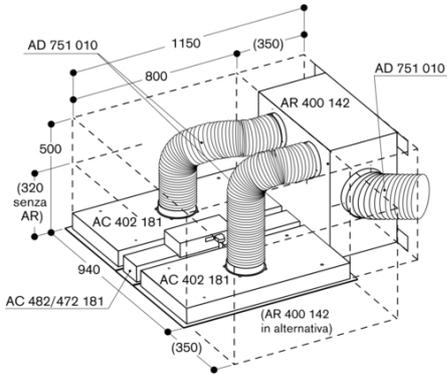


Ingombro necessario FL2-CL-L1

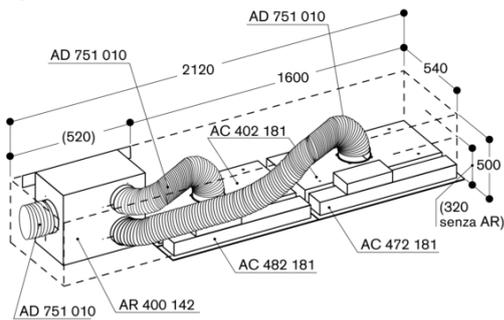

AC 402 fissaggio al soffitto e posizione manicotto LN 150

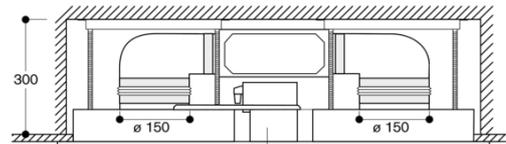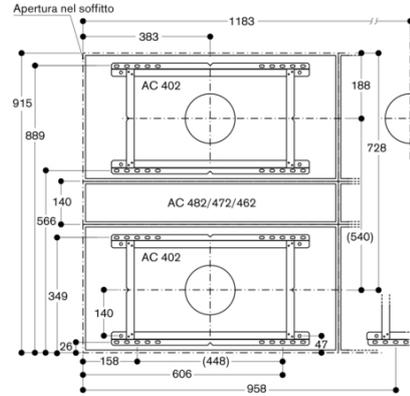


AC 462 181  
 AC 472 181  
 AC 482 181





AC462181  
 Centro di aspirazione modulare a  
 soffitto Vario  
 Acciaio inox.  
 Modulo comandi senza luci



2023-02-23  
 Page 3

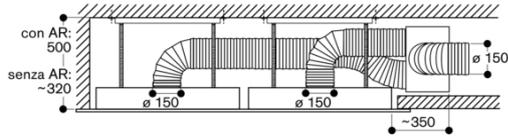

Ingombro necessario  $\square \square \square$  F3-CL-L1

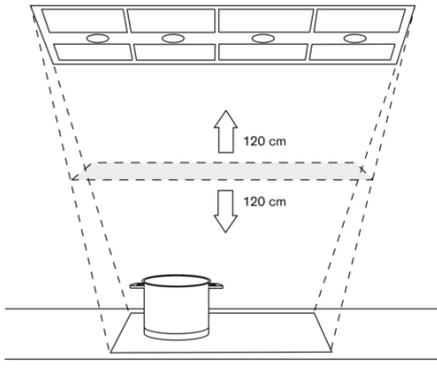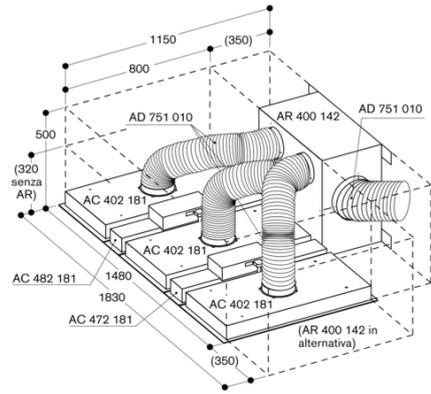

AC 402 altro possibile fissaggio al soffitto

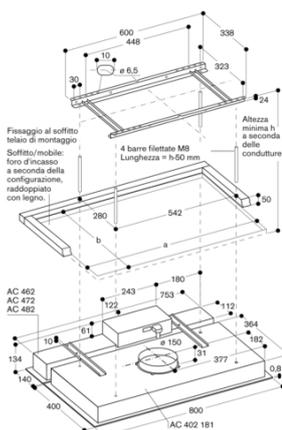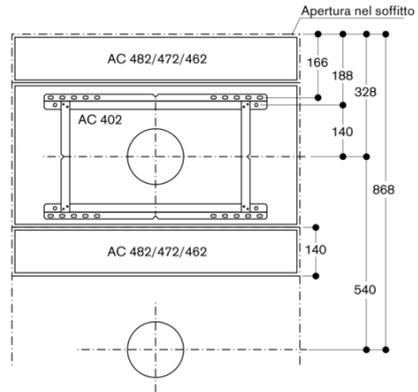

Per configurazioni multiple:  
 flessione consentita nell'area del foro di incasso: max. + 3 mm.  
 E' necessario un sostegno al centro per evitare la flessione  
 verso l'alto durante il fissaggio del modulo.  
 Le barre filettate, i dadi e le viti per soffitto necessari  
 sono forniti di serie.