



AF200160
Cappa da pensile con frontalino estraibile Serie 200
Frontalino con finitura acciaio inox
Larghezza 60 cm.
A estrazione / ricircolo aria



Pannello in vetro integrato
Estramamente silenziosa grazie ad un isolamento integrato
Schermo in vetro estendibile attraverso un tocco sulla barra frontale
Corpo lavorato in acciaio inox spazzolato
E' possibile l'integrazione in un ripiano
Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico
Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria
La cornice ribassabile permette alla cappa di scomparire completamente nel pensile
Sistema ad espulsione o a ricircolo aria.
Abbinabile a kit di funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi: per un ricircolo d'aria altamente efficiente e silenzioso

Prestazioni

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591

Caratteristiche

Comandi frontali.
3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva
Opzione di funzionamento automatico a sensore
Indicatore saturazione del filtro anti-grasso.
Filtro antigrasso in acciaio, lavabile in lavastoviglie
Illuminazione 648 lx.
Illuminazione avviabile separatamente.
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza al top
Isolamento integrato per un funzionamento poco rumoroso
La ventola si attiva quando lo schermo d'aspirazione è estratto
Estensione schermo di aspirazione fino a 198 mm
Flusso aria interno ottimizzato per una circolazione aria ed una pulizia ottimali
Installazione facilitata
L'imballo include una valvola di non ritorno

Valori di consumo

Consumo energetico 37.7 kWh/ anno
Classe di efficienza di ventilazione: B.
Classe di efficienza di illuminazione: A.
Classe di efficienza filtro: B.
Livello sonoro min. 39 db / max. 55 db con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

Lo sportello del pensile va aperto completamente quando si cambia il filtro
Può essere installata in un pensile senza base.
L'altezza della cavità della parte superiore della nicchia del pensile sommata alla cornice ribassata misura 600 mm

Funzioni

Nome/famiglia prodotto
Colore del camino
Tipologia Pull-out
Certificati di omologazione CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 175
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) 388mm x 524.0mm x 290mm
Altezza del camino
Altezza del prodotto senza camino
Dist.min.dal fornello electr. 430
Dist.min.dal fornello gas 650
Peso netto 13,316
Tipo di controllo elettronico
Velocità di funzionamento
Massima potenza espulsione aria 379
Massima potenza ricircolo aria con stadio intensivo 579
Massima potenza ricircolo aria 344
Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo 698
Numero di luci 2
Rumorosità 55
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria 120 / 150
Materiale del filtro grassi Washable stainless steel
Codice EAN 4242006256401
Dati nominali collegamento elettrico 146
Corrente 10
Tensione 220-240
Frequenza 50; 60
Tipo di spina Schuko, spin.GB con contat.pian.ortog., spina Svizzera con terra
Tipo di installazione Da incasso

Funzioni di consumo e collegamento

2021-09-28
Page 1

Altri colori disponibili

AF200160
Frontalino con finitura acciaio inox
Larghezza 60 cm.

Accessori opzionali

AA210110

AA211812

Modulo a ricircolo brevettato. Include 1 filtro a carboni attivi che, grazie alla superficie ampliata, garantisce un'efficiente riduzione degli odori.

Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.
Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 43 cm.
Possibilità di installazione interruttore finestra aperta

Valori di collegamento

Assorbimento totale 146 W.
Cavo di connessione 1.8 m, con spina Luce bianca a LED regolabile per un'illuminazione ottimale del piano di lavoro
Riduzione odori in modalità ricircolo: 94%
Luce LED bianca regolabile (3500 k)

AF200160


Cappa da pensile con frontalino
estraiabile Serie 200

Frontalino con finitura acciaio inox
Larghezza 60 cm.


A estrazione / ricircolo aria

2021-09-28

Page 2

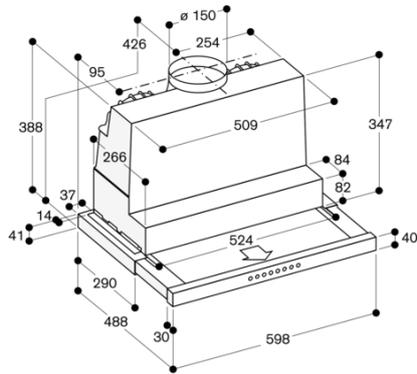


Vista mobile a pensile dall'alto con AA 211 812

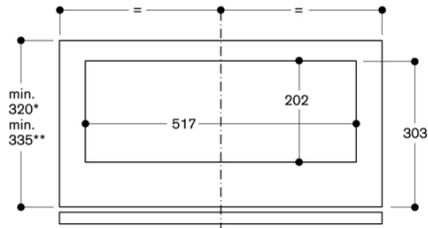


* solo apparecchio

** apparecchio con cornice mobile AA 210 490/460


Sezione trasversale mobile a pensile con AA 211 812 e
cornice mobile AA 210 490/460

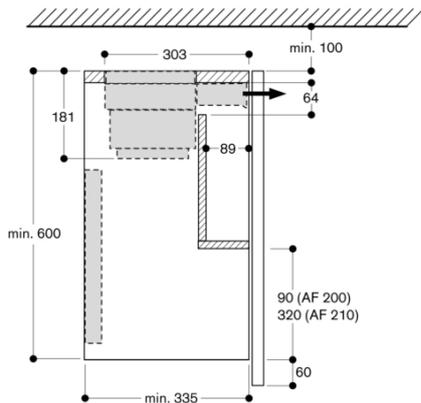


Sezione trasversale mobile a pensile con AA 211 812

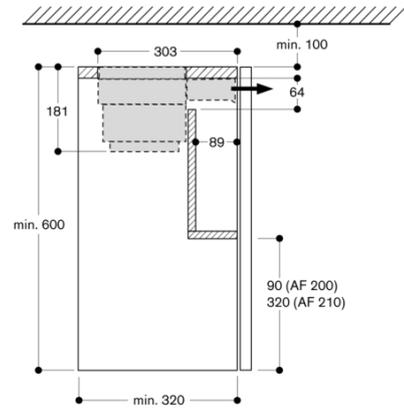

Mobile a pensile per AF 200 160

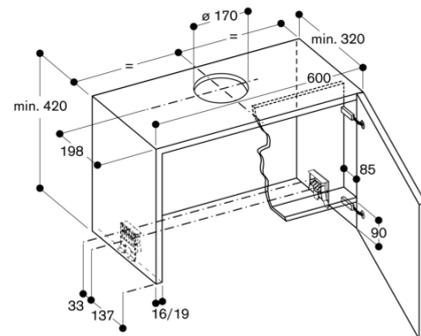

Mobile a pensile per AF 200 160 con cornice mobile AA 210 460

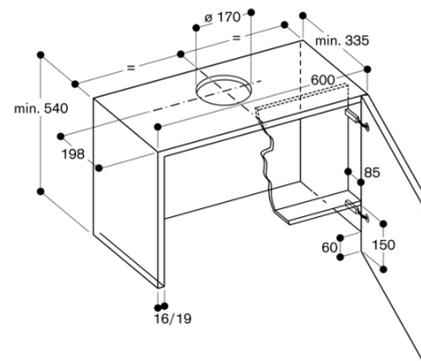

AF200160
Cappa da pensile con frontalino
estraiabile Serie 200
Frontalino con finitura acciaio inox
Larghezza 60 cm.
A estrazione / ricircolo aria
2021-09-28
Page 3

