



AL400121
Centro di aspirazione telescopico da piano
acciaio inox
Larghezza 120 cm.
A estrazione / ricircolo aria
Senza motore.



Centro di aspirazione telescopico da piano, completamente a scomparsa quando non è in funzione.
Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400
Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm
Possibile installazione ad appoggio o a filo top
Senza motore, combinabile coi motori BLDC Gaggenau

Prestazioni

Livello di potenza dipendente dal motore Gaggenau utilizzato

Caratteristiche

Ventilazione intervallata, 6 min.
Spegnimento ritardato, 6 min.
Indicatore saturazione del filtro anti-grasso.
Filtri grassi metallici, lavabili in lavastoviglie.
Coperchi di ricambio per la chiusura prese d'aria.
Non sono inclusi i condotti di connessione

Precauzioni di montaggio

Per funzionamento ad estrazione/ad espulsione fare riferimento ai diversi motori disponibili
Connessione al relativo motore via cavo dati
La combinazione con i piani cottura Vario è possibile solo senza l'utilizzo di quest'ultimi insieme ai relativi coperchi. Abbinabile a piani con potenza massima di 18 kW.
L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell' taglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.
Forni che non eccedono la temperatura consentita per elettrodomestici da incasso possono essere combinati con il centro di aspirazione, se la situazione di installazione lo consente.
Per evitare fumo durante l'utilizzo di friggitrice e grill fare riferimento al manuale d'uso del VR/VP
Possibilità di installazione interruttore finestra aperta

Valori di collegamento

Assorbimento totale 65 W.
Lunghezza cavo dati 1,2 m.
Illuminazione 191 lx.

Valori di consumo

Dati di consumo riferiti ad una configurazione con motore AR400142.
Classe di efficienza di ventilazione: A.
Classe di efficienza di illuminazione: E.
Classe di efficienza filtro: C.
Livello sonoro min. 44 db / max. 59 db con livello aspirazione normale.

Funzioni

Nome/famiglia prodotto
Colore del camino
Tipologia
Downdraft
Certificati di omologazione
, CE, Eurasian, G-Mark, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
170
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP)
540mm x 1140.0mm x 122mm
Altezza del camino
Altezza del prodotto senza camino
540
Dist.min.dal fornello elettr.
Dist.min.dal fornello gas
Peso netto
40,5
Tipo di controllo
elettronico
Velocità di funzionamento
Massima potenza espulsione aria
620
Massima potenza ricircolo aria con stadio intensivo
Massima potenza ricircolo aria
580
Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo
Numero di luci
4
Rumorosità
59
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria
Materiale del filtro grassi
Washable stainless steel
Codice EAN
4242006240592
Dati nominali collegamento elettrico
65
Corrente
10
Tensione
230
Frequenza
60; 50
Tipo di spina
Schuko, spin.GB con contat.pian.ortog., spina Svizzera con terra
Tipo di installazione
Da incasso

Funzioni di consumo e collegamento

2022-02-23
Page 1

Altri colori disponibili

AL400121
acciaio inox
Larghezza 120 cm.

Required installation accessories

AD854045
Elemento di giunzione per 2 tubi piatti DN 150

Installation Accessories

AA010410
Griglia di aerazione
AD704048
Collettore per tubi cilindrici DN 150 mm

AL400121

Centro di aspirazione telescopico da piano

acciaio inox

Larghezza 120 cm.


A estrazione / ricircolo aria

Senza motore.


2022-02-23

Page 2


AD 754/854 045 e AD 854 043

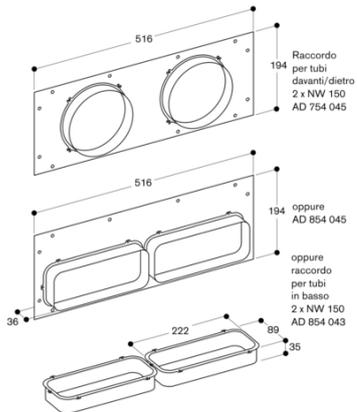


AA 010 410 griglia di uscita aria

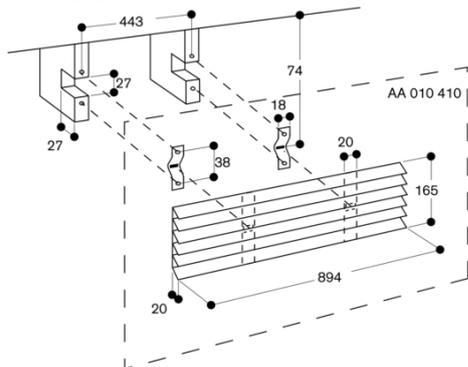


Sezione trasversale

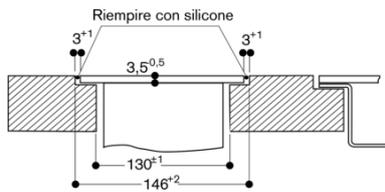


AL 400 posizioni allacciamento NW 150

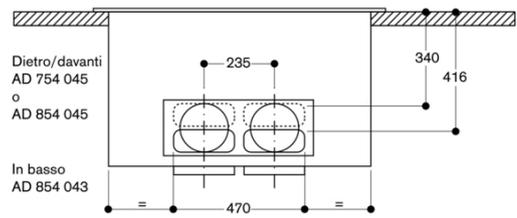

AL 400 montato a filo

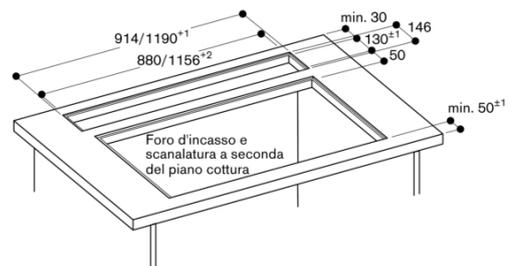


AL 400 foro d'incasso a filo

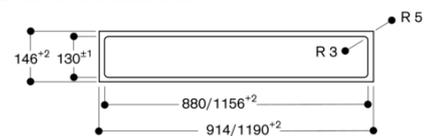


GAGGENAU

AL400121
 Centro di aspirazione telescopico da
 piano
 acciaio inox
 Larghezza 120 cm.
 A estrazione / ricircolo aria
 Senza motore.
 2022-02-23
 Page 3



AA 409 401/431 supporto per mobili

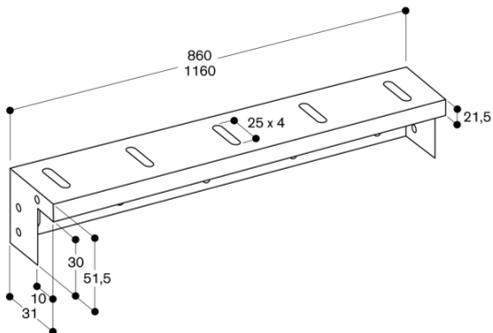

Sezione longitudinale

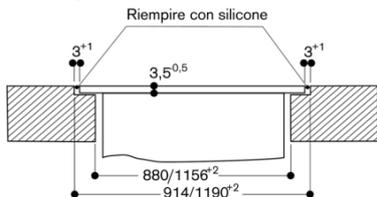


AL 400 foro d'incasso per installazione in appoggio sopra il top

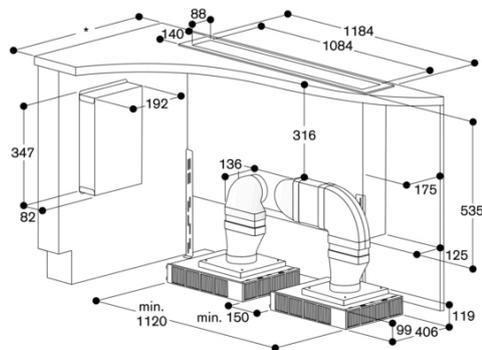


* Tutti i piani cottura con profondità del foro d'incasso 492: min. 750

Sezione trasversale mobile a pensile per AL 400 (senza parete posteriore) con AR 413; allacciamento verso il basso

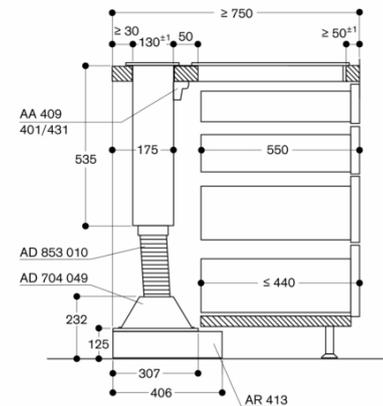

Dimensioni in mm

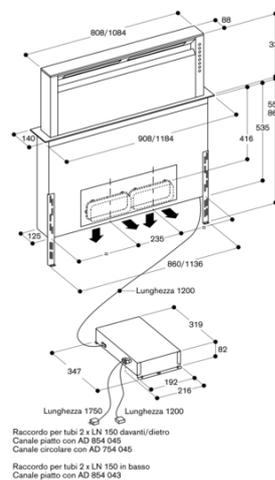

Raccordo per tubi 2 x LN 150 davanti/dietro
 Canale piatto con AD 854 045
 Canale circolare con AD 754 045
 Raccordo per tubi 2 x LN 150 in basso
 Canale piatto con AD 854 043