



#### AW253172

Centro di aspirazione a parete  
Frontale in vetro in Gaggenau Silver  
Larghezza 70 cm.  
Centro di aspirazione a estrazione /  
ricircolo aria.  
Senza canale

Il design angolato della cappa lascia maggiore spazio al di sopra del piano cottura  
Copertura filtro facile da rimuovere e pulire  
Finitura in linea col design forni serie 200  
Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico  
2 punti di cattura dei vapori: frontale e orizzontale  
Il pannello frontale può essere esteso per aumentare l'area di cattura vapori  
Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria  
Luce ambiente smorzabile  
Sistema ad espulsione o a ricircolo aria.

#### Prestazioni

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591  
Estrazione dell'aria:  
529 / 990 m<sup>3</sup>/h.  
57 / 70 dB (A) re 1 pW.  
44 / 57 dB (A) re 20 µPa.  
Ricircolo dell'aria:  
461 / 670 m<sup>3</sup>/h.  
68 / 78 dB (A) re 1 pW.  
55 / 65 dB (A) re 20 µPa.  
Riduzione del 95% degli odori nel funzionamento a ricircolo

#### Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva  
Opzione di funzionamento automatico a sensore  
Indicatore saturazione filtro per filtro antigrasso e filtro ai carboni attivi  
Aspirazione intervallata, 6 minuti  
Dotata di modulo di controllo piano-cappa  
Home Connect: Servizi digitali integrati con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi.  
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)  
Filtro in metallo, lavabile in lavastoviglie  
Copertura filtro in vetro in Gaggenau Silver.  
2 filtri ai carboni attivi  
Luce LED bianca regolabile (3500 K)  
Potenza luce 2 x 3 W.  
Illuminazione 519 lx.  
Luce LED (3.000 K), smorzabile  
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza al top  
Isolamento integrato per un funzionamento poco rumoroso  
Cornice interna facile da pulire  
Sistema di montaggio e di allineamento semplificato

#### Valori di consumo

Consumo energetico 36.7 kWh/ anno

#### Funzioni

Nome/famiglia prodotto  
Colore del camino  
Tipologia  
Camino  
Certificati di omologazione  
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)  
130  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)  
Altezza del camino (mm)  
Altezza del prodotto senza camino (mm)  
452  
Dist.min.dal fornello elettr.  
450  
Dist.min.dal fornello gas  
600  
Peso netto (kg)  
21,541  
Tipo di controllo  
elettronico  
Velocità di funzionamento  
Massima potenza espulsione aria (m<sup>3</sup>/h)  
529  
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intensivo (m<sup>3</sup>/h)  
670.0  
Massima potenza ricircolo aria (m<sup>3</sup>/h)  
Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo (m<sup>3</sup>/h)  
990  
Numero di luci  
2  
Rumorosità (db(A) re 1 pW)  
57  
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)  
150  
Materiale del filtro grassi  
Washable aluminium  
Codice EAN  
4242006264550

#### Funzioni di consumo e collegamento

Dati nominali collegamento elettrico (W)  
270  
Corrente (A)  
10  
Tensione (V)  
220-240  
Frequenza (Hz)  
60; 50  
Tipo di spina  
Schuko  
Tipo di installazione  
Montaggio a parete  
2020-04-02  
Page 1

Classe di efficienza di ventilazione: A.  
Classe di efficienza di illuminazione: A.  
Classe di efficienza filtro: B.  
Livello sonoro min. 43 db / max. 57 db con livello aspirazione normale.

#### Precauzioni di montaggio

In caso di funzionamento a ricircolo l'apparecchio non prevede il comignolo. In caso di funzionamento ad estrazione è disponibile l'accessorio AD 200 012. Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 60 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm. Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 45 cm. Possibilità di installazione interruttore finestra aperta

#### Valori di collegamento

Assorbimento totale 270 W.  
Cavo di allacciamento lunghezza 1,3 m con spina Schuko.  
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi  
Classe di efficienza energetica A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a E)

#### Altri colori disponibili

AW253172  
Frontale in vetro in Gaggenau Silver  
Larghezza 70 cm.  
AW250172  
Frontale in vetro in Gaggenau Antracite  
Larghezza 70 cm.  
AW251172  
Frontale in vetro in Gaggenau Color acciaio  
Larghezza 70 cm.

#### Accessori opzionali

AA250112  
2 filtri a carboni attivi rigenerabili  
AA250113  
2 filtri a carboni attivi

#### Installation Accessories

AD200012  
Comignolo per funzionamento ad estrazione in acciaio inossidabile

AW253172

Centro di aspirazione a parete

Frontale in vetro in Gaggenau Silver

Larghezza 70 cm.


Centro di aspirazione a estrazione /  
ricircolo aria.

Senza canale


2020-04-02

Page 2


Vista laterale



Combinazione con aria

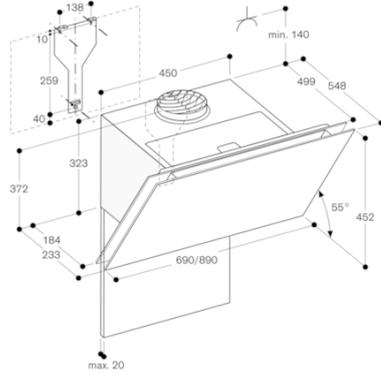

Espulsione

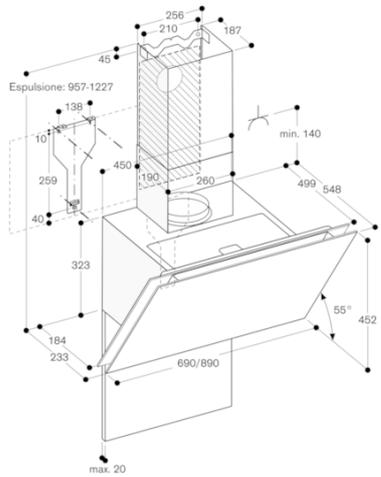

**GAGGENAU**