



BMP250100

#### Accessori opzionali

#### Accessori opzionali

forno combinato a microonde Serie 200  
60 x 45 cm, Cerniera porta: Destra, colore  
Antracite  
**BMP250100**

- Installazione a filo
- Funzionamento singolo o combinato di microonde, grill e forno
- Funzionamento sequenziale fino a 5 modalità
- Installazione a filo.

Funzionamento singolo o combinato di microonde, grill e forno

Programmazione consecutiva di max. 5 stadi di potenza

Display TFT touch

Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale

Controllo elettronico della temperatura.

Volume netto 36 litri

#### Programmi.

Potenza microonde regolabile a 5 livelli: 1000, 600, 360, 180, 90 W

4 sistemi di riscaldamento:

Aria calda 40 °C e da 100 °C a 250 °C,

Grill con aria calda da 100 °C a 250 °C,

Grill ventilato da 100 °C a 250 °C,

Grill con 3 stadi di potenza fino ad un max. di 2000 W.

Funzioni di riscaldamento in combinazione con microonde da 600, 360, 180 e 90 W

15 programmi automatici in base al peso personalizzabili:

4 programmi di scongelamento,

4 programmi di cottura,

7 programmi combinati.

Funzione per la memorizzazione di ricette personalizzate

#### Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo

Tasto informazioni

Apertura laterale della porta fino a 110°

#### Caratteristiche

Tecnologia Innowave.

Riscaldamento rapido.

4 livelli di inserimento.

Display con indicatore di temperatura.

Illuminazione alogena laterale (60 W).

#### Sicurezza

Porta isolata termicamente con 3 vetri.

Sicurezza bambini

Spegnimento di sicurezza.

Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

#### Pulizia

Vano cottura in acciaio inox con base in ceramica

Parete posteriore con speciale smaltatura catalitica

#### Precauzioni di montaggio

Cerniere della porta non reversibili.

Progettare la nicchia senza parete posteriore.

Prevedere uno spazio laterale tra forno e pannello del mobile di min. 5 mm.

L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della nicchia del mobile

La maniglia sporge di 72 mm dal fronte della nicchia del mobile

Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la profondità della maniglia, nel posizionamento di cassetti accanto al forno. La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile

#### Valori di collegamento


Assorbimento totale 3.1 kW.

Cavo di allacciamento lunghezza 1.5 m senza spina.

Intuitivo display con testi.

Cerniere a destra


Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.

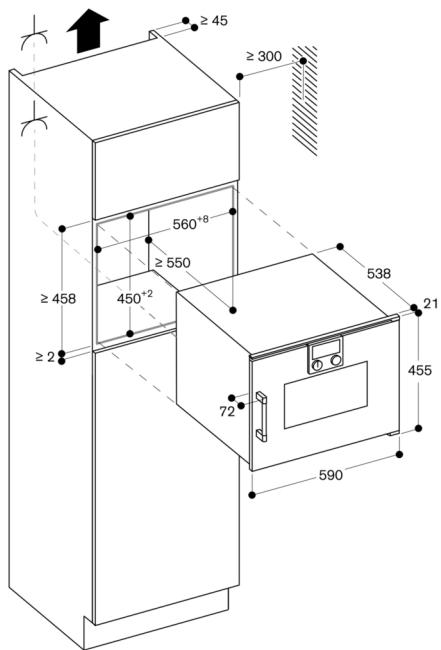

↗ Presa di corrente

Dimensioni in mm

Vista laterale BSP, BMP sopra BOP

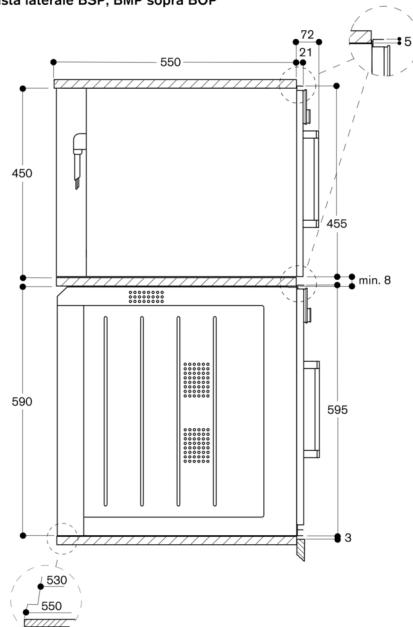

Vista laterale BMP su BOP

