



BO451111
Forno serie 400
Porta in acciaio inox dietro vetro
Larghezza 60 cm
Comandi in alto

Porta senza maniglia / ad apertura automatica
Pirolisi
13 sistemi di riscaldamento con termosonda, funzione pietra refrattaria.
Display TFT touch
Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale
Controllo elettronico della temperatura da 30 a 300 °C
Volume netto 76 litri

Sistemi di riscaldamento

Aria calda.
Aria calda Eco.
Riscaldamento superiore + inferiore.
Riscaldamento superiore.
Riscaldamento inferiore.
Aria calda + riscaldamento inferiore.
Grill superficie grande + caldo ventilato.
Grill superficie grande.
Grill superficie piccola.
Funzione pietra refrattaria.
Funzione per arrostire.
Funzione Lievitazione.
Funzione Scongelo.

Funzionamento

Apertura automatica della porta
Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo
Opzione per memorizzare ricette personalizzate
Tasto informazioni
Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Termosonda con spegnimento automatico
Presa elettrica interna per sistema pizza Gaggenau (piano + resistenza)
Display con indicatore di temperatura.
Riscaldamento rapido
Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti
Illuminazione alogena in alto (60 W).
Illuminazione alogena laterale (10 W).
Griglie smaltate, 4 livelli di inserimento adatte alla pirolisi

Sicurezza

Porta termoisolata con quadruplo vetro.
Sicurezza bambini
Funzione vacanze
Ventola di raffreddamento

Pulizia

Pirolisi.
Rivestimento interno con smalto Gaggenau per una superficie più liscia e di facile pulizia
Purificatore termico degli odori.

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.
L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile
Se la maniglia viene montata (accessorio opzionale) sporge 94 mm dal mobile.
Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.
Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta minimo a 90°.
Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto

Funzioni

Colore/materiale del frontale
Acciaio inox

Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso

Sistema di pulizia

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)
590-590 x 560-560 x 550

Dimensioni del prodotto (mm)
595 x 590 x 547

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm)
780 x 760 x 680

Materiale del cruscotto

Materiale porta
Stainless steel behind glass

Peso netto (kg)
55,952

Volume utile (l)
76

Metodo di cottura
aria calda, Funzione arrosto, Funzione terracotta, Grado di cottura, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Hot Air-Eco, riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore, riscaldamento superiore/infer., Scongelo

Materiale della cavità

Regolazione della temperatura elettronica

Numero di luci interne
2

Certificati di omologazione
, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

Codice EAN
4242006242336

Numero di vani - (2010/30/CE)
1

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)
A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)
95,4

Dati nominali collegamento elettrico (W)
3700

Corrente (A)
16

Tensione (V)
220-240

Frequenza (Hz)
50

Tipo di spina
collegamento fisso, senza spina

Funzioni di consumo e collegamento

2021-02-11
Page 1

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile

Valori di collegamento

Absorbimento totale 3.7 kW.
Prevedere cavo di collegamento
Classe di efficienza energetica A
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Altri colori disponibili

BO451111
Porta in acciaio inox dietro vetro
Larghezza 60 cm

Accessori integrati

1 x teglia smaltata.
adatta alla pirolisi.
1 x Teglia in vetro.
1 x Griglia.
1 x Sensore per la temperatura inseribile.

Accessori opzionali

BA016105
Sistema ad estrazione.

BA026115
Leccarda smaltata per forni

BA036105
Griglia cromata

BA046115
Teglia in vetro

BA056115
Resistenza per piano pizza e per pirofila gastronomica in ghisa


BA056133
Pietra refrattaria

BA226105
Leccarda per forno smaltata


BS020002
Paletta per pizza, set da 2

GN340230
Pirofila Gastronorm in ghisa


BO451111
Forno serie 400
Porta in acciaio inox dietro vetro
Larghezza 60 cm
Comandi in alto
 2021-02-11
 Page 2

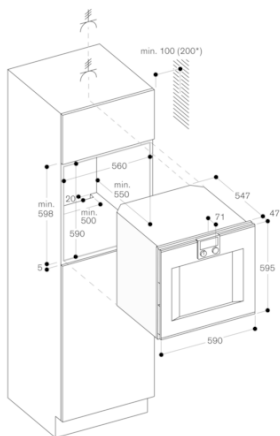

*200 mm in collegamento con BA 016

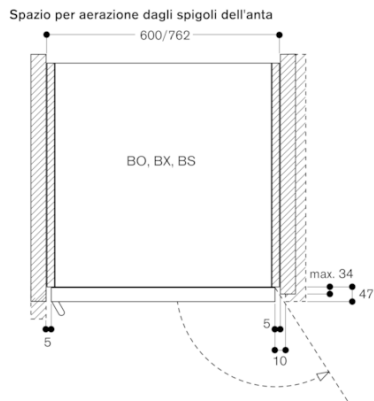

Spazio per aerazione dagli spigoli dell'anta in alto/in basso

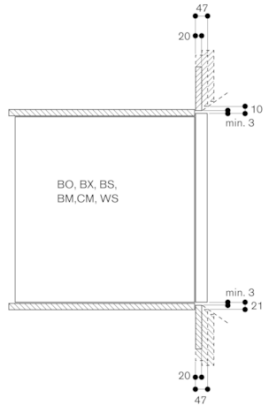

Montaggio affiancato

