



BO471111
Forno serie 400
Acciaio inox con porta tutta in vetro.
Larghezza 60 cm
Comandi in alto

Porta senza maniglia / ad apertura automatica
Pirolisi
17 sistemi di riscaldamento con termosonda, funzione pietra refrattaria e girarrosto
Display TFT touch
Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale
Controllo elettronico della temperatura da 30 a 300 °C
Volume netto 76 litri

Sistemi di riscaldamento
Aria calda, Aria calda Eco, Riscaldamento superiore + inferiore, Riscaldamento superiore + 1/3 inferiore, Riscaldamento superiore, 1/3 riscaldamento superiore + inferiore, Riscaldamento inferiore Aria calda + riscaldamento inferiore, Aria calda + 1/3 riscaldamento inferiore, Grill completo + termoventola, Grill completo, Grill compatto, Funzione pietra refrattaria, Girarrosto, Lievitazione, Scongellamento, Tenere in caldo

Funzionamento
Apertura automatica della porta
Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo
Opzione per memorizzare ricette personalizzate
Tasto informazioni
Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche
Termosonda con spegnimento automatico
Girarrosto.
Presa elettrica interna per sistema pizza Gaggenau (piano + resistenza)
Display con indicatore di temperatura.
Riscaldamento rapido
Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti
Illuminazione alogena in alto (60 W).
Illuminazione alogena laterale (2 x 10 W).
Griglie smaltate, 4 livelli di inserimento adatte alla pirolisi

Sicurezza
Porta termoisolata con quadruplo vetro.
Sicurezza bambini
Funzione vacanze
Ventola di raffreddamento

Pulizia
Pirolisi.
Rivestimento interno con smalto Gaggenau per una superficie più liscia e di facile pulizia
Purificatore termico degli odori.

Precauzioni di montaggio
Cerniere non reversibili.
L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile
Se la maniglia viene montata (accessorio opzionale) sporge 94 mm dal mobile.
Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel posizionamento di cassette accanto al forno.
Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta minimo a 90°.
Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto

Funzioni
Colore/materiale del frontale
Acciaio inox
Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso
Sistema di pulizia
Pirolisi
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)
590-590 x 560-560 x 550
Dimensioni del prodotto (mm)
595 x 590 x 547
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm)
780 x 760 x 680
Materiale del cruscotto
Materiale porta
Stainless steel behind glass
Peso netto (kg)
62,109
Volume utile (l)
76
Metodo di cottura
aria calda, Funzione arrosto, Funzione terracotta, Grado di cottura, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Hot Air-Eco, riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore, riscaldamento superiore/infer., scaldavivande, Scongellamento
Materiale della cavità
Regolazione della temperatura
elettronica
Numero di luci interne
3
Certificati di omologazione
Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Codice EAN
4242006242275

Funzioni di consumo e collegamento
Numero di vani - (2010/30/CE)
1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
95,4
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)
95,4

Dati nominali collegamento elettrico (W)
3700
Corrente (A)
16
Tensione (V)
220-240
Frequenza (Hz)
50
Tipo di spina
collegamento fisso, senza spina

2020-07-31
Page 1

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile

Valori di collegamento
Assorbimento totale 3.7 kW.
Prevedere cavo di collegamento
Classe di efficienza energetica A
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Altri colori disponibili
BO471111
Acciaio inox con porta tutta in vetro.
Larghezza 60 cm
BO471101
Porta panoramica in vetro in colore
Gaggenau antracite
Larghezza 60 cm


Accessori integrati
2 x teglia smaltata.
adatta alla pirolisi.
1 x Girarrosto.
1 x Teglia in vetro.
1 x Griglia.
1 x Vassoio per grill con griglia.
1 x Sensore per la temperatura inseribile.

Accessori opzionali
BA016105
Sistema ad estrazione.
BA026105
Leccarda per forno smaltata
BA026115
Leccarda smaltata per forni
BA036105
Griglia cromata
BA046115
Teglia in vetro
BA056115
Resistenza per piano pizza e per pirofila gastronomica in ghisa
BA056133
Pietra refrattaria
BS020002
Paletta per pizza, set da 2
GN340230
Pirofila Gastronorm in ghisa


Product Variants
BO470111
Forno serie 400
Acciaio inox con porta tutta in vetro.
Larghezza 60 cm
Comandi in alto

BO471111
 Forno serie 400
 Acciaio inox con porta tutta in vetro.
 Larghezza 60 cm
 Comandi in alto

2020-07-31
 Page 2

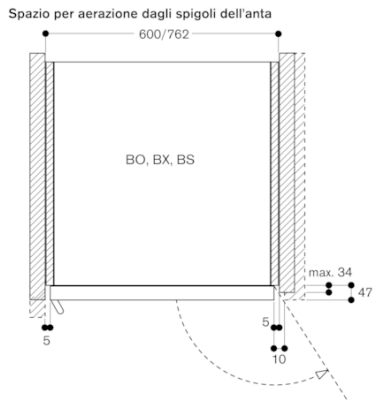

Montaggio affiancato

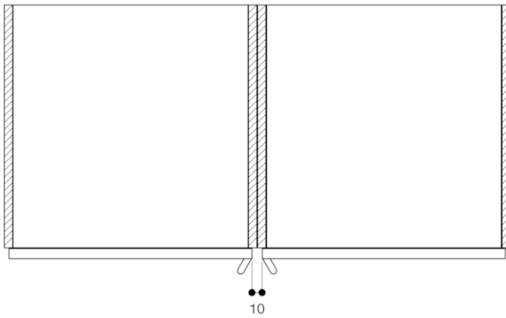

Spazio per aerazione dagli spigoli dell'anta in alto/in basso

