



BO480111
Forno serie 400
Acciaio inox con porta tutta in vetro.
Larghezza 76 cm
Comandi in alto

Porta senza maniglia / ad apertura automatica
Pirolisi
17 sistemi di riscaldamento con termosonda, funzione pietra refrattaria e girarrosto
Display TFT touch
Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale
Controllo elettronico della temperatura da 30 a 300 °C
Volume netto 110 litri .

Sistemi di riscaldamento
Aria calda, Aria calda Eco, Riscaldamento superiore + inferiore, Riscaldamento superiore + 1/3 inferiore, Riscaldamento superiore, 1/3 riscaldamento superiore + inferiore, Riscaldamento inferiore Aria calda + riscaldamento inferiore, Aria calda + 1/3 riscaldamento inferiore, Grill completo + termoventola, Grill completo, Grill compatto, Funzione pietra refrattaria, Girarrosto, Lievitazione, Scongellamento, Tenere in caldo

Funzionamento
Apertura automatica della porta
Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo
Opzione per memorizzare ricette personalizzate
Tasto informazioni
Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche
Termosonda con spegnimento automatico
Girarrosto.
Presa elettrica interna per sistema pizza Gaggenau (piano + resistenza)
Display con indicatore di temperatura.
Riscaldamento rapido
Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti
Illuminazione alogena in alto (60 W).
Illuminazione alogena laterale (2 x 10 W).
Griglie smaltate, 5 livelli di inserimento, adatto alla pirolisi

Sicurezza
Porta termoisolata con quadruplo vetro.
Sicurezza bambini
Funzione vacanze
Ventola di raffreddamento

Pulizia
Pirolisi.
Rivestimento interno con smalto Gaggenau per una superficie più liscia e di facile pulizia
Purificatore termico degli odori.

Precauzioni di montaggio
Cerniere non reversibili.
L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile
Se la maniglia viene montata (accessorio opzionale) sporge 94 mm dal mobile.
Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel posizionamento di cassette accanto al forno.
Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta minimo a 90°.
Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto

Funzioni
Colore/materiale del frontale
Acciaio inox
Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso
Sistema di pulizia
Pirolisi
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)
665-665 x 724-724 x 550
Dimensioni del prodotto (mm)
670 x 752 x 547
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm)
860 x 760 x 850
Materiale del cruscotto
Materiale porta
Stainless steel behind glass
Peso netto (kg)
78,611
Volume utile (l)
110
Metodo di cottura
aria calda, Funzione arrosto, Funzione terracotta, Grado di cottura, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Hot Air-Eco, riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore, riscaldamento superiore/infer., scaldavivande, Scongellamento
Materiale della cavità
Regolazione della temperatura
elettronica
Numero di luci interne
3
Certificati di omologazione
Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Codice EAN
4242006242220

Funzioni di consumo e collegamento
Numero di vani - (2010/30/CE)
1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,53
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,96
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)
95,0
Dati nominali collegamento elettrico (W)
5520
Corrente (A)
25
Tensione (V)
220-240
Frequenza (Hz)
50
Tipo di spina
collegamento fisso, senza spina
2020-07-28
Page 1

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile

Valori di collegamento
Assorbimento totale 5.5 kW.
Prevedere cavo di collegamento
Classe di efficienza energetica A
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Altri colori disponibili
BO480111
Acciaio inox con porta tutta in vetro.
Larghezza 76 cm


Accessori integrati
1 x teglia smaltata, adatta alla pirolisi.
1 x Girarrosto.
1 x Griglia.
1 x Vassoio per grill con griglia.
1 x Sensore per la temperatura inseribile.

Accessori opzionali
BA018105
Sistema ad estrazione.
BA028115
Leccarda smaltata per forni
BA038105
Griglia cromata
BA058115
Resistenza per piano pizza e per pirofila gastronomica in ghisa
BA058133
Pietra refrattaria
BS020002
Paletta per pizza, set da 2
GN340230
Pirofila Gastronorm in ghisa


Product Variants
BO481111
Forno serie 400
Acciaio inox con porta tutta in vetro.
Larghezza 76 cm
Comandi in alto

BO480111
 Forno serie 400
 Acciaio inox con porta tutta in vetro.
 Larghezza 76 cm
 Comandi in alto



2020-07-28
 Page 2

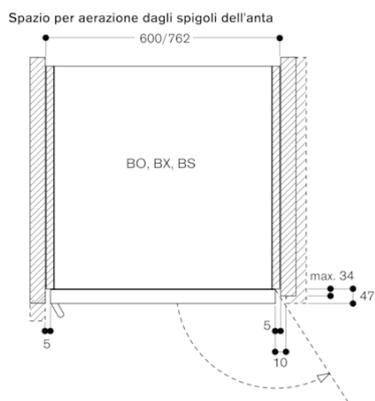

Montaggio affiancato

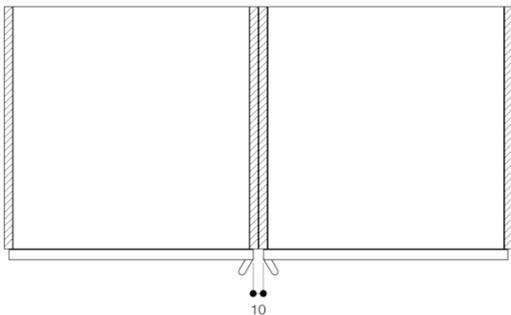

Spazio per aerazione dagli spigoli dell'anta in alto/in basso

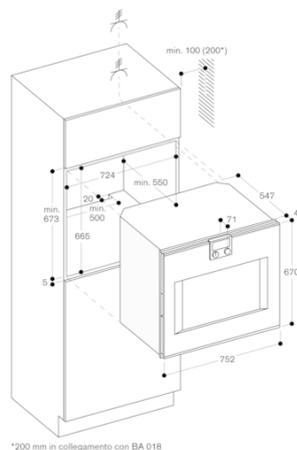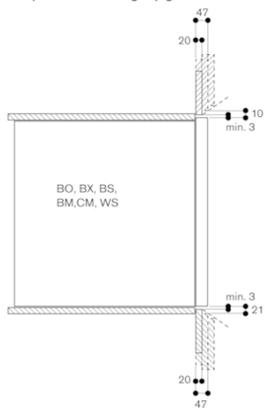

*200 mm in collegamento con BA 018