



BO481112



Accessori integrati

1 x teglia smaltata
adatta alla pirolisi
1 x Girarrosto
1 x Griglia
1 x Vassoio per grill con griglia
1 x Sensore per la temperatura
inseribile

Accessori opzionali

BA058133:
Piano pizza BO28 BO28 c/pal.+griglia

BS020002:
Set di due palette per piano pizza

GN340230:
Pirofila in ghisa h. 65mm

BA018105:
ACCESSORIO FORNO

BA028115:
ACCESSORIO FORNO

BA038105:
ACCESSORIO FORNO

BA058115:
ACCESSORIO FORNO

Accessori opzionali

Forno Serie 400

76 x 67 cm, Cerniera porta: a sinistra, Porta in
acciaio inox dietro vetro

BO481112

- Porta senza maniglia / ad apertura automatica
 - 17 sistemi di riscaldamento, con termosonda e
funzione pietra refrattaria
 - Pirolisi
 - Programmi automatici
 - Porta senza maniglia / ad apertura automatica
- Autopulizia pirolitica.

17 sistemi di riscaldamento con termosonda,
funzione pietra refrattaria e girarrosto
Programmi automatici.
Termosonda con indicazione del tempo di
cottura
Display TFT touch
Superficie porta apparecchio con display
comandi senza fascia frontale
Controllo elettronico della temperatura da 30 a
300 °C
Volume netto 110 litri

Metodi di cottura

Aria calda,
Aria calda Eco,
Riscaldamento superiore + inferiore,
Riscaldamento superiore + 1/3 inferiore,
Riscaldamento superiore,
1/3 riscaldamento superiore + inferiore,
Riscaldamento inferiore
Aria calda + riscaldamento inferiore,
Aria calda + 1/3 riscaldamento inferiore,
Grill completo + termoventola,
Grill completo,
Grill compatto,
Funzione pietra refrattaria,
Funzione pirofila,
Lievitazione,
Scongellamento,
Tenere in caldo

Funzionamento

Apertura automatica della porta
Display TFT touch con manopole per un facile e
intuitivo utilizzo
Intuitivo display con testi.
Opzione per memorizzare ricette personalizzate
Possibilità di personalizzazione dei programmi
automatici.
Tasto informazioni
Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Termosonda a 3 punti di rilevazione con
spegnimento automatico
e indicazione del tempo di cottura.
Programmi automatici.
Girarrosto.
Presa elettrica interna per sistema
pizza Gaggenau (piano + resistenza)
Display con indicatore di temperatura.
Riscaldamento rapido.
Illuminazione alogena in alto (60 W).
Illuminazione alogena laterale (2 x 10 W).
Cavità con supporti laterali smaltati a 5 livelli,
resistenti alla pirolisi.
Servizi digitali integrati (Home Connect) con la
rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi

Il funzionamento della modalità Home Connect
dipende dalla disponibilità del servizio Home
Connect in ogni nazione. Per ulteriori
informazioni visitare www.home-connect.com

Sicurezza

Porta termoisolata con quadruplo vetro.
Sicurezza bambini
Spegnimento automatico di sicurezza
Alloggiamento raffreddato con protezione
termica.

Pulizia

Pirolisi.
Rivestimento interno con smalto
Gaggenau per una superficie più liscia
e di facile pulizia
Purificatore termico degli odori.

Note per la progettazione



Cerniere della porta non reversibili.
L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della
nicchia del mobile.
Considerare la sporgenza quando si prevede di
aprire i cassetti accanto all'apparecchio.
Per l'inserimento di un forno in un mobile ad
angolo, considerare l'apertura della porta
minimo a 90°.
Per inserire l'apparecchio in una profondità di
550 mm, il cavo di collegamento deve passare
nel lato posteriore destro del prodotto
La presa elettrica deve essere prevista fuori
dalla nicchia del mobile.
Porta LAN situata in alto a destra del lato
posteriore dell'apparecchio

Valori di collegamento


Classe di efficienza energetica A con una
gamma di classi di efficienza energetica da
A+++ a D.
Assorbimento totale 5.5 kW.
Prevedere cavo di collegamento
Prevedere un cavo LAN
Consumo in standby/display ON 0.7 W.
Consumo in standby/display OFF 0.5 W.
Consumo in standby/rete 1.4 W.
Durata auto-standby/display ON 20 min.
Durata auto-standby/display OFF 20 min.
Durata auto-standby/rete 20 min.
Controllare il manuale per spegnere il modulo
WiFi

Spazio per aerazione dagli spigoli dell'anta in alto/in basso


Montaggio affiancato

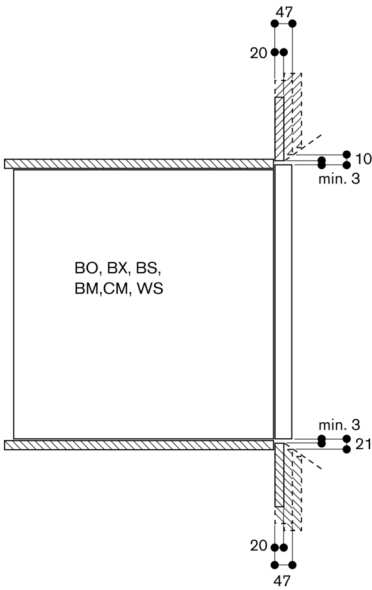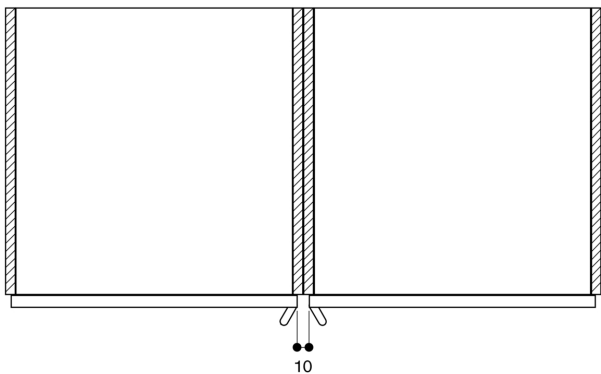

Sezione ingresso d'aria sui bordi della porta

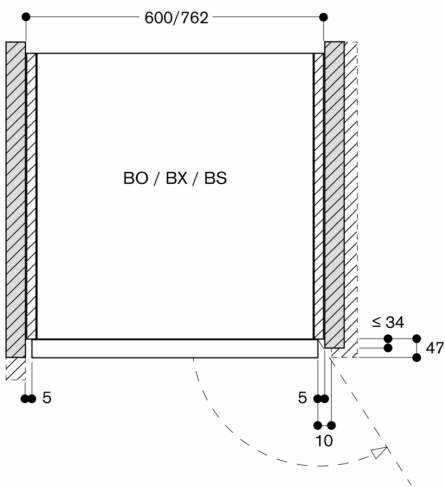

Dimensioni in mm

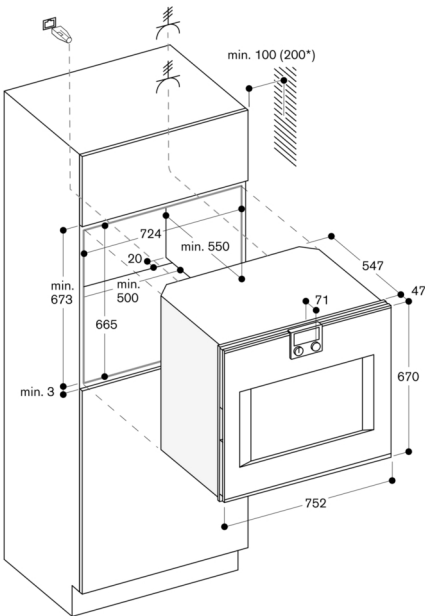

* 200 mm in collegamento con BA 018