



BOP220112



Accessori integrati

1 x teglia smaltata
adatta alla pirolisi
1 x Teglia in vetro
1 x Griglia

Accessori opzionali

BA016105:

Guida telescopica per forno

BA026115:

Vassoio per forno

BA036105:

Griglia

BA046117:

Leccarda in vetro per forni da 60cm

BA056115:

Resistenza per pietra pizza forno

BA056133:

Piano pizza per forni gog 60cm

BA226105:

Vassoio per grill

BS020002:

Set di due palette per piano pizza

GN340230:

Pirofila in ghisa h. 65mm

Forno Serie 200

60 x 60 cm, Cerniera porta: Destra, colore
Acciaio

BOP220112

- 9 sistemi di riscaldamento fino a 300 °C
- Installazione a filo
- Pirolisi
- Volume netto 76 litri
- Installazione a filo.

Autopulizia pirolitica.

9 sistemi di riscaldamento, con funzione pietra
refrattaria

Display TFT touch

Superficie porta apparecchio con display
comandi senza fascia frontale

Controllo elettronico della temperatura da 30 a
300 °C

Volume netto 76 litri

Metodi di cottura

Aria calda,

Aria calda Eco,

Riscaldamento superiore e inferiore,

Riscaldamento superiore,

Riscaldamento inferiore,

Aria calda + riscaldamento inferiore,

Grill superficie grande + caldo ventilato,

Grill superficie grande,

Funzione pietra refrattaria.

Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e
intuitivo utilizzo

Funzione per la memorizzazione di ricette
personalizzate

Tasto informazioni

Apertura laterale della porta fino a 110°

Caratteristiche

Presa elettrica interna per sistema

pizza Gaggenau (piano + resistenza)

Display con indicatore di temperatura.

Riscaldamento rapido.

Illuminazione alogena in alto (60 W).

Griglie smaltate, 4 livelli di inserimento adatte
alla pirolisi

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la
rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi

Il funzionamento della modalità Home Connect
dipende dalla disponibilità del servizio Home
Connect in ogni nazione. Per ulteriori
informazioni visitare www.home-connect.com

Sicurezza

Porta isolata termicamente con 5 vetri.

Sicurezza bambini

Spegnimento automatico di sicurezza

Alloggiamento raffreddato con protezione
termica.

Pulizia

Pirolisi.

Rivestimento interno con smalto

Gaggenau per una superficie più liscia

e di facile pulizia

Purificatore termico degli odori.

Precauzioni di montaggio

Cerniere della porta non reversibili.

L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della

nicchia del mobile

La maniglia sporge di 72 mm dal fronte della
nicchia del mobile

Prevedere uno spazio laterale tra forno e
pannello del mobile di min. 5 mm.

Considerare le misure quotate nel disegno,
inclusa la profondità della maniglia, nel
posizionamento di cassette accanto al forno.

Per l'inserimento di un forno in un mobile ad
angolo, considerare l'apertura della porta a 110
°.

Per l'installazione sotto i piani di cottura:
distanza tra il lato inferiore del piano di cottura e
il bordo superiore della cavità del forno: min. 15
mm. Tenere conto delle note di progettazione
dei piani di cottura (in particolare per quanto
riguarda la ventilazione e l'allacciamento al
gas/elettrico).

Per inserire l'apparecchio in una profondità di
550 mm, il cavo di collegamento deve passare
nel lato posteriore destro del mobile

La presa elettrica deve essere prevista fuori
dalla nicchia del mobile.

Porta LAN situata in alto a destra del lato
posteriore dell'apparecchio

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A con una
gamma di classi di efficienza energetica da
A+++ a D.

Assorbimento totale 3.7 kW.

Prevedere cavo di collegamento

Consumo in standby/display ON 0.7 W.

Consumo in standby/display OFF 0.5 W.

Consumo in standby/rete 1.4 W.

Durata auto-standby/display ON 20 min.


Durata auto-standby/display OFF 20 min.

Durata auto-standby/rete 20 min.

Prevedere un cavo LAN

Intuitivo display con testi.

Cerniere a destra

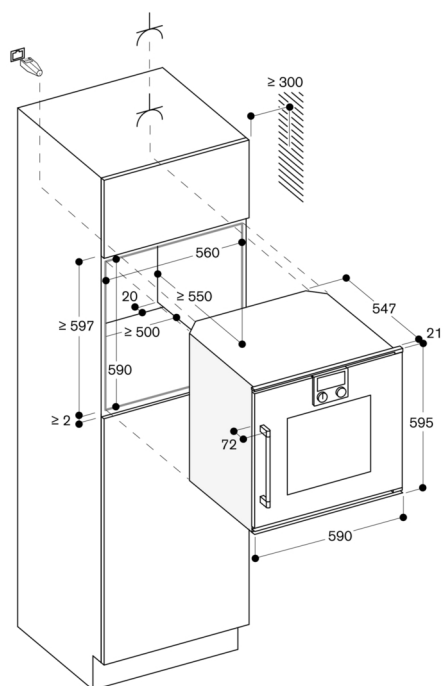

Dimensioni in mm