



BOP221112



Accessori integrati

1 x teglia smaltata
adatta alla pirolisi
1 x Teglia in vetro
1 x Griglia

Accessori opzionali

BA016105:
Guida telescopica per forno

BA026115:
Vassoio per forno

BA036105:
Griglia

BA046117:
Leccarda in vetro per forni da 60cm

BA056115:
Resistenza per pietra pizza forno

BA056133:
Piano pizza per forni gog 60cm

BA226105:
Vassoio per grill

BS020002:
Set di due palette per piano pizza

GN340230:
Pirofila in ghisa h. 65mm

Forno Serie 200
60 x 60 cm, Cerniera porta: a sinistra, colore
Acciaio
BOP221112

- Installazione a filo
- Pirolisi
- 9 sistemi di riscaldamento fino a 300 °C
- Volume netto 76 litri
- Installazione a filo.

Autopulizia pirolitica.

9 sistemi di riscaldamento, con funzione pietra refrattaria

Display TFT touch

Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale

Controllo elettronico della temperatura da 30 a 300 °C

Volume netto 76 litri

Metodi di cottura

Aria calda,
Aria calda Eco,
Riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento superiore,
Riscaldamento inferiore,
Aria calda + riscaldamento inferiore,
Grill superficie grande + caldo ventilato,
Grill superficie grande,
Funzione pietra refrattaria.

Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo
Funzione per la memorizzazione di ricette personalizzate
Tasto informazioni
Apertura laterale della porta fino a 110°

Caratteristiche

Presa elettrica interna per sistema pizza Gaggenau (piano + resistenza)
Display con indicatore di temperatura.
Riscaldamento rapido.
Illuminazione alogena in alto (60 W).
Griglie smaltate, 4 livelli di inserimento adatte alla pirolisi
Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Sicurezza

Porta isolata termicamente con 5 vetri.
Sicurezza bambini
Spegnimento automatico di sicurezza
Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Pirolisi.
Rivestimento interno con smalto
Gaggenau per una superficie più liscia e di facile pulizia
Purificatore termico degli odori.

Precauzioni di montaggio

Cerniere della porta non reversibili.
L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della

nicchia del mobile

La maniglia sporge di 72 mm dal fronte della nicchia del mobile

Prevedere uno spazio laterale tra forno e pannello del mobile di min. 5 mm.

Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la profondità della maniglia, nel posizionamento di cassetti accanto al forno. Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta a 110°.

Per l'installazione sotto i piani di cottura: distanza tra il lato inferiore del piano di cottura e il bordo superiore della cavità del forno: min. 15 mm. Tenere conto delle note di progettazione dei piani di cottura (in particolare per quanto riguarda la ventilazione e l'allacciamento al gas/elettrico).

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del mobile

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Porta LAN situata in alto a destra del lato posteriore dell'apparecchio

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A con una gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Assorbimento totale 3.7 kW.

Prevedere cavo di collegamento

Consumo in standby/display ON 0.7 W.

Consumo in standby/display OFF 0.5 W.

Consumo in standby/rete 1.4 W.

Durata auto-standby/display ON 20 min.


Durata auto-standby/display OFF 20 min.

Durata auto-standby/rete 20 min.

Prevedere un cavo LAN

Intuitivo display con testi.

Cerniere a sinistra

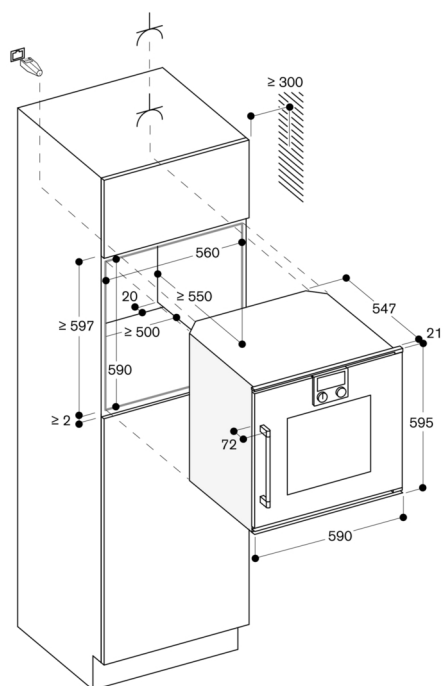

Dimensioni in mm