



**BS454110**  
**Forno Combi-Vapore Serie 400**  
**Porta in acciaio inox dietro vetro**  
**Larghezza 60 cm**  
**Comandi in basso.**

**A+**

Porta senza maniglia / ad apertura automatica  
Con serbatoio d'acqua  
Aria calda da 30 °C a 230 °C  
combinabile con vapore e umidità regolabile a 0%, 30%, 60%, 80% o 100%  
Display TFT touch  
Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale  
Vapore senza pressione.  
Controllo elettronico della temperatura da 30 °C a 230 °C  
Termosonda estraibile

#### Sistemi di riscaldamento

Aria calda + 100 % umidità,  
Aria calda + 80 % umidità,  
Aria calda + 60 % umidità,  
Aria calda + 30 % umidità,  
Aria calda + 0 % umidità,  
Lievitazione,  
Scongellamento,  
Rigenerazione,  
Cottura a bassa temperatura.

#### Funzionamento

Apertura automatica della porta  
Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo  
Opzione per memorizzare ricette personalizzate  
Tasto informazioni  
Apertura laterale fino a 180°.

#### Caratteristiche

Serbatoio d'acqua di 1.3 litri estraibile.  
Segnalazione del livello dell'acqua  
Termosonda con spegnimento automatico  
Display con indicatore di temperatura.  
Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti  
Taratura automatica della temperatura di ebollizione  
Illuminazione alogena laterale (60 W).  
Vano di cottura in acciaio inox  
3 livelli di cottura

#### Sicurezza

Sicurezza bambini  
Funzione vacanze  
Ventola di raffreddamento

#### Pulizia

Programma pulizia  
Programma asciugatura  
Programma di decalcificazione  
Filtro grassi, lavabile in lavastoviglie

#### Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.  
Non installare altri apparecchi al di sopra del forno  
L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile  
Se la maniglia viene montata (accessorio opzionale) sporge 94 mm dal mobile.  
Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.  
Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta minimo a 90°.  
Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore sinistro  
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile

#### Funzioni

**Colore/materiale del frontale**  
**Tipologia costruttiva del prodotto**  
Da incasso  
**Apertura porta**  
a bandiera  
**Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)**  
**Dimensioni del prodotto (mm)**  
**Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm)**  
575 x 660 x 690  
**Materiale del cruscotto**  
**Materiale porta**  
Stainless steel behind glass  
**Peso netto (kg)**  
35,936  
**Certificati di omologazione**  
, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)**  
**Codice EAN**  
4242006217167  
**Dati nominali collegamento elettrico (W)**  
**Corrente (A)**  
8  
**Tensione (V)**  
220-240  
**Frequenza (Hz)**  
50; 60  
**Tipo di spina**  
collegamento fisso, senza spina  
**Certificati di omologazione**  
, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Numero di vani - (2010/30/CE)**  
1  
**Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE)**  
42  
**Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)**  
A+  
**Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)**  
**Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)**  
**Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
0,57  
**Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
**Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)**  
78,1

#### Funzioni di consumo e collegamento

2021-06-18  
Page 1

#### Altri colori disponibili

**BS454110**  
**Porta in acciaio inox dietro vetro**  
**Larghezza 60 cm**

#### Accessori integrati

1 x Contenitore EDE GN2/3 - forato 40 mm.  
1 x Contenitore EDE GN2/3 - non forato 40 m.  
1 x Griglia.  
1 x Sensore per la temperatura inseribile.

#### Accessori opzionali

**GN114130**  
Vassoio gastronomico in acciaio inox, GN 1/3  
**GN114230**  
Vassoio gastronomico in acciaio inox, GN 2/3  
**GN124130**  
Vassoio gastronomico in acciaio inox, GN 1/3  
**GN124230**  
Vassoio gastronomico in acciaio inox, GN 2/3  
**GN340230**  
Pirofila Gastronorm in ghisa

#### Product Variants


**BS450110**  
**Forno Combi-Vapore Serie 400**  
**Porta in acciaio inox dietro vetro**  
**Larghezza 60 cm**  
**Comandi in alto.**

## Valori di collegamento

Assorbimento totale 1.9 kW.  
Prevedere cavo di collegamento  
Classe di efficienza energetica A+  
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

BS454110  
Forno Combi-Vapore Serie 400  
Porta in acciaio inox dietro vetro  
Larghezza 60 cm  
Comandi in basso.

2021-06-18  
Page 2

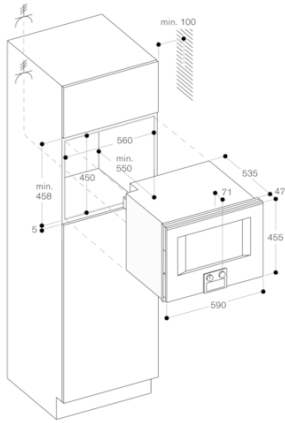

Vista laterale BS 454/455, BM 454/455 su BO

