



BSP221111

Accessori integrati

1 x Griglia

Accessori opzionali

BA046117:

Leccarda in vetro per forni da 60cm

BA220360:

ACCESSORIO FORNO

BA220370:

ACCESSORIO FORNO

GN114130:

Vassoio non forato inox 40mm - gn 1/3

GN114230:

Vassoio non forato inox 40mm - gn 2/3

GN124130:

Vassoio forato inox 40mm - gn 1/3

GN124230:

Vassoio forato inox 40mm - gn 2/3

Forno a vapore Serie 200

60 x 45 cm, Cerniera porta: a sinistra, colore
Acciaio

BSP221111

- Installazione a filo
- Serbatoio per acqua di carico e scarico
- Installazione a filo.

Con serbatoio d'acqua

Ampia cavità

Illuminazione LED

Generazione di vapore esterna al vano di cottura.

Vapore senza pressione con 100% di umidità da 30 °C a 100 °C.

Cottura sous-vide con regolazione precisa della temperatura.

Display TFT touch

Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale

Controllo elettronico della temperatura da 30 °C a 100 °C

Volume netto 59 litri

Metodi di cottura

100% di umidità.

Cottura sous-vide.

Lievitazione.

Scongelamento.

Rigenerazione.

Cottura a bassa temperatura.

Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo

Intuitivo display con testi.

Possibilità di personalizzazione dei programmi automatici.

Tasto informazioni

Apertura laterale della porta fino a 110°

Caratteristiche

Serbatoio d'acqua di 1.7 litri estraibile.

Avviso di livello dell'acqua.

Display con indicatore di temperatura.

Rilevamento automatico del punto di ebollizione.

Luce LED Laterale

Interno di cottura igienico in acciaio inox.

Supporti laterali a 3 livelli.

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Sicurezza

Sicurezza bambini

Spegnimento automatico di sicurezza

Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Programma di aiuto alla pulizia.

Programma decalcificazione per generatore di vapore.

Precauzioni di montaggio

Cerniere della porta non reversibili.

Non installare altri apparecchi al di sopra del forno

L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della nicchia del mobile

La maniglia sporge di 72 mm dal fronte della nicchia del mobile

Prevedere uno spazio laterale tra forno e pannello del mobile di min. 5 mm.

Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la profondità della maniglia, nel posizionamento di cassette accanto al forno.

Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta a 110°

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Porta LAN situata in basso a sinistra del lato posteriore dell'apparecchio.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2.8 kW.

Cavo di allacciamento lunghezza 1.8 m con spina Schuko.

Prevedere un cavo LAN

Consumo in standby/display ON 0.8 W.

Consumo in standby/display OFF 0.5 W.


Consumo in standby/rete 1.8 W.

Durata auto-standby/display ON 20 min.

Durata auto-standby/display OFF 20 min.


Durata auto-standby/rete 20 min.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

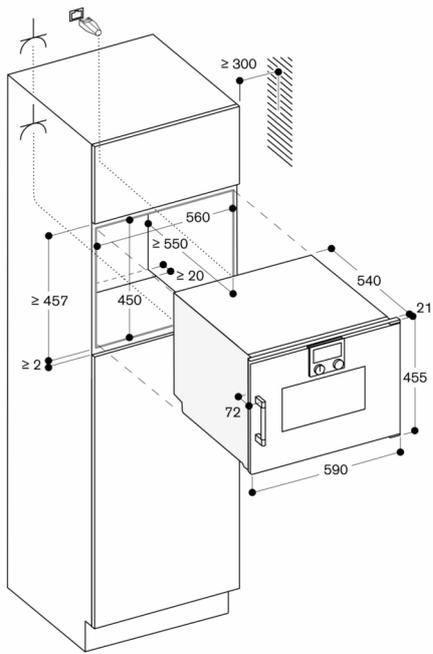

⚡ Presa
Dimensioni in mm

Vista laterale di BSP 220/250 su BOP

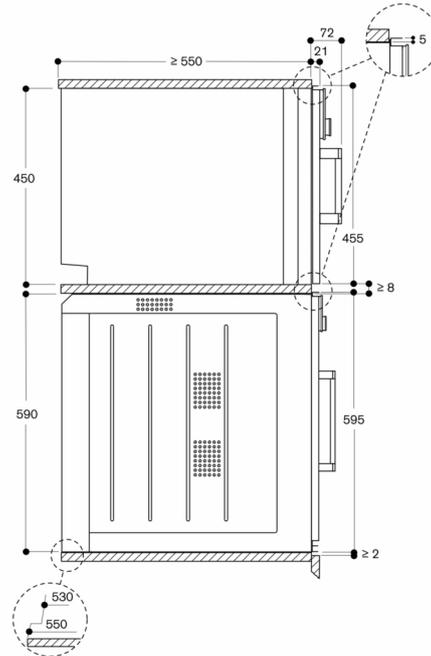

Dimensioni in mm