



BX480112



#### Accessori integrati

2 x teglia smaltata adatta alla pirolisi  
1 x Girarrosto  
2 x Griglia  
2 x Vassoio per grill con griglia  
1 x Sensore per la temperatura inseribile

#### Accessori opzionali

BA018105:  
ACCESSORIO FORNO

BA028115:  
ACCESSORIO FORNO

BA038105:  
ACCESSORIO FORNO

BA058115:  
ACCESSORIO FORNO

BA058133:  
Piano pizza BO28 BO28 c/pal.+griglia

BS020002:  
Set di due palette per piano pizza

GN340230:  
Pirofila in ghisa h. 65mm

#### Accessori opzionali

## Forno doppio Serie 400

### BX480112

- 17 sistemi di riscaldamento, con termosonda, girarrosto e funzione pietra refrattaria
- Pirolisi
- Porta senza maniglia / ad apertura automatica
- Autopulizia pirolitica.

17 sistemi di riscaldamento con termosonda, funzione pietra refrattaria e girarrosto  
Termosonda con indicazione del tempo di cottura  
Display TFT touch  
Controllo elettronico della temperatura da 30 a 300 °C  
2 x 110 Litri (volume netto)

#### Metodi di cottura

Aria calda,  
Aria calda Eco, Riscaldamento superiore + inferiore, Riscaldamento superiore + 1/3 inferiore, Riscaldamento superiore, 1/3 riscaldamento superiore + inferiore, Riscaldamento inferiore Aria calda + riscaldamento inferiore, Aria calda + 1/3 riscaldamento inferiore, Grill completo + termoventola, Grill completo, Grill compatto, Funzione pietra refrattaria, Funzione pirofila, Lievitazione, Scongellamento, Tenere in caldo

#### Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo  
Intuitivo display con testi.  
Tasto informazioni  
Apertura laterale fino a 180°.

#### Caratteristiche

Termosonda a 3 punti di rilevazione con spegnimento automatico e indicazione del tempo di cottura.  
Girarrosto.  
Presenza elettrica interna per sistema pizza Gaggenau (piano + resistenza)  
Display con indicatore di temperatura.  
Riscaldamento rapido.  
Illuminazione alogena in alto (60 W).  
Illuminazione alogena laterale (2 x 10 W).  
Cavità con supporti laterali smaltati a 5 livelli, resistenti alla pirolisi.

#### Sicurezza

Porta termoisolata con quadruplo vetro.  
Sicurezza bambini  
Spegnimento automatico di sicurezza  
Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

#### Pulizia

Pirolisi.  
Rivestimento interno con smalto Gaggenau per una superficie più liscia e di facile pulizia  
Purificatore termico degli odori.

#### Note per la progettazione


Cerniere della porta non reversibili.  
L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.  
Considerare la sporgenza quando si prevede di aprire i cassetti accanto all'apparecchio.

Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta minimo a 90°.

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto  
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

#### Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A con una gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D.  
Assorbimento totale 9.2 kW.  
Prevedere cavo di collegamento

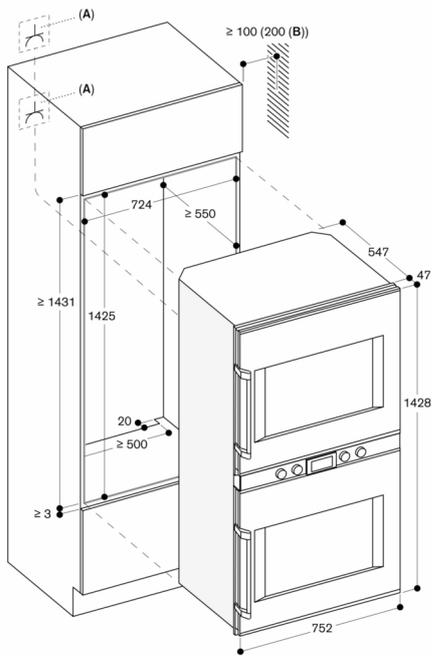

A: Collegamento elettrico  
B: 200 mm in combinazione con BA 018

Dimensioni in mm