



Altri colori disponibili

CI262104

A filo.

Larghezza 60 cm

Accessori opzionali

CA051300

Accessorio Teppan Yaki

CA052300

CA060300

Cooking Sensor: sensore di cottura per il controllo della temperatura all'interno della pentola

CA230100

Twist-pad magnetico per piani a induzione Serie 200

GP900001

Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile

GP900002

Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile

GP900003

Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile

CI262104

Piano cottura a induzione Flex Induction Serie 200

A filo.

Larghezza 60 cm

Senza cornice per l'inserimento a filo top
Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari
Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari
Funzione Cooking Sensor per un controllo accurato della temperatura
Funzione professionale di cottura per separare il piano in diverse zone con temperature separate preimpostate
Frying Sensor per controllo preciso delle temperature
Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display

Zone cottura

2 zone cottura Flex Induction 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W). Se unite raggiungono la dimensione di 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).
1 zona induzione da ø 21 cm (2200 W, con booster 3700 W).
1 zona induzione ø 15 cm (1400 W, con booster 2200 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la pulizia del piano.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione)
Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica
Controllo elettronico della potenza a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per zone rettangolari
Funzione di cottura professionale
Possibile funzionamento abbinato a Cooking Sensor CA 060 300
Frying sensor
Funzione booster per pentole
Funzione booster per padelle
Funzione mantenimento in caldo
Stopwatch
Timer cottura (fino a 99 minuti)
Tempo di cottura programmabile
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.
Controllo sistema di aspirazione integrato (con modello di cappa compatibile)
Home Connect: Servizi digitali integrati con la rete di casa via WiFi.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Sicurezza

Interruttore principale (on / off).
Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore di calore residuo a 2 stadi
Sicurezza bambini.
Termocoppia di sicurezza

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

Funzioni

Nome/famiglia prodotto

zona di cottura vetroceramica

Tipologia costruttiva del prodotto

Da incasso

Funzionamento

elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente

4

Tipologia comandi

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP)

Larghezza del prodotto

572

Dimensioni del prodotto

56 x 572 x 512

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP)

126 x 753 x 608

Peso netto

14,831

Peso lordo

16,1

Indicatore di calore residuo

Separato

Posizione pannello di controllo

Piano frontale

Possibilità di comando esterno

Principale materiale della superficie

vetroceramica

Colore della superficie

nero

Colore della cornice

Certificati di omologazione

AENOR, CE

Lunghezza del cavo di alimentazione

elettrica

150

Codice EAN

4242006281823

Dati nominali collegamento elettrico

7400

Dati nominali collegamento gas

Corrente

Tensione

220-240

Frequenza

50; 60

Funzioni di consumo e collegamento

2021-10-14

Page 1



La pentola Wok - WP 400001- non può essere usata su questo piano.
Montaggio con ripiano intermedio.
L'apparecchio può essere installato dal basso.
Peso dell'apparecchio c.a. 15.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 7.4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.
Consumo in standby/display OFF 0.5 W.
Consumo in standby/rete 2 W.
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

GAGGENAU

Sezione trasversale

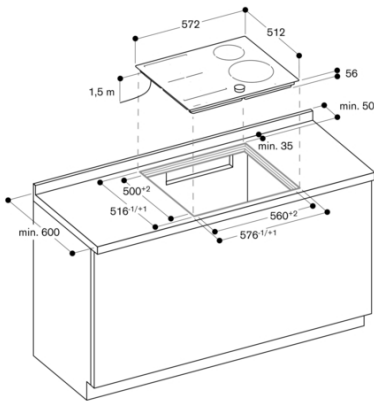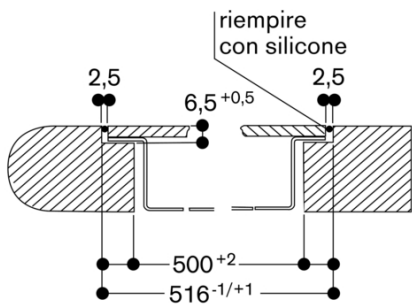

Vista dall'alto

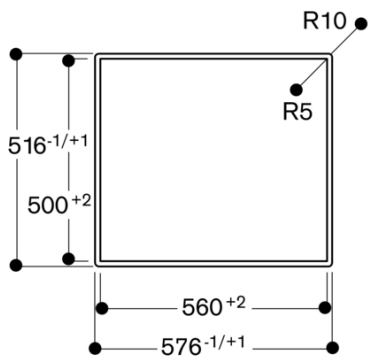

Sezione longitudinale

