



CI292102

#### Accessori opzionali

CA050300:

Set teglie Flex 3 pezzi

CA051300:

ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI

CA051301:

Teppan Yaki per piani Flex Induction

CA052300:

Grill per zona Flex Induction

CA055300:

Teglia Flex grande

CA230100:

Twist-Pad acciaio inox con finitura nera

#### Accessori opzionali

### Piano cottura a induzione Serie 200 90 cm

CI292102

- Comando magnetico Twist-Pad in acciaio inox o nero
  - Funzione professionale di cottura per separare il piano in diverse zone con temperature preimpostate
  - Posizionamento flessibile di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari
  - Senza cornice per l'inserimento a filo top
  - Senza cornice per l'inserimento a filo top
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari

Posizionamento flessibile delle pentole nelle aree di cottura combinate

Funzione professionale di cottura per separare il piano in diverse zone con temperature separate preimpostate

Funzione Cooking Sensor per un controllo accurato della temperatura

Frying Sensor per controllo preciso delle temperature

Grande zona cottura per pentole fino a  $\varnothing$  32 cm

Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.

Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display

#### Zone cottura

2 zone cottura Flex Induction da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W); se unite raggiungono la dimensione di 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W)

2 zone cottura Flex Induction da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W); se unite raggiungono la dimensione di 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

1 zona induzione  $\varnothing$  21 cm (2200 W, con booster 3700 W), che si estende automaticamente a  $\varnothing$  26 cm (2600 W, con booster 3700 W) e a  $\varnothing$  32 cm (3300 W, con booster 3700 W)

#### Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la pulizia del piano.

Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione)

Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica  
Regolazione elettronica a 17 livelli.

#### Caratteristiche

Funzione Flex per zone rettangolari

Funzione di cottura professionale

Possibile funzionamento abbinato a Cooking Sensor CA 060 300

Frying sensor

Funzione booster per pentole

Funzione booster per padelle

Funzione mantenimento in caldo

Cronometro.

Timer cottura (fino a 99 minuti)

Contaminuti.

Menu opzionali.

Funzione Power Management:  
regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

Controllo sistema di aspirazione integrato (con modello di cappa compatibile)

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Sicurezza

Interruttore principale (on / off).

Spia di funzionamento.

Sistema di riconoscimento pentole.

Indicatore di calore residuo a 2 stadi

Sicurezza bambini.

Spegnimento automatico di sicurezza

#### Note per la progettazione

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

La pentola Wok - WP 400001- non può essere usata su questo piano.

L'apparecchio deve essere fissato dal basso.

Peso dell'apparecchio c.a. 25 kg.

#### Valori di collegamento

Assorbimento totale 11.1 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1.10 m senza spina.

Consumo in standby/display OFF 0.5 W.

Consumo in standby/rete 2 W.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

#### Gaggenau Home Connect

Controllo da remoto.

Diagnosi da remoto.


Accessori speciali (ordinabili come parti di ricambio):

ET-Nr. 17006018 Padella adatta per Frying sensor,  $\varnothing$  20 cm ET-Nr. 17006184 Padella

adatta per Frying sensor,  $\varnothing$  24 cm ET-Nr.

17006185 Padella adatta per Frying sensor,  $\varnothing$  28 cm ET-Nr. 17006019 Padella adatta per


Frying sensor,  $\varnothing$  32 cm

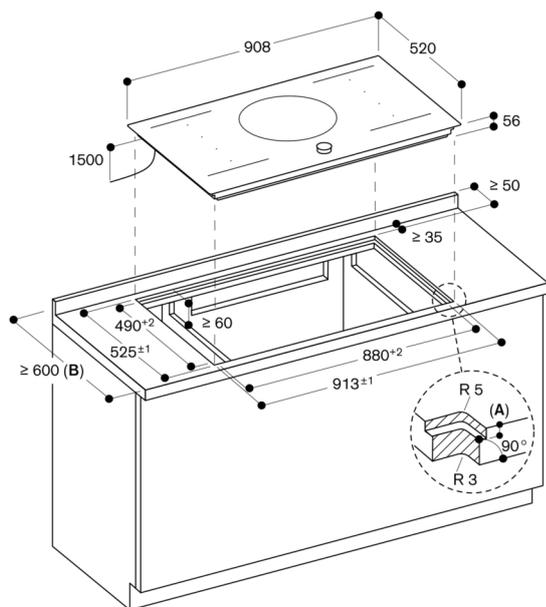

- A:  $6,5^{+0,5}$
- B: Controllare il manuale di montaggio se la profondità del piano di lavoro è inferiore a 600 mm.

Dimensioni in mm


Sezione trasversale

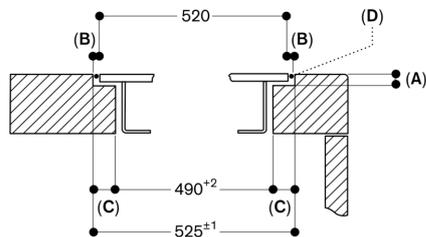

- A:  $6,5^{+0,5}$
- B: 2,5
- C: 17,5
- D: Riempire con silicone


Dimensioni in mm

Vista dall'alto

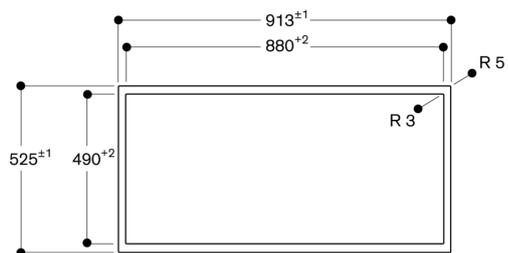

Dimensioni in mm

Sezione longitudinale

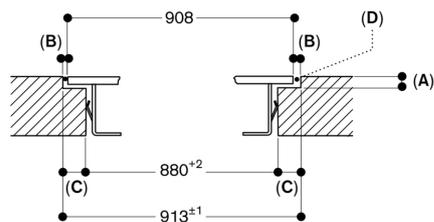

- A:  $6,5^{+0,5}$
- B: 2,5
- C: 16,5
- D: Riempimento con silicone

Dimensioni in mm