CI422101
Piano cottura Flex Induction Serie 400
A filo.
Larghezza 38.3 cm

Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari
Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari
Frying Sensor per controllo preciso delle temperature
Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display
Solida manopola comandi in acciaio inox.
Senza cornice per l'inserimento a filo top

Zone cottura
2 zone flexi da 19x24 cm (2200 W, con booster 3700 W), se unite raggiungono la dimensione di 38x24 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento
Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza
Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione)

Caratteristiche
Funzione Flex per zone rettangolari
Frying sensor
Funzione Booster
Stopwatch
Tempo di cottura programmabile
Menu opzioni.

Sicurezza
Indicazione calore residuo per ogni singola zona.
Interruttore sicurezza

Precauzioni di montaggio
Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.
Peso dell'apparecchio c.a. 10.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 3.7 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.

Altri colori disponibili

CI422101
A filo.
Larghezza 38.3 cm

Accessori opzionali

CA051300
Accessorio Teppan Yaki

CA052300

GP900001
Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile

GP900002
Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile

GP900003
Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile

Installation Accessories

VA422000
Listello di congiunzione per CVL410 e CVL420.

Funzioni

Nome/famiglia prodotto
Vario/Domino zo. cottura vetro

Da incasso / a libera installazione
Da incasso

Funzionamento
elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente
2

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)
56 x 360-389 x 492-527

Larghezza del prodotto (mm)
383

Dimensioni del prodotto (mm)
56 x 383 x 521

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm)
130 x 580 x 600

Peso netto (kg)
10,198

Peso lordo (kg)
11,2

Indicatore di calore residuo

Posizione pannello di controllo
esterni

Principale materiale della superficie
vetroceramica

Colore della superficie
nero

Colore della cornice

Certificati di omologazione
AENOR, CE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
150

Codice EAN
4242006274375

Dati nominali collegamento elettrico (W)
3700

Dati nominali collegamento gas (W)

Corrente (A)

Tensione (V)
220-240

Frequenza (Hz)
60; 50

Funzioni di consumo e collegamento

GAGGENAU

CI422101
Piano cottura Flex Induction Serie 400
A filo.
Larghezza 38.3 cm

2021-02-24
Page 2

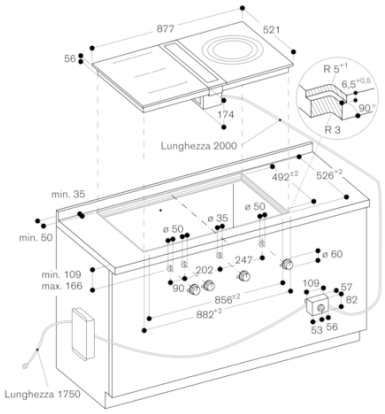

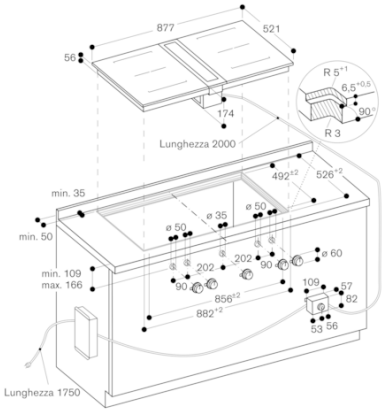

GAGGENAU