



CM450102

macchina per espresso automatica Serie 400
60 x 45 cm, colore Antracite, con serbatoio
removibile

CM450102

- Porta senza maniglia ad apertura automatica
 - 12 tipi diversi di bevande
 - 8 bevande personalizzate
 - 2 tazze insieme
 - Livelli di acqua, chicchi di caffè e latte
 - Porta senza maniglia / ad apertura automatica
- Innovativo sistema per il riscaldamento istantaneo che garantisce una preparazione immediata e a temperatura costante
- Tecnologia d'avanguardia per un perfetto aroma
- Programma di pulizia e decalcificazione automatico dopo ogni singola preparazione
- Display TFT touch
- Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale
- Comandi One-Touch
- Funzione "Memory"
- Luce d'atmosfera: regolazione a 7 livelli
- Controllo elettronico quantità latte, acqua e caffè per assicurare risultati perfetti

Programmi

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso. Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato. Caffè / 2 x Caffè.
Americano / 2 x Americano. Caffè Latte / 2 x Caffè Latte. Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato. Cappuccino / 2 x Cappuccino. Latte / 2 x Latte Schiuma / 2 x Schiuma. Latte caldo / 2 x Latte caldo Acqua calda / 2 x Acqua calda.

Funzionamento

Apertura automatica della porta

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo

Intuitivo display con testi.

Funzione "Memory": possono essere personalizzate e memorizzate fino a 8 tipologie di bevande

4 settaggi di dimensioni per adattare la bevanda alla dimensione della tazza

8 tipi di intensità caffè da extra leggero ad extra forte

caffè: 3 livelli.

10 livelli di temperatura acqua calda.

4 livelli caffè/latte

Livello di macinatura regolabile

Dosatore caffè regolabile in altezza, da 7 a 15 cm

Accesso facilitato alla tanica acqua, contenitore latte e contenitore caffè

Caratteristiche

Il macinacaffè con dischi in ceramica permette di non fare alcuna manutenzione

Contenitore caffè a parte per stoccaggio di un secondo tipo di caffè

Pressione d'esercizio 19 bar

Macinazione e ciclo di preparazione doppi per un aroma extra intenso per 1 bevanda

Macinazione e ciclo di preparazione doppi per 2 bevande

Dispenser con contenitore latte integrato

Contenitore latte in acciaio isolato da 0.5 litri.

Illuminazione a LED integrata

Contenitore chicchi caffè removibile da 500 g con coperchio per proteggere l'aroma del caffè

Rilevazione automatica della quantità di caffè macinata

Serbatoio acqua da 2.4 l estraibile.

Indicazione elettronica saturazione filtro

Regolazione automatica della saturazione vaschetta raccogli gocce e recipiente per fondo di caffè.

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Sicurezza

Sicurezza bambini.

Pulizia

Programma completamente automatico di lavaggio in fase di accensione e spegnimento dell'apparecchio

Pulizia automatica del sistema latte tramite vapore dopo ciascun utilizzo

Programma automatico di pulizia e decalcificazione.

Programma di svuotaggio per preparare l'apparecchio al trasporto o prima di un periodo di vacanze

Funzione di svuotaggio sistema di macinazione per rimuovere i residui di caffè quando si cambia il tipo di caffè

Unità di preparazione removibile

Contenitore caffè e vaschetta raccolta liquidi lavabili in lavastoviglie

Erogatore schiuma lavabile in lavastoviglie

Precauzioni di montaggio

Altezza ideale di installazione 95 - 145 cm (profilo superiore fondo nicchia)

L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.

Se installato in un angolo è necessario uno spazio aggiuntivo

In caso di angolo apertura porta a 110° circa, la distanza di montaggio dal muro deve essere almeno di 350 mm

In caso di angolo apertura porta di 155° circa, la distanza dal muro per il montaggio deve essere di almeno 650 mm.

In caso di angolo di apertura porta 92° circa, la distanza dal muro deve essere almeno di 100 mm (spare part No. 00636455)

Possibilità di montaggio sopra WS da 14 cm in una nicchia standard da 59 cm

La porta LAN è situata sul lato posteriore destro, in basso

Accessori speciali (ordinabili come ricambi):
No. 17000706 Filtro acqua Pastiglie decalcificanti Pastiglie per pulizia No. 00636455 Adattatore cerniera porta (angolo di apertura porta 92°) No. 11015223 Contenitore caffè con coperchio

Valori di collegamento

Assorbimento totale 1.60 kW.

Cavo di allacciamento lunghezza 1.7 m con spina Schuko.

Prevedere un cavo LAN

Consumo in standby/display ON 0.8 W.

Consumo in standby/rete 2 W.

Durata auto-standby/display ON 30 min.

Durata auto-standby/rete 30 min.


CM450102

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi
Cerniere non reversibili.

Home Connect

Controllo e monitoraggio da remoto.
Il mondo del caffè: scelta estesa di specialità al caffè da tutto il mondo.

Montaggio angolare a sinistra

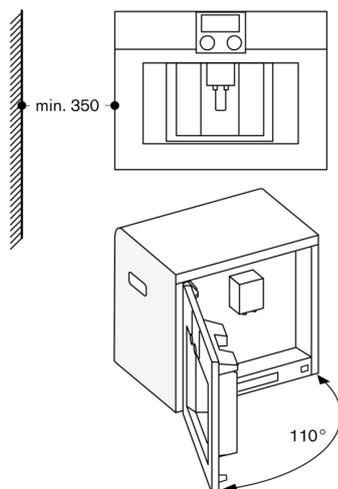

Utilizzando una limitazione della cerniera di 92° (cod. pezzo di ricambio 00636455), la distanza minima dalla parete è di soli 100 mm.

