



**CM450111**  
**Macchina del caffè completamente automatica Serie 400**  
**Porta in acciaio inox dietro vetro**  
**Larghezza 60 cm**  
**Comandi in alto**

Porta senza maniglia / ad apertura automatica  
Innovativo sistema per il riscaldamento istantaneo che garantisce una preparazione immediata e a temperatura costante  
Tecnologia d'avanguardia per un perfetto aroma  
Programma di pulizia e decalcificazione automatico dopo ogni singola preparazione  
Display TFT touch  
Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale  
Comandi One-Touch  
Funzione "Memory"  
Luce d'atmosfera: regolazione a 7 livelli  
Controllo elettronico quantità latte, acqua e caffè per assicurare risultati perfetti

#### Programmi

Ristretto / 2 x Ristretto.  
Espresso / 2 x Espresso.  
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.  
Caffè / 2 x Caffè.  
Americano / 2 x Americano.  
Caffè Latte / 2 x Caffè Latte.  
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.  
Cappuccino / 2 x Cappuccino.  
Latte / 2 x Latte  
Schiuma / 2 x Schiuma.  
Latte caldo / 2 x Latte caldo  
Acqua calda / 2 x Acqua calda.

#### Funzionamento

Apertura automatica della porta  
Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo  
Funzione "Memory": possono essere personalizzate e memorizzate fino a 8 tipologie di bevande  
4 settaggi di dimensioni per adattare la bevanda alla dimensione della tazza  
8 tipi di intensità caffè da extra leggero ad extra forte  
10 livelli di temperatura acqua calda.  
4 livelli caffè/latte  
Livello di macinatura regolabile  
Dosatore caffè regolabile in altezza, da 7 a 15 cm  
Accesso facilitato alla tanica acqua, contenitore latte e contenitore caffè

#### Caratteristiche

Il macinacaffè con dischi in ceramica permette di non fare alcuna manutenzione  
Contenitore caffè a parte per stoccaggio di un secondo tipo di caffè  
Pressione d'esercizio 19 bar  
Macinazione e ciclo di preparazione doppi per un aroma extra intenso per 1 bevanda  
Macinazione e ciclo di preparazione doppi per 2 bevande  
Dispenser con contenitore latte integrato  
Contenitore latte in acciaio isolato da 0,5 litri.  
Illuminazione a LED integrata  
Contenitore chicchi caffè removibile da 500 g con coperchio per proteggere l'aroma del caffè  
Rilevazione automatica della quantità di caffè macinato  
Serbatoio acqua da 2,4 l estraibile.  
Indicazione elettronica saturazione filtro

#### Funzioni

**Tipologia costruttiva del prodotto**  
Da incasso  
**Beccuccio schiuma**  
no  
**Display**  
no  
**Sistema protezione antiallagamento**  
no  
**Selettore quantità**  
Tutti i tipi di tazza  
**Dimensioni del prodotto**  
455 x 590 x 444  
**Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP)**  
545 x 475 x 670  
**Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP)**  
449 x 558 x 347  
**Codice EAN**  
4242006263652  
**Dati nominali collegamento elettrico**  
1600  
**Corrente**  
10  
**Tensione**  
220-240  
**Frequenza**  
50/60  
**Tipo di spina**  
Schuko

#### Funzioni di consumo e collegamento

2021-11-09  
Page 1

Regolazione automatica della saturazione vaschetta raccogli gocce e recipiente per fondo di caffè.

#### Sicurezza

Sicurezza bambini.

#### Pulizia

Programma completamente automatico di lavaggio in fase di accensione e spegnimento dell'apparecchio  
Pulizia automatica del sistema latte tramite vapore dopo ciascun utilizzo  
Programma automatico di pulizia e decalcificazione.  
Programma di svuotaggio per preparare l'apparecchio al trasporto o prima di un periodo di vacanze  
Funzione di svuotaggio sistema di macinazione per rimuovere i residui di caffè quando si cambia il tipo di caffè  
Unità di preparazione removibile  
Contenitore caffè e vaschetta raccolta liquidi lavabili in lavastoviglie  
Erogatore schiuma lavabile in lavastoviglie

#### Precauzioni di montaggio

Altezza ideale di installazione 95 - 145 cm (profilo superiore fondo nicchia)  
L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.  
Se installato in un angolo è necessario uno spazio aggiuntivo  
In caso di angolo apertura porta a 110° circa, la distanza di montaggio dal muro deve essere almeno di 350 mm  
In caso di angolo apertura porta di 155° circa, la distanza dal muro per il montaggio deve essere di almeno 650 mm.  
In caso di angolo di apertura porta 92° circa, la distanza dal muro deve essere almeno di 100 mm (spare part No. 00636455)  
Possibilità di montaggio sopra WS da 14 cm in una nicchia standard da 59 cm  
Accessori speciali (ordinabili come spare part):  
No. 17000705 Filtro acqua  
No. 00311819 Pastiglie decalcificanti  
No. 00311769 Pastiglie per pulizia  
No. 00636455 Adattatore cerniera porta (angolo di apertura porta 92°)  
No. 11015223 Contenitore caffè con coperchio

#### Valori di collegamento

Assorbimento totale 1.60 kW.


#### Altri colori disponibili

**CM450111**  
**Porta in acciaio inox dietro vetro**  
**Larghezza 60 cm**


#### Accessori integrati

1 x Viti di montaggio.  
1 x Cucchiaino dosatore.  
1 x Strisce per stabilire la durezza acqua.  
1 x Contenitore del latte isolato.  
1 x Tubo collegamento per bocchetta latte.  
1 x Tubo per montalatte.

CM450111  
Macchina del caffè completamente  
automatica Serie 400  
Porta in acciaio inox dietro vetro  
Larghezza 60 cm  
Comandi in alto  
2021-11-09  
Page 2

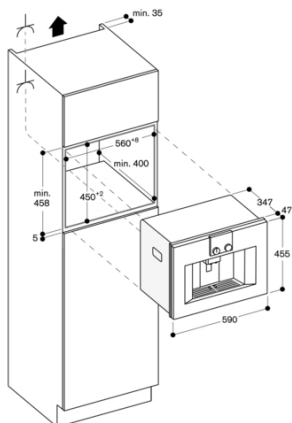

#### Montaggio angolare a sinistra

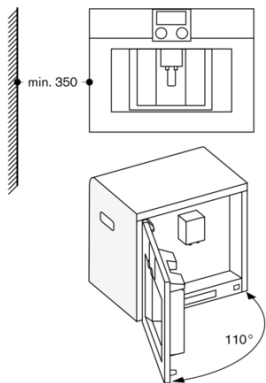

Utilizzando una limitazione della cerniera di 92°  
(cod. pezzo di ricambio 00636455), la distanza  
minima dalla parete è di soli 100 mm.