



Altri colori disponibili

CMP250101

Porta in vetro colore Gaggenau

Antracite

Larghezza 60 cm

Accessori integrati

1 x Viti di montaggio.

1 x Cucchiaino dosatore.

1 x Strisce per stabilire la durezza

acqua.

1 x Contenitore del latte isolato.

1 x Tubo collegamento per bocchetta

latte.

1 x Tubo per montalatte.

CMP250101

Macchina del caffè completamente
automatica Serie 200

Porta in vetro colore Gaggenau
Antracite

Larghezza 60 cm

Comandi in alto

Porta senza maniglia / sistema di chiusura ammortizzato
Innovativo sistema per il riscaldamento istantaneo che garantisce una preparazione immediata e a temperatura costante
Tecnologia d'avanguardia per un perfetto aroma
Programma di pulizia e decalcificazione automatico dopo ogni singola preparazione
Display TFT touch
Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale
Comandi One-Touch
Funzione "Memory"
Luce d'atmosfera: regolazione a 7 livelli
Controllo elettronico quantità latte, acqua e caffè per assicurare risultati perfetti

Programmi

Ristretto / 2 x Ristretto.

Espresso / 2 x Espresso.

Espresso Macchiato / 2 x Espresso

Macchiato.

Caffè / 2 x Caffè.

Americano / 2 x Americano.

Caffè Latte / 2 x Caffè Latte.

Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.

Cappuccino / 2 x Cappuccino.

Latte / 2 x Latte

Schiuma / 2 x Schiuma.

Latte caldo / 2 x Latte caldo

Acqua calda / 2 x Acqua calda.

Funzionamento

Porta con sistema di chiusura ammortizzato

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo

Funzione "Memory": possono essere personalizzate e memorizzate fino a 8 tipologie di bevande

4 settaggi di dimensioni per adattare la bevanda alla dimensione della tazza

8 tipi di intensità caffè da extra leggero ad extra forte

10 livelli di temperatura acqua calda.

4 livelli caffè/latte

Livello di macinatura regolabile

Dosatore caffè regolabile in altezza, da 7 a 15 cm

Accesso facilitato alla tanica acqua, contenitore latte e contenitore caffè

Caratteristiche

Il macinacaffè con dischi in ceramica permette di non fare alcuna manutenzione

Contenitore caffè a parte per stoccaggio di un secondo tipo di caffè

Pressione d'esercizio 19 bar

Macinazione e ciclo di preparazione doppi per un aroma extra intenso per 1 bevanda

Macinazione e ciclo di preparazione doppi per 2 bevande

Dispenser con contenitore latte integrato

Contenitore latte in acciaio isolato da 0,5 litri.

Illuminazione a LED integrata

Contenitore chicchi caffè removibile da 500 g con coperchio per proteggere l'aroma del caffè

Rilevazione automatica della quantità di caffè macinata

Serbatoio acqua da 2.4 l estraibile.

Funzioni

Tipologia costruttiva del prodotto

Da incasso

Beccuccio schiuma

no

Display

no

Sistema protezione antiallagamento

no

Selettore quantità

Tutti i tipi di tazza

Dimensioni del prodotto

455 x 590 x 426

Dimensioni del prodotto imballato

(AxLxP)

540 x 478 x 670

Dimensioni del vano per l'installazione

(AxLxP)

449 x 558 x 356

Codice EAN

4242006263836

Dati nominali collegamento elettrico

1600

Corrente

10

Tensione

220-240

Frequenza

50/60

Tipo di spina

Schuko

Funzioni di consumo e collegamento

2021-11-19

Page 1

Indicazione elettronica saturazione

filtro

Regolazione automatica della saturazione vaschetta raccogli gocce e recipiente per fondo di caffè.

Sicurezza

Sicurezza bambini.

Pulizia

Programma completamente automatico di lavaggio in fase di accensione e spegnimento dell'apparecchio

Pulizia automatica del sistema latte tramite vapore dopo ciascun utilizzo
Programma automatico di pulizia e decalcificazione.

Programma di svuotaggio per preparare l'apparecchio al trasporto o prima di un periodo di vacanze

Funzione di svuotaggio sistema di macinazione per rimuovere i residui di caffè quando si cambia il tipo di caffè

Unità di preparazione removibile

Contenitore caffè e vaschetta raccolta

liquidi lavabili in lavastoviglie

Erogatore schiuma lavabile in

lavastoviglie

Precauzioni di montaggio

Altezza ideale di installazione 95 - 145 cm (profilo superiore fondo nicchia)

Prevedere uno spazio minimo di 5 mm tra l'apparecchio e le nicchie vicine

La porta sporge 21 mm dalla cavità del mobile

Se installato in un angolo è necessario uno spazio aggiuntivo

In caso di angolo apertura porta a 110° circa, la distanza di montaggio dal muro deve essere almeno di 350 mm

In caso di angolo apertura porta di 155° circa, la distanza dal muro per il montaggio deve essere di almeno 650 mm.

In caso di angolo di apertura porta 92° circa, la distanza dal muro deve essere almeno di 100 mm (spare part No. 00636455)

Possibilità di montaggio sopra WS da 14 cm in una nicchia standard da 59 cm

Accessori speciali (ordinabili come spare part):

No. 17000705 Filtro acqua

No. 00311819 Pastiglie decalcificanti

No. 00311769 Pastiglie per pulizia

No. 00636455 Adattatore cerniera porta (angolo di apertura porta 92°)

No. 11015223 Contenitore caffè con coperchio


Valori di collegamento

Absorbimento totale 1.60 kW.


GAGGENAU

CMP250101
Macchina del caffè completamente
automatica Serie 200
Porta in vetro colore Gaggenau
Antracite
Larghezza 60 cm
Comandi in alto

2021-11-19
Page 2

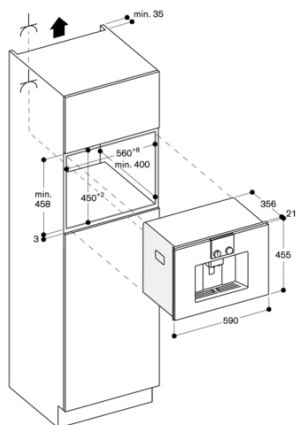

Montaggio angolare a sinistra

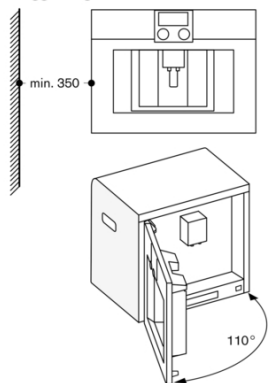

Utilizzando una limitazione della cerniera di 92°
(cod. pezzo di ricambio 00636455), la distanza
minima dalla parete è di soli 100 mm.