**CV492100**
**Piano cottura Flex Induction con aspirazione integrata Serie 400**
**Senza cornice per l'inserimento a filo top**
**Larghezza 90 cm**
**A estrazione / ricircolo aria**
**Tubi non in dotazione**

A

Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari
Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone di cottura con estensione automatica fino a 30 cm di larghezza
Sistema di aspirazione estremamente efficiente integrato nel piano
Funzione aspirazione automatica
Ampio filtro grassi metallico, facile da rimuovere, lavabile in lavastoviglie
Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico
Sistema ad espulsione o a ricircolo aria.
Filtro a carboni attivi integrato facilmente rimovibile dall'alto per il ricircolo dell'aria
Solida manopola di controllo in acciaio inox con finitura di colore nero
Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display

**Zone cottura**
2 zone Flex ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W), se congiunte 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x32 cm (3300 W, con booster 3700 W).
2 zone Flex ciascuna da 20x23 cm (2200 W, con booster 3700 W), se congiunte 40x23 cm (3300 W, con booster 3700 W), con estensione automatica fino a 30x32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

**Performance**
Performance e rumorosità, 3 livelli di potenza + intensivo:
potenza max di aspirazione secondo EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3.
Estrazione:
530 /636m³/h.
70 / 74dB (A) re 1 pW.
59 / 62 dB (A) re 20 µPa.
Ricircolo:
497 / 627m³/h.
67 / 72dB (A) re 1 pW.
55 / 61 dB (A) re 20 µPa.

**Funzionamento**
Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza
Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione)
Controllo a 3 livelli + 1 livello intensivo del sistema di ventilazione

**Caratteristiche**
Funzione Flex per zone rettangolari
Frying sensor
Funzione Booster
Funzionamento del sistema di ventilazione controllato tramite sensori
Attivazione automatica del sistema di ventilazione quando una zona cottura viene utilizzata
Aspirazione intervallata, 6 minuti
Funzione post-cottura controllata tramite sensori
Indicatore di saturazione del filtro a ricircolo.
Filtro rimovibile e lavabile in lavastoviglie

**Funzioni**

**Nome/famiglia prodotto**
zona di cottura vetroceramica

**Tipologia costruttiva del prodotto**
Da incasso

**Funzionamento**
elettrico

**Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente**

**Tipologia comandi**

**Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP)**
227 x 886-888 x 491-493

**Larghezza del prodotto**
909

**Dimensioni (AxLxP)**
227 x 909 x 521

**Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP)**
430 x 1090 x 670

**Peso netto**
34,9

**Peso lordo**
37,3

**Indicatore di calore residuo**
Separato

**Posizione pannello di controllo**
esterni

**Possibilità di comando esterno**

**Principale materiale della superficie**
vetroceramica

**Colore della superficie**
Nero

**Colore della cornice**

**Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica**
150

**Knob Material**
Full metal

**Sealed Burners**
no

**funzione booster per riscaldare padelle più velocemente**
Tutte le zone cottura

**Tipo di coperchio (se presente)**

**Potenza zona cottura**

**Potenza 2° zona cottura**
3.3

**Potenza 3° zona cottura**

**Potenza 4° zona cottura**

**Potenza 5° zona cottura**
3.7

**Power of 3rd heating element (kW in boost)**

**Velocità di funzionamento**

**Massima potenza espulsione aria**
532

**Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo**
627.0

**Massima potenza ricircolo aria**
497

**Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo**
636

**Rumorosità**
70

**Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria**

**Materiale del filtro grassi**

**Filtro odori**
no

**Funzionamento**
A espulsione o ricircolo

**Funzione post-cottura**
30

**Tipo Filtro grassi**

**Indicazione saturazione filtro**

**Dati nominali collegamento elettrico**

**Corrente**

**Tensione**
220-240

**Frequenza**
50; 60

**Universal Product Code**

**Colore principale**
Nero

**Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente**

**Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica**
150

**Dimensioni del vano per l'installazione**

Elemento di copertura della cavità aspirante in zinco nero ad alto grado, lavabile in lavastoviglie
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza al top
Interni ottimizzati per una circolazione dell'aria estremamente efficiente
Stopwatch
Tempo di cottura programmabile
Funzione Memory.
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.
Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

**Valori di consumo**
Classe di efficienza energetica A (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Consumo energetico 56.9 kWh/ anno
Classe di efficienza di ventilazione: A.
Classe di efficienza di illuminazione: -.
Classe di efficienza filtro: B.
Livello sonoro min. 61 db / max. 70 db con livello aspirazione normale.

**Sicurezza**
Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore di calore residuo a 2 stadi
Sicurezza bambini.
Spegnimento automatico di sicurezza
Protezione superiore lavabile in lavastoviglie
Contenitore di raccolta dei liquidi con capacità 0,9 litri, lavabile in lavastoviglie.

**Precauzioni di montaggio**
Larghezza minima fondo mobile: 60 cm.
Profondità di immersione nel piano di lavoro: min. 60 cm con ricircolo non canalizzato, min 65 cm con ricircolo canalizzato/estrazione
Profondità nel mobile 227 mm.
Il set di ricircolo non canalizzato CA 082 010 richiede un'apertura verticale di min. 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile.
Si raccomandano 50 mm per una performance ottimale.
L'uscita dell'aria sul retro dell'apparecchio è direttamente accessibile con un condotto piatto (DN 150).
In modalità estrazione dell'aria deve essere installato un deflettore unidirezionale con una pressione di apertura massima di 65 Pa.
Per prestazioni ottimali nel ricircolo dell'aria, si consiglia una superficie di deflusso di almeno 440 cm².
Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.
Per le installazioni a ricircolo previste verso pareti esterne non isolate, si consiglia una progettazione con aspirazione canalizzata.
L'efficiente motore aspirante permette un sistema di canalizzazione fino a 8 metri e 3 curve a 90°, con la garanzia di prestazione soddisfacenti
L'apparecchio può essere installato dal basso.
Peso dell'apparecchio c.a. 35.
L'apparecchio deve essere facilmente accessibile dal basso.
Garantire una maggiore aerazione del locale se la cappa è installata in un locale dove è presente un camino funzionante.
L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell' intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.
La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in

**Altri colori disponibili**

**CV492100**
**Senza cornice per l'inserimento a filo top**
**Larghezza 90 cm**

**Accessori opzionali**

**CA051300**
**Accessorio Teppan Yaki**

**CA052300**

**CA282112**
**4 filtri a carboni attivi per CV 282 / CV492 con elevata riduzione degli odori e allergeni**

**GP900001**
**Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile**

**GP900002**
**Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile**

**GP900003**
**Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile**

**GP900004**
**Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile**

**Installation Accessories**

**CA082011**
**Kit per ricircolo aria non canalizzato, per CV 282 / CV 492. Include 4 filtri a carboni attivi ad alta efficienza per la riduzione degli odori e degli allergeni e un connettore telescopico**

**CA082061**
**Kit per ricircolo aria canalizzato, adatto a piani di lavoro profondi 60 cm per CV 282 / CV 492. Include 4 filtri a carboni attivi ad alta efficienza per la riduzione degli odori e degli allergeni, 2 curve a 90°, un tubo piatto, 3 elementi di connessione e un diffusore**

**CA082071**
**Kit per ricircolo aria canalizzato, adatto a piani di lavoro profondi 70 cm per CV 282 / CV 492. Include 4 filtri a carboni attivi ad alta efficienza per la riduzione degli odori e degli allergeni, 2 curve a 90°, un tubo piatto, 3 elementi di connessione e un diffusore**

**CA084010**
**Filtro acustico**

GAGGENAU

**Vista frontale di CV 492 con ricircolo canalizzato**

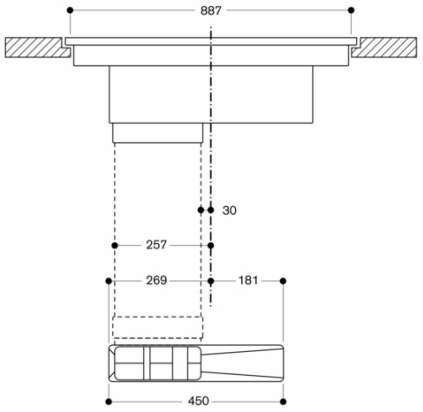


Dimensioni in mm

**Vista frontale - Foro d'incasso nel mobile per combinazione con aria deviata - a filo (CA 082 010)**

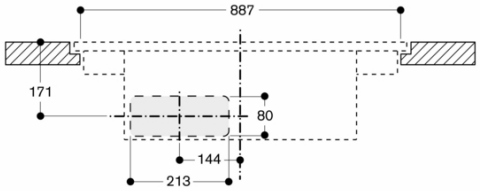


Dimensioni in mm

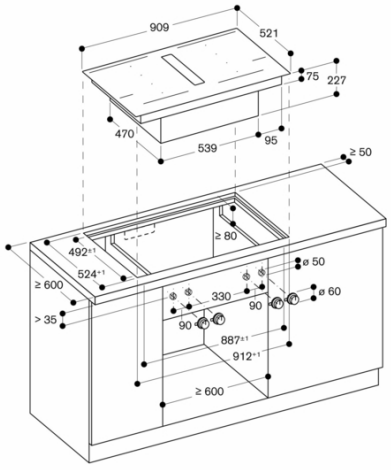


Dimensioni in mm

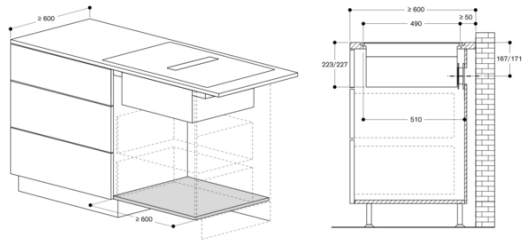


Dimensioni in mm

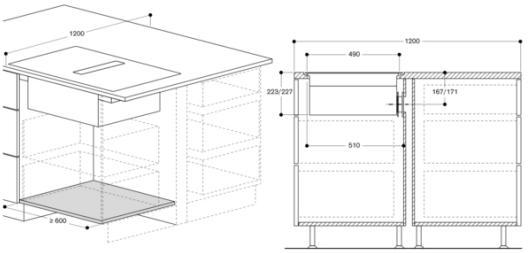


Dimensioni in mm

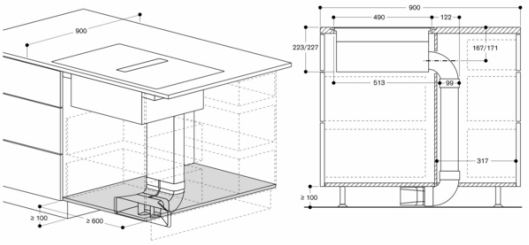


Dimensioni in mm

**CV492100**
**Piano cottura Flex Induction con aspirazione integrata Serie 400**

**Senza cornice per l'inserimento a filo top**

**Larghezza 90 cm**

**A estrazione / ricircolo aria**

**Tubi non in dotazione**

**2023-03-01**
**Page 3**

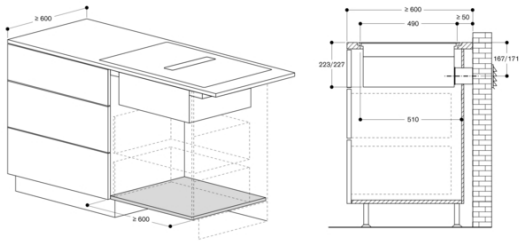


Dimensioni in mm

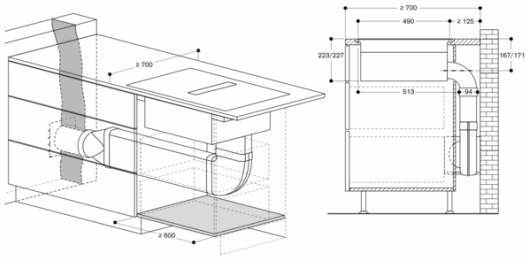


Dimensioni in mm

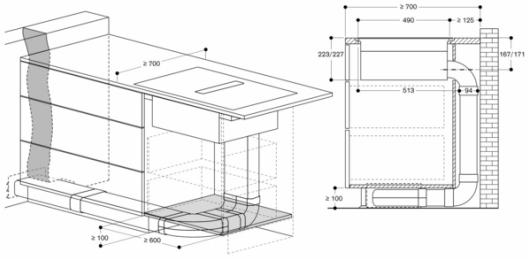


Dimensioni in mm

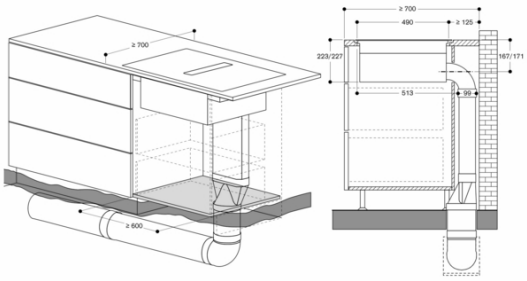


Dimensioni in mm

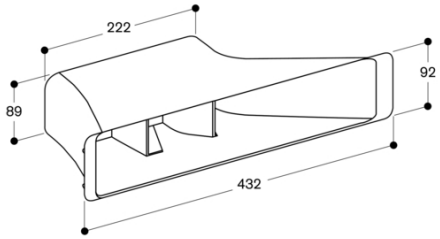


Dimensioni in mm

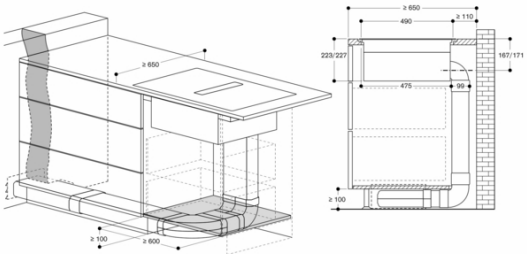


Dimensioni in mm

GAGGENAU

### Vista dall'alto

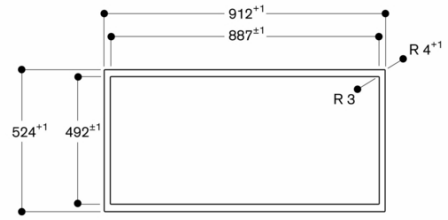


Dimensioni in mm

### Sezione trasversale

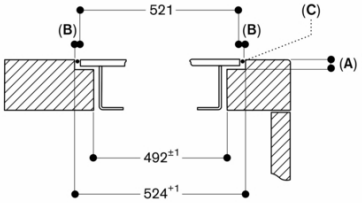


**A**: $6{,}5^{+0{,}5}$
**B**: 1,5
**C**: Riempimento con silicone

Dimensioni in mm

### Longitudinal section

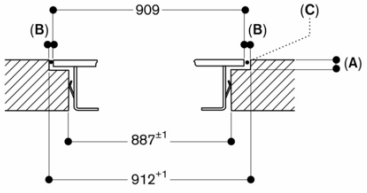


**A**: $6.5^{+0.5}$
**B**: 1.5
**C**: Fill with silicone

measurements in mm

### Vista laterale con ricircolo non canalizzato; installazione a filo

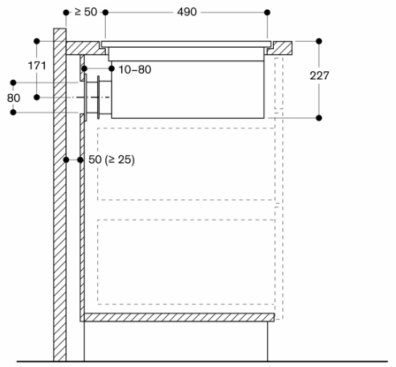


Non raccomandato per pareti o pavimenti esterni privi di isolamento termico (U ≥ 0,5 W/m²K)

Dimensioni in mm

### Vista laterale con kit ricircolo d'aria canalizzato, 700 mm di profondità del piano di lavoro; installazione a filo

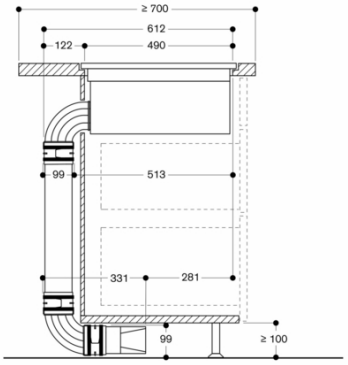


Non raccomandato per pareti o pavimenti esterni privi di isolamento termico (U ≥ 0,5 W/m²K)

Dimensioni in mm

### Vista laterale con kit ricircolo d'aria canalizzato, 600 mm di profondità del piano di lavoro; installazione a filo

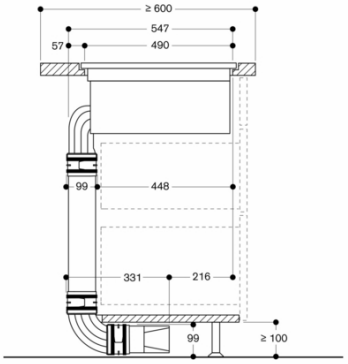


Non raccomandato per pareti o pavimenti esterni privi di isolamento termico (U ≥ 0,5 W/m²K)

Dimensioni in mm