



Altri colori disponibili

CX482100

A filo.

Larghezza 80 cm

Accessori integrati

1 x sonda termica senza fili.

Accessori opzionali

CA060300

Cooking Sensor: sensore di cottura per il controllo della temperatura all'interno della pentola

GN232110

Piastra per cottura Teppan Yaki

GN232230

Piastra per cottura Teppan Yaki

CX482100

Piano cottura "Full Induction"

A filo.

Larghezza 80 cm

Superficie di cottura unica
Totale libertà di posizionamento della pentola sull'intera superficie
Può essere utilizzata l'intera superficie del piano cottura per cucinare
Display touch TFT per un controllo rapido e intuitivo di tutte le funzioni
Funzione Cooking Sensor per un controllo accurato della temperatura
Livello max. di potenza per una pentola di grandi dimensioni fino a 5.5 kW
Senza cornice per l'inserimento a filo top

Zone cottura

Un'unica superficie di cottura di 2750 cm²
Possono essere riconosciute simultaneamente fino a 5 posizioni di cottura.

Funzionamento

Display touch control immediato con serigrafie con indicazioni d'utilizzo
Controllo elettronico della potenza a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Cooking Sensor
Funzione di cottura professionale
Funzione di cottura dinamica
Funzione TeppanYaki
Funzione booster per pentole
Funzione booster per padelle
Funzione mantenimento in caldo
Sistema di riconoscimento pentole
Timer cottura per ogni singola zona.
Stopwatch
Tempo di cottura programmabile
Tasto informazioni
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.
Controllo sistema di aspirazione integrato (con modello di cappa compatibile)
Home Connect: Servizi digitali integrati con la rete di casa via WiFi.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Sicurezza

Interruttore principale (on / off).
Indicazione del calore residuo.
Sicurezza bambini.
Interruttore sicurezza
Funzione Pausa

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.
La pentola Wok - WP 400001- non può essere usata su questo piano.
L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell' intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.
La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Funzioni

Nome/famiglia prodotto

zona di cottura vetroceramica

Tipologia costruttiva del prodotto

Da incasso

Funzionamento

elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente

5

Tipologia comandi

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP)

Larghezza del prodotto

793

Dimensioni del prodotto

76 x 793 x 513

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP)

152 x 951 x 636

Peso netto

27,200

Peso lordo

29,1

Indicatore di calore residuo

Separato

Posizione pannello di controllo

Piano frontale

Possibilità di comando esterno

Principale materiale della superficie

Colore della superficie

antracite

Colore della cornice

Certificati di omologazione

AENOR, CE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica

150

Codice EAN

4242006268794

Dati nominali collegamento elettrico

7400

Dati nominali collegamento gas

Corrente

Tensione

220-240

Frequenza

60; 50

Funzioni di consumo e collegamento

2021-10-20

Page 1

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

L'apparecchio può essere installato dal basso.

La misura della fuga tra il piano cottura e il top è variabile in base alla precisione dell'intaglio sul piano lavoro. Peso dell'apparecchio c.a. 27.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7.4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.


Consumo in standby/display OFF 0.5 W.

Consumo in standby/rete 2 W.


Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

GAGGENAU

Sezione trasversale

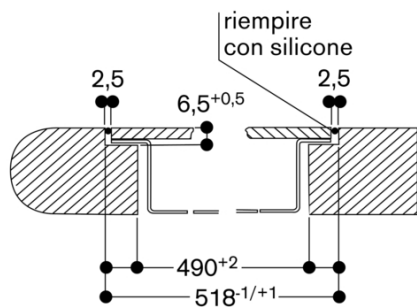


Spessore piano di lavoro



Piano di lavoro spesso

Piano di lavoro sottile
con sottostruttura rinforzata

Vista dall'alto



Sezione longitudinale

