



DF211100



1 x accessorio per lavare teglie e leccarde

DA041061:

Terzo cestello

DA042030:

Contenitore per posate d'argento

DA043000:

Cestello per bicchieri a stelo lungo

DA045060:

Terzo cestello in metallo lavast. H865mm

DA020110:

Kit listelli inox x lavastov. h 86cm

DA021000:

Cerniera per lavast. scomparsa totale

DA231110:

Pannello porta inox/vetr.x lvs h86cm

GH045010:

Maniglia corta di fissaggio 45 cm

GZ010011:

Prolunga per carico/scarico acqua

Lavastoviglie Serie 200

60 cm

DF211100

6 programmi con AquaSensor e 3 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore

Sistema di cestelli flessibile

Illuminazione interna

Potenza sonora: 44 db

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante

Comandi a sensore

Riduzione flessibile del tempo di lavaggio, anche a programma avviato

Personalizzazione e memorizzazione di singole combinazioni di programmi.

Riduzione temporanea della rumorosità anche a programma avviato (disponibile solo con la funzionalità Home Connect attiva).

Tasto informazioni

Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma Info-Light

Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna

Protezione cristalli

AquaSensor

Sensore di carico

Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detersivi combinati

Rigenerazione elettronica delle resine

Scambiatore di calore

Controllo elettronico della temperatura

Sistema a tre filtri, autopulenti

Soft lock

AquaStop: il sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua.

Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Programmi.

6 programmi:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Lavaggio rapido 45 °C (29 min.). Funzione personalizzazione (impostazione di default: Prelavaggio).

3 opzioni: intensivo, Power, Extra Asciutto

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibile

Cestello superiore: completamente estraibile.

Rackmatic a 3 livelli, regolabili in altezza fino a 5 cm. 6 inserti abbattibili. 4 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Cestello inferiore:

8 inserti abbattibili. 2 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri. Supporto divisibile per bicchieri.

Cestello posate

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 29/28, 26.5/30.5 o 24/34 cm rispettivamente.

13 coperti

Massima capacità di carico 23 calici.

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.

Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico)

Piedini posteriori regolabili dal fronte.

Peso pannello porta consentito fino a 10 kg.

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2000-2400 W.

Cavo di collegamento elettrico

Collegamento idrico con tubo 1,2 m con raccordo 3/4"

E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda

Consumo in standby/rete 2 W.

Consumo nella modalità standby 0.5 W.

Consumo nella modalità OFF 0.5 W.


Durata auto-standby/rete 0 min.

Durata modalità standby 0 min.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

Lavastoviglie alta 86,5 cm

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

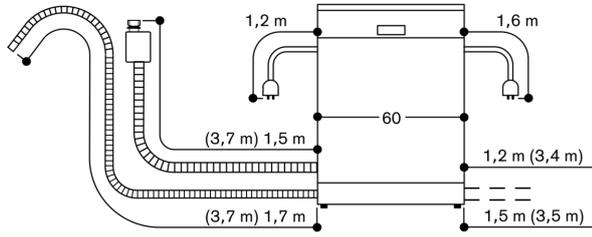

() Valori con kit prolunga

