



DF250160
Lavastoviglie Serie 200
a scomparsa totale
Altezza 81.5 cm

6 programmi con Aquasensor e 2 opzioni tra cui Power e Intensivo: piatti puliti e asciutti in 59 minuti. Lavaggio intensivo nel cestello inferiore contemporaneo ad un lavaggio dolce per proteggere i cristalli nel cestello superiore Display TFT per un utilizzo intuitivo Illuminazione interna Potenza sonora: 44 db Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D) AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia convenzionale a vita fornita dal produttore in caso di danni provocati dall'acqua

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante
Comandi a sensore
Tasto informazioni
Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.
Segnale visivo e acustico di fine programma
Info-Light

Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna
Protezione cristalli
Aqua sensor
Sensore di carico
Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detersivi combinati
Rigenerazione elettronica delle resine
Scambiatore di calore
Controllo elettronico della temperatura
Sistema a tre filtri, autopulenti
Soft lock
AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia convenzionale a vita fornita dal produttore in caso di danni provocati dall'acqua.
Sicurezza bambini

Programmi.

6 programmi:
Auto 65 °C - 75 °C
Auto 55 °C - 65 °C
Auto 35 °C - 45 °C
Standard Eco 50 °C.
Lavaggio rapido 45 °C (29 min.)
Prelavaggio
2 Funzioni
Speciali: Power, IntensiveZone

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibile
Cestello superiore:
Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm.
2 griglie abbattibili.
2 regge abbattibili.
1 griglia per coltelli.
Cestello inferiore: 4 griglie abbattibili
Cestello posate
13 coperti

Valori di consumo

9,5 l acqua
0,92 kWh di energia.
Potenza sonora 44 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.
Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico)
Piedini posteriori regolabili dal fronte.
Peso max. pannello porta 8,5 Kg

Funzioni

Consumo d'acqua (l)
9,5
Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso
Altezza senza piano di lavoro (mm)
0
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)
815-875 x 600 x 550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)
1150
Piedini regolabili
Sì - solo frontale
Regolazione massima dei piedini (mm)
60
Zoccolo regolabile
in profondità/in altezza
Peso netto (kg)
37,330
Peso lordo (kg)
40,0
Dati nominali collegamento elettrico (W)
2400
Corrente (A)
10
Tensione (V)
220-240
Frequenza (Hz)
50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
175
Tipo di spina
Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm)
165
Lunghezza tubo uscita (cm)
190
Codice EAN
4242006251536

Funzioni di consumo e collegamento

Numero di coperti
13
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)
A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC)
262,00
Consumo di energia (kWh)
0,92
Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC)
0,50
Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC)
0,50
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC)
2660
Classe di efficienza di asciugatura
A
Programma di riferimento
Eco
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)
210
Rumorosità (db(A) re 1 pW)
44
Tipo di installazione
Totalmente integrato

2019-09-24
Page 1

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina
Per l'installazione a colonna è necessaria apertura di ventilazione (min. 200 cm²).

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2,4 kW.
Cavo di collegamento elettrico
Collegamento idrico con tubo 1,2 m con raccordo 3/4"
E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda

Altri colori disponibili

DF250160
a scomparsa totale
Altezza 81.5 cm

Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde.


Accessori opzionali

DA041061
Terzo Cestello Vario II
DA042030
Contenitore per posate d'argento adatto a tutte le lavastoviglie
DA043000
Supporto per bicchieri a stelo lungo
DA043060

Installation Accessories


DA020010
Kit di listelli in acciaio inox per h. 81,5 cm
DA021000
Cerniera per lavastoviglie completamente integrabili
DA231010
Porta in acciaio inox dietro a frontale in vetro per tutte le lavastoviglie h 81.5 cm
GH045010
Maniglia con 2 punti di fissaggio, ES, Lunghezza 45 cm, distanza di perforazione 427 mm
GZ010011

GAGGENAU

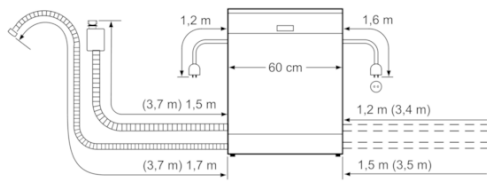

() Werte mit Verlängerungssatz

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

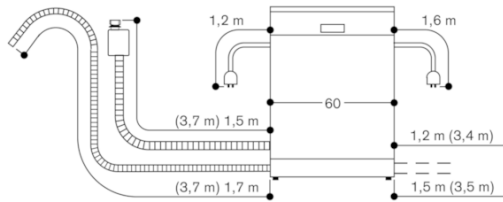

() Valori con kit prolunga

Lavastoviglie alta 81,5 cm

